


## R-sign Kirkebænkkonvektor

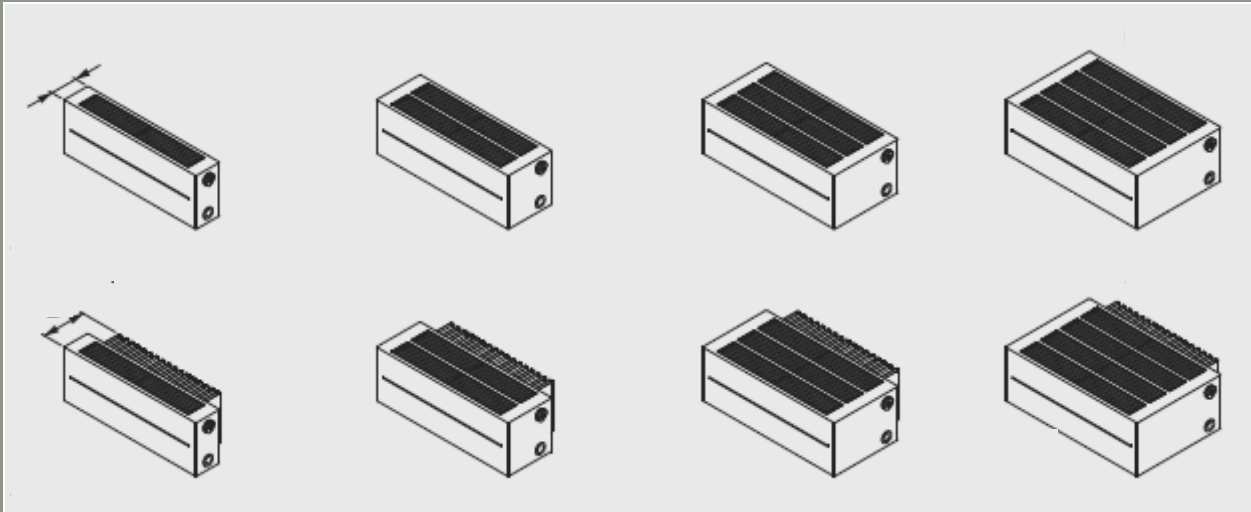

### R-sign Kirkebænkkonvektor

Ønskes varmekilden ophængt under kirkebænkene er **R-sign kirkebænkkonvektor** løsningen et optimalt valg.

**R-sign kirkebænkkonvektoren** er lille og kompakt, men med en høj ydeevne, hvilket sikrer en behagelig varme i rummet.

Det specielle **R-sign bænkeslag**, som bruges til montering af konvektoren under bænkene, er nemt at montere og bliver inden levering tilpasset det enkelte projekt. Det betyder lavere installationsomkostninger.

Med et effektområde fra 235 - 1621 watt pr. lbm findes der utallige muligheder for at opnå den ønskede varmeeffekt.

**Højder:** 70 – 140 – 210 og 280 mm

**Længder:** 400 – 6000 mm (trinløst med 1 mm spring)

**Lakering:** RAL 9016 (Trafikhvid) – Andre RAL- og NCS farver på bestilling  
Lakeres konvektorerne, i en nuance som passer til bænkene, opnås en arkitektonisk helhed.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

# R-sign Kirkebænkkonvektor

## Montering

R-sign bænkeslag til montering af konvektoren under kirkebænkene.

