

R-sign RX



R-sign RX



*"Man må
forsøge det
umulige for
at opnå det
mulige"*

*Hermann
Hesse*



R-sign RX

Design

Funktion

Fleksibilitet



R-sign RX



*- Problemer kan være komplicerede
.... det kan løsninger ikke.*



R-sign RX

*..... specielle løsninger er vores standard - din sikkerhed for kvalitet,
design og konkurrencedygtige priser...*

RadiatorDesign

Egegårdsvej 80

DK-2610 Rødovre

Tlf.: 70 222 307

Mail: Info@radiatordesign.dk



R-sign RX

Indholdsfortegnelse:

- **Produktbeskrivelse** Side 7-9
- **Tekniske specifikationer** Side 10-12
- **Tilslutningsmuligheder** Side 13-16
- **Montage** Side 17-24
- **Specialudførelse** Side 25-26
- **Ydelsestabeller** Side 27-79

R-sign RX

Produktbeskrivelse:

R-sign RX er med sin lethed en både elegant og meget alsidig radiator.

Den er den helt ideelle løsning til bygninger, der har behov for et hurtigt virkende varmesystem eller har meget strenge hygiejnekrav. De slanke ovale rør, kun 8mm brede, er adskilt af store luftige mellemrum. Dette giver større gennemsigtighed, især når radiatoren er monteret foran glas. Radiatoren fås med 12 forskellige afstande mellem elementerne. Den kan således tilpasses rummet og diskret integreres i sine omgivelser. Med sit lave vandindhold, opvarmer R-sign RX meget hurtigt og på grund af sit slanke design er den ideel til dobbeltanvendelse, som varmekilde og rumdeler.

Produceres som enkelt lag eller dobbelt lag. Den kan tilpasses på mange forskellige måder og kan leveres i mange forskellige farver.

Dybde:


Enkelt lag 95 mm, dobbelt lag 160 mm

R-sign RX Valvo er som basis en **RX** model, men med en termostatventil integreret i den øverste, vandrette vandkanal. Den integrerede termostatventil sikrer en enkel og hurtig installation. Programmet omfatter 5 forskellige tilslutningsmuligheder med $\frac{1}{2}$ " indvendigt gevind samt en $\frac{1}{4}$ " udluftningsventil i radiatorens modsatte side. Såvel termostatfølere fra Oventrop, TA (Heimeier) samt Danfoss (også med snapkobling) passer på den medfølgende ventil indsats.

Prøvetryk/ Driftstryk:

6 bar/ 4,6 bar

13 bar/ 10 bar mod pristillæg

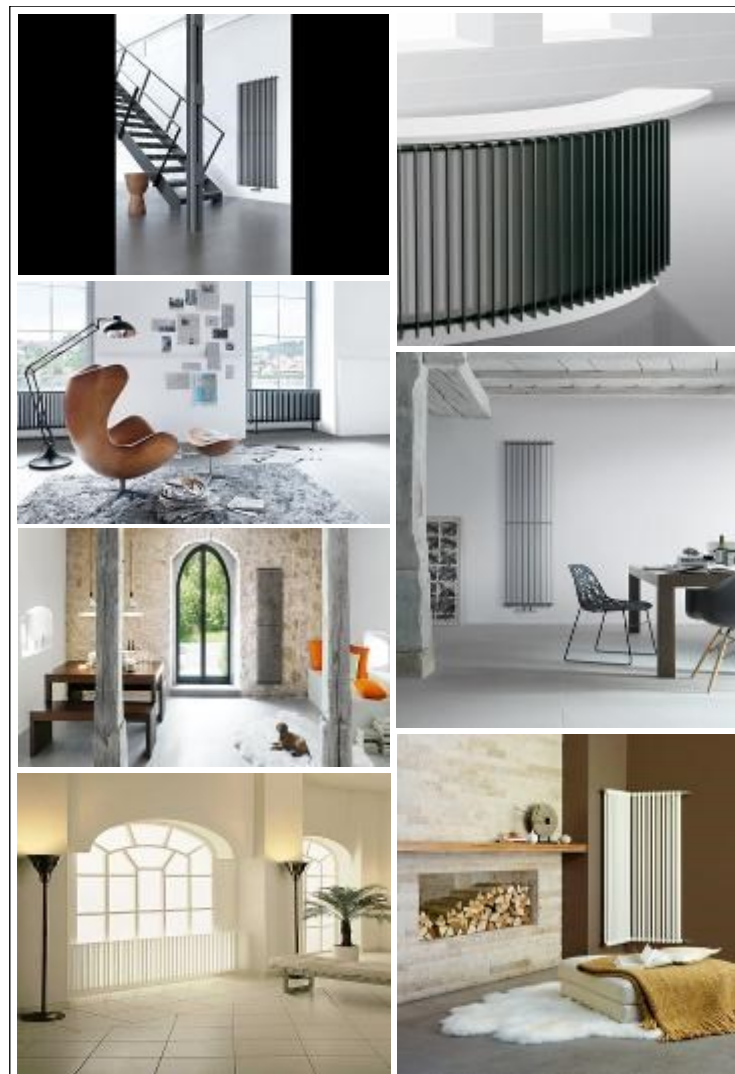

R-sign RX

Produktbeskrivelse:

Driftstemperatur:

RX max. 120°C - **RX VALVO** 110°C

Materialer:

Flade ovale rør 70 x 8 mm

Fordelingsrør Ø 30 mm

Mål:

Byggelængder: maks. 4000 mm (basis)
min. 3 elementer

Byggehøjder: maks. 3000 mm (210, 280, 350, 405, 450, 500, 550, 600, 650, 700,
750 mm og som vertikal 800-3000 mm med 100 mm spring.

Som middelværdi må en længde tolerance på +/- 2 mm pr./m påregnes.

Specielt for **RX VALVO**:

Midtanboring med centerafstand 50 mm.

Minimumslængde: 7 elementer

Ovenstående gælder kun for **RX VALVO** radiatorer med ulige antal elementer. Ved lige antal elementer forskubbes anboringerne svarende til 1 elementafstand i mm mod venstre. Anboringerne er dermed ikke længere placeret på den nøjagtige midte af radiatoren.

Forstærkninger:

Som basis bliver alle vertikale **RX**- og **RX VALVO** modeller med en byggehøjde på over 1600 mm påsvejt en eller flere forstærkninger horisontalt for at stabilisere radiatoren. Forstærkningerne fordeles ligeligt hen over byggehøjden. For **RX** enkeltlagsmodellen er forstærkningen svejst på bagsiden af de ovale rør, for dobbeltlagsmodellens vedkommende er den/de svejst imellem de ovale rør.

Byggehøjde mm	Antal forstærkninger
1600-3000	1
3100-4500	2
4600-6000	3

Elementafstande:

Mulige elementafstande:

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65*, 70*, 80*, 90*, 100* mm.

* (gælder ikke for byggehøjderne 210, 280 og 350 mm)

Modeller med byggehøjde 210, 280 og 350 mm	fra 30-60 mm med 5 mm spring
Andre modeller	fra 30-60 mm med 5 mm spring fra 70-100 mm med 10 mm spring

Specielt for **RX VALVO**:

Gælder følgende elementafstande 40, 45, 50, 55 og 60 mm.

Andre elementafstande kan leveres mod merpris.

Herved ændres også tilslutningerne.

Ændrede produktspecifikationer og merpris oplyses på forespørgsel.

R-sign RX

Produktbeskrivelse:

Transport:

Af transport- og vægthensyn anbefaler vi, at nedenstående vejledende værdier ikke overskrides. Overskrides disse værdier forbeholder vi os ret til at anvende specialemballage, som vil blive debiteret særskilt. Ligeledes vil special transporter blive debiteret særskilt.

Byggehøjde mm	Maksimale byggelængde
indtil 1200	6000
1200-1800	3000
1800-6000	1800

Højeste vægt pr. radiator: 250 kg

Større modeller på forespørgsel

Bemærk! Tag venligst højde for transport egnetheden helt frem til byggepladsen.

Basisudførelse:

- Leveres med 2 til 4 anboringer for frem- og returløb, udluftning og aftapning.
- Lakering i RAL 9016
- Emballering krympefolie og transport emballage
- For at opnå ensartethed på hele radiatoren og dermed højeste lakeringskvalitet forsynes radiatoren, afhængigt af størrelse og antal bestilte anboringer, eventuelt yderligere med 3/8" anboringer beregnet til ophæng på den automatiske malerbane.

Disse kan, om ønsket, anvendes som udluftning eller aftapning. Skal disse anboringer ikke anvendes, kan de lukkes med medflg. 3/8" blindpropper.

Gældende for RX VALVO:

- Termostatventilen placeres integreret i det øverste vandrette fordelingsrør.
- Termostatføleren bør først monteres på byggepladsen.

Specialudførelser: (mod merpris)


- Buede-, vinkel- eller karnap udførelser efter skitse/skabelon
- Fastsvøjste, vandførende gulvkonsoller (se **RX VALVO**)
- Forsænkede eller ikke vandførende elementer
- Forlængede fordelingsrør
- Byggelængder fra 4000 til 6000 mm
- Byggehøjder fra 3000 til 6000 mm
- Andre byggemål (mellemål)
- 1-strengs anboringer
- 10 bar driftstryk
- Forzinkede udførelser (visse begrænsninger)
- Lakering i alle RAL- og NCS-S farver

Såfremt der ønskes andre specialudførelser, kontakt os da venligst.

R-sign RX

R-sign model RX

- Største valgfrihed for at vælge elementafstand
- Dekorativ og transparent
- Rengøringsvenlig og hygiejnisk
- Anvendelsesområde både som varmekilde og rumdeler
- Hurtig temperatur regulering på grund af ringe vandindhold
- Mange muligheder for kundespecifikke modeller

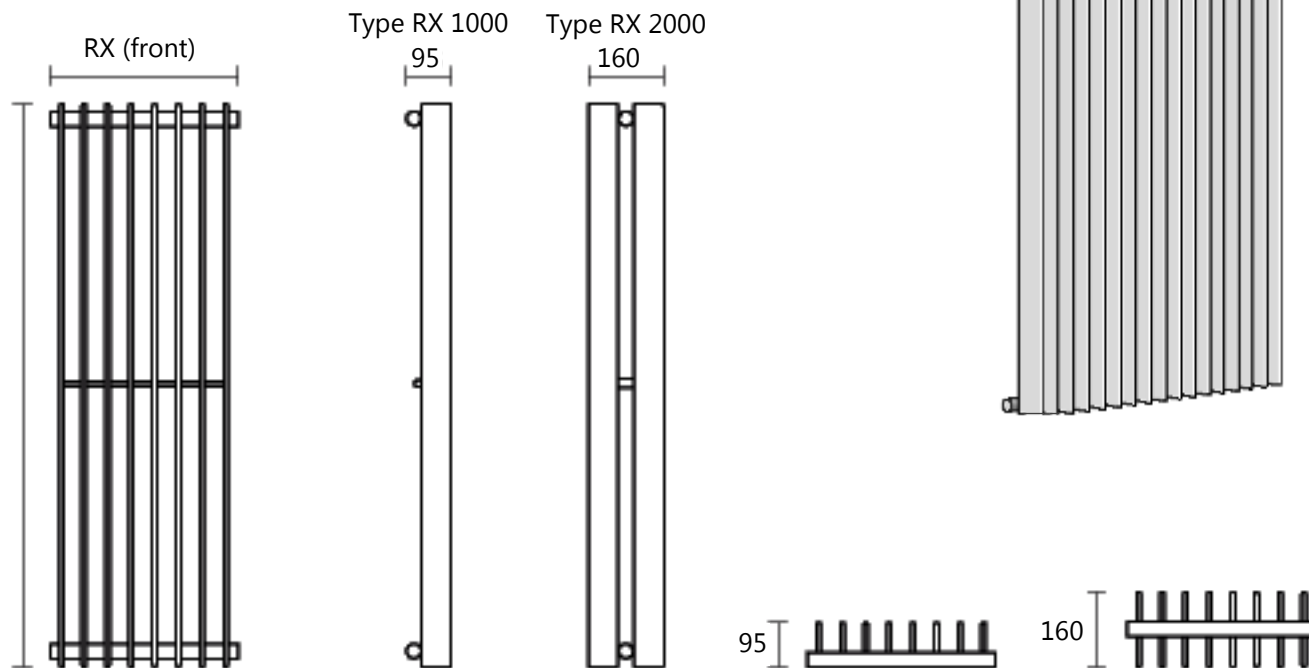


Mål på ill. angivet i mm

R-sign RX


R-sign model RX

- Største valgfrihed for at vælge elementafstand
- Dekorativ og transparent
- Rengøringsvenlig og hygiejnisk
- Anvendelsesområde både som varmekilde og rumdeler
- Hurtig temperatur regulering på grund af ringe vandindhold
- Mange muligheder for kundespecifikke modeller

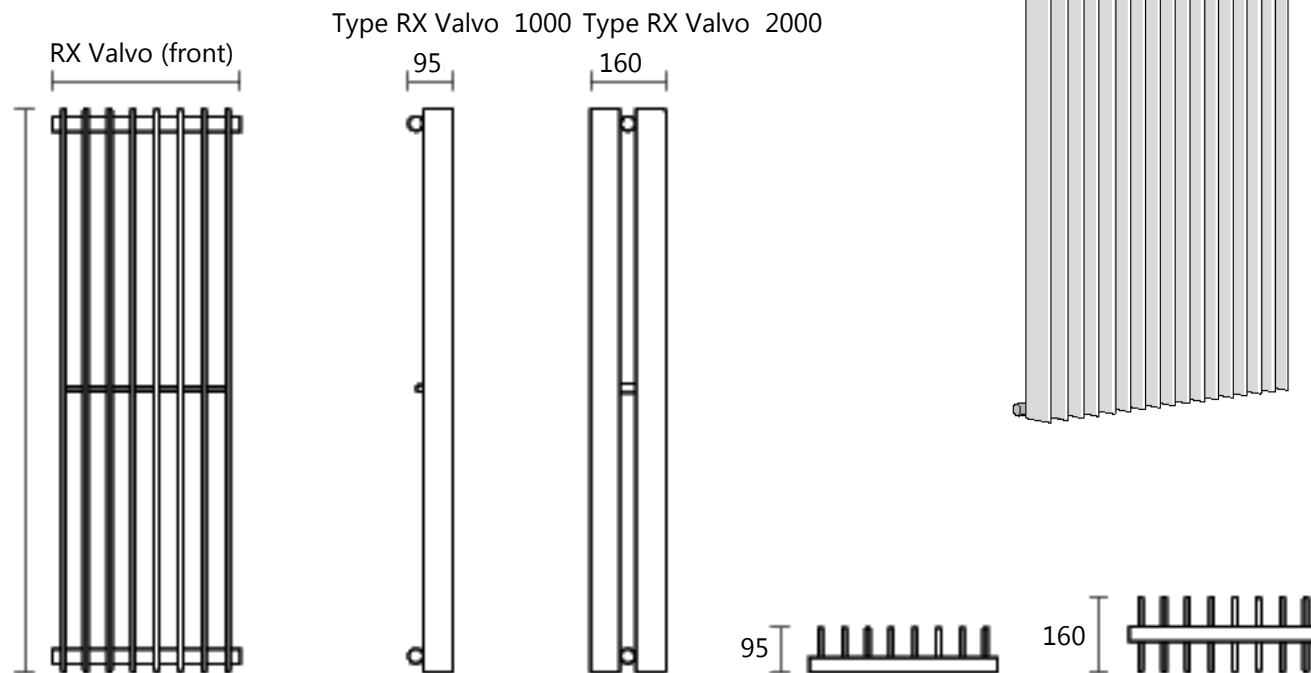


Mål på ill. angivet i mm

Type RX Valvo
1000
(Enkelt lag)

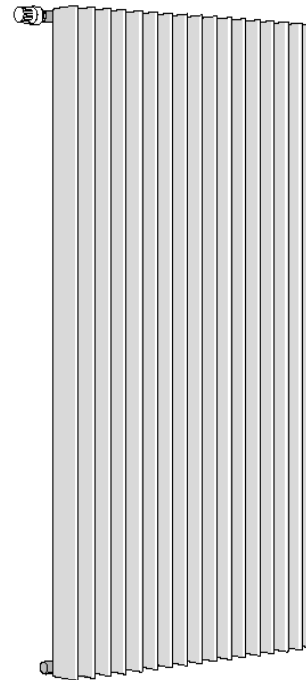

Type RX Valvo
2000
(Dobbelt lag)

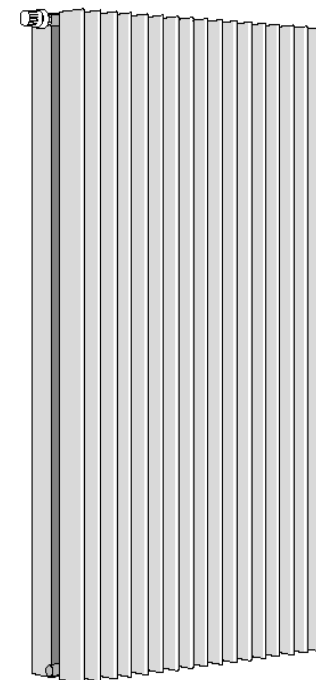


R-sign RX

Samlede længde pr. antal elementer med forskellige elementafstande.

$$L = X (E-1) + 40 \text{ mm}$$

BESTILLINGS-EKSEMPEL

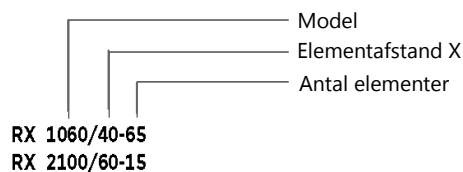


Antal elementer	Elementafstand X (mm)								
	30	35	40	45	50	55	60	65	70
4	130	145	160	175	190	205	220	235	250
5	160	180	200	220	240	260	280	300	320
6	190	215	240	265	290	315	340	365	390
7	220	250	280	310	340	370	400	430	460
8	250	285	320	355	390	425	460	495	530
9	280	320	360	400	440	480	520	560	600
10	310	355	400	445	490	535	580	625	670
11	340	390	440	490	540	590	640	690	740
12	370	425	480	535	590	645	700	755	810
13	440	460	520	580	640	700	760	820	880
14	430	495	560	625	690	755	820	885	950
15	460	530	600	670	740	810	880	950	1020
16	490	565	640	715	790	865	940	1015	1090
17	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160
18	550	635	720	805	890	975	1060	1145	1230
19	580	670	760	850	940	1030	1120	1210	1300
20	610	705	800	895	990	1085	1180	1275	1370
21	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440
22	670	775	880	985	1090	1195	1300	1405	1510
23	700	810	920	1030	1140	1250	1360	1470	1580
24	730	845	960	1075	1190	1305	1420	1535	1650
25	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720
26	790	915	1040	1165	1290	1415	1540	1665	1790
27	820	950	1080	1210	1340	1470	1600	1730	1860
28	850	985	1120	1255	1390	1525	1660	1795	1930
29	880	1020	1160	1300	1440	1580	1720	1860	2000
30	910	1055	1200	1345	1490	1635	1780	1925	2070
31	940	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140
32	970	1125	1280	1435	1590	1745	1900	2055	2210
33	1000	1160	1320	1480	1640	1800	1960	2120	2280
34	1030	1195	1360	1525	1690	1855	2020	2185	2350
35	1060	1230	1400	1570	1740	1910	2080	2250	2420
36	1090	1265	1440	1615	1790	1965	2140	2315	2490
37	1120	1300	1480	1660	1840	2020	2200	2380	2560
38	1150	1335	1520	1705	1890	2075	2260	2445	2630
39	1180	1370	1560	1750	1940	2130	2320	2510	2700
40	1210	1405	1600	1795	1990	2185	2380	2575	2770
41	1240	1440	1640	1840	2040	2240	2440	2640	2840
42	1270	1475	1680	1885	2090	2295	2500	2705	2910
43	1300	1510	1720	1930	2140	2350	2560	2770	2980
44	1330	1545	1760	1975	2190	2405	2620	2835	3050
45	1360	1580	1800	2020	2240	2460	2680	2900	3120
46	1390	1615	1840	2065	2290	2515	2740	2965	3190
47	1420	1650	1880	2110	2340	2570	2800	3030	3260
48	1450	1685	1920	2155	2390	2625	2860	3095	3330
49	1480	1720	1960	2200	2440	2680	2920	3160	3400
50	1510	1755	2000	2245	2490	2735	2980	3225	3470


R-sign RX

R-sign RX Tilslutninger:

Normal tilslutninger i 2-strengs anlæg:

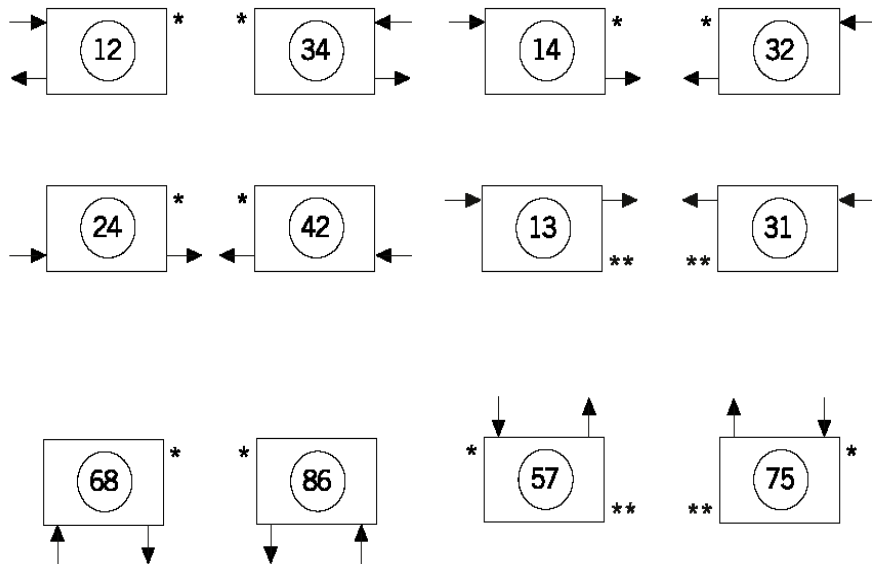

Special tilslutninger i 2-strengs anlæg:

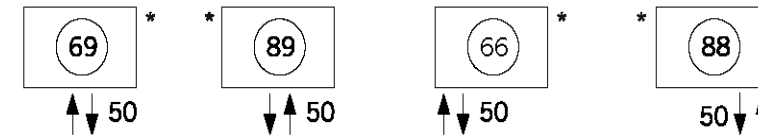

Nøjagtig midtplacering er kun muligt ved ulige antal elementer.
Ved lige antal elementer forskydes placeringen mod venstre.

Andre specialtilslutninger inkl. 1-strengs tilslutninger oplyses på forlangende.

* = Nødvendig placering af udluftning

** = Nødvendig placering af eventuel aftapning


R-sign RX

R-sign RX Tilslutninger:

Specielle 2-strengsventiler

Tilslutningskode 68, 86:

Nedadvendte anbringelser i begge radiatorens ender med skilleplade placeret i nederste fordelingsrør.

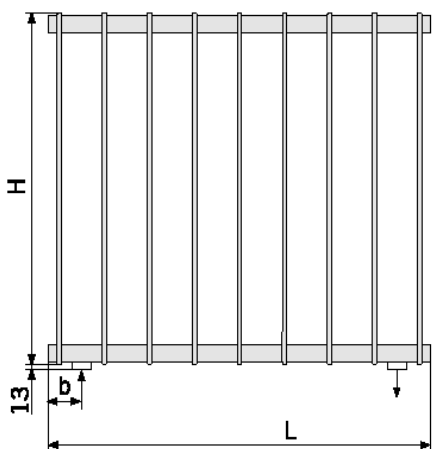


a = antal fremløbselementer

b = $\frac{\text{elementafstand} + 20 \text{ mm}}{2}$


H = Byggehøjde mm

L = Byggelængde mm

Kodeangivelser for ønskede tilslutninger



Normaltilslutninger i 2-strengsanlæg

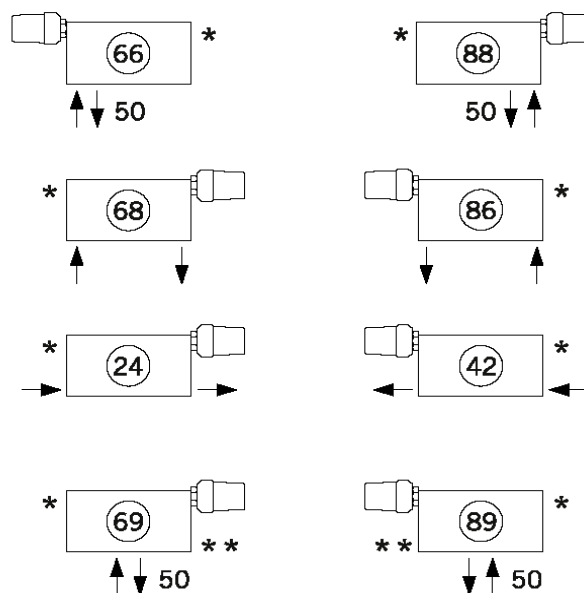


* = Nødvendig placering af udluftning

** = Nødvendig placering af eventuel aftapning

R-sign RX

R-sign RX Tilslutninger:


**Midtanboring 69/89 med
centerafstand 50 mm**

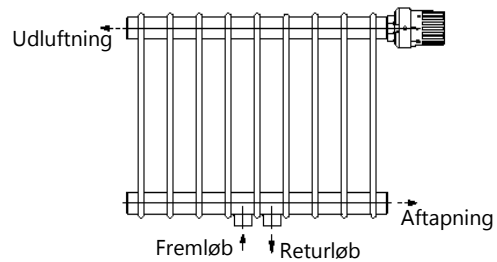

Illustrationen viser tilslutning 69
(89 spejlvendt)

- Mindste byggelængde er **7** elementer


**Nedadvendte anboringer 66/88
med centerafstand 50 mm**

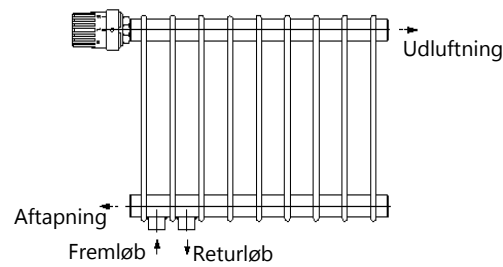

Illustrationen viser tilslutning 66
(88 spejlvendt)

- Mindste byggelængde er **4** elementer


**Nedadvendte anboringer i hver af
radiatorens sider**

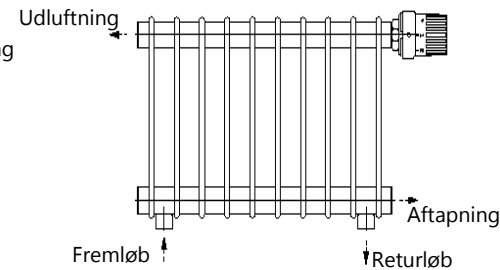

Illustrationen viser tilslutning 68
(86 spejlvendt)

- Mindste byggelængde er **4** elementer

Sidevendte anboringer 24/42



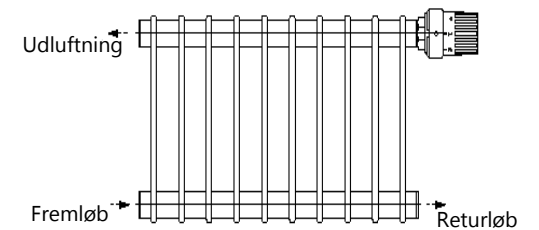


Illustrationen viser tilslutning 24
(42 spejlvendt)

- Mindste byggelængde er **4** elementer

R-sign RX

R-sign RX Tilslutninger:

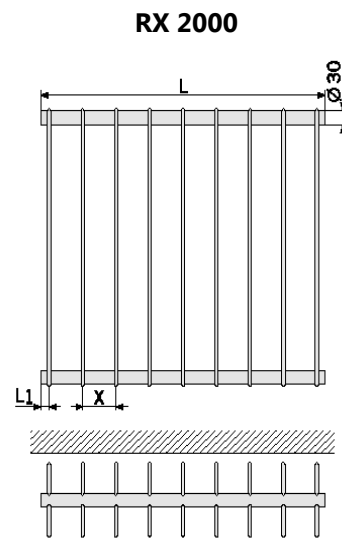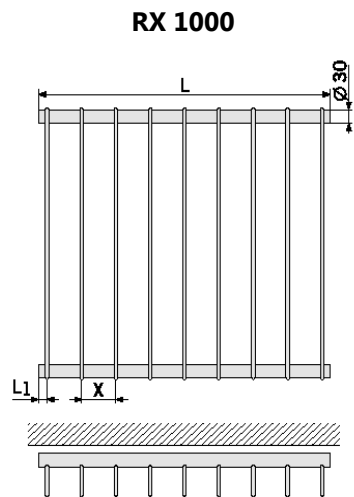

Mål på ill. angivet i mm

Centerafstand:


- H = Byggeafstand
- L = Byggelængde
- L1 = Studslængde
- N = Centerafstand
- X = Elementafstand

R-sign RX

R-sign RX Montage:


Vægberinger (basisudførelse)

RX 1000 (ej RX Valvo) for alle byggehøjder

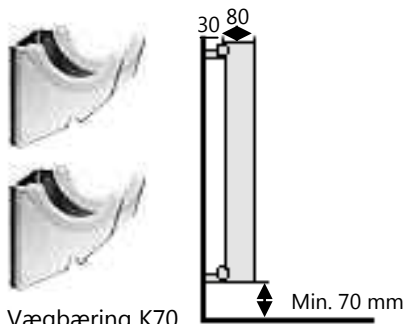

Vægbering K70
Art.nr. 946111


RX 1000/ RX Valvo 1000 anbefales ved midtanboring

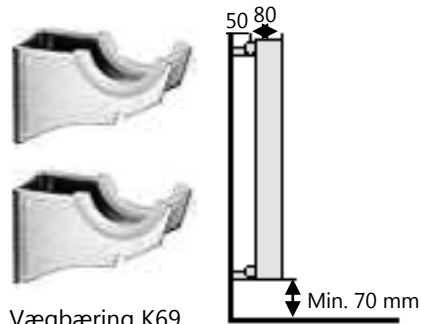

Vægbering K69
Art.nr. 946121




RX 2000/ RX Valvo 2000

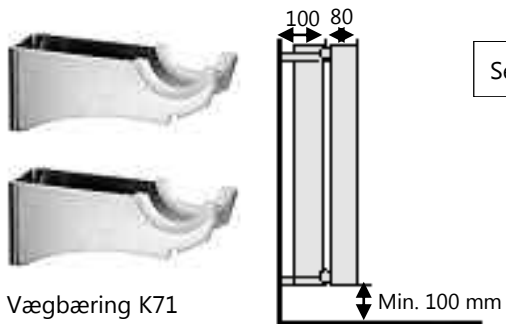

Vægbering K71
Art.nr. 946151

Se også afsnit om tilbehør

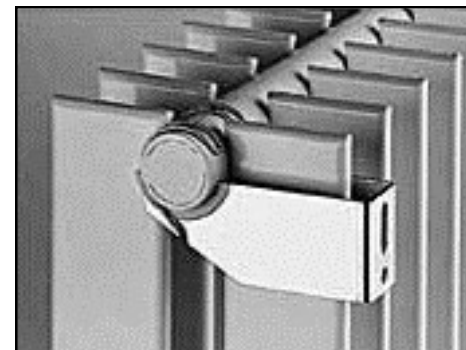


R-sign RX

R-sign RX Montage:

Antal bæringer:


Basisudførelse med vægbæringer

Byggelængde indtil 1500 mm Byggelængde 3001 til 4500 mm

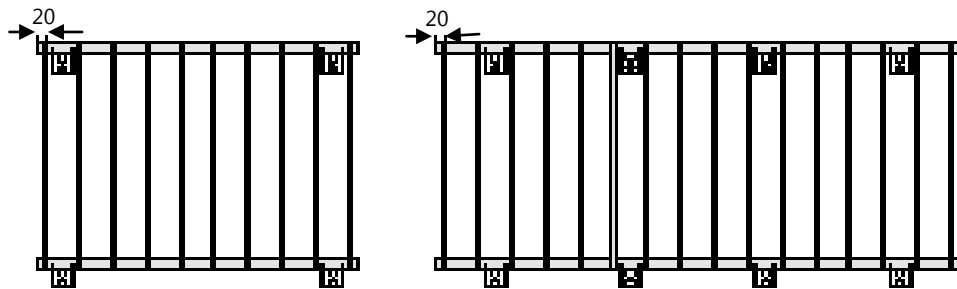

Ved specielle krav til fastgørelsen eller ved radiatorer over 100 kg, skal antallet af bæringer forøges tilsvarende. Ved elementafstandene 30, 35 og 40 mm skal vægbæringerne placeres bag elementerne.

Byggelængde 1501 til 3000 mm

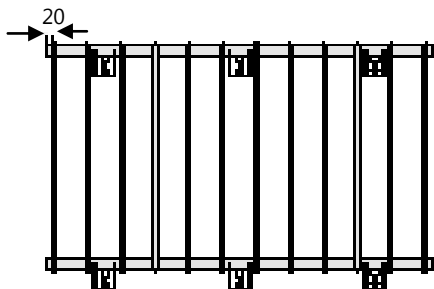

Byggelængde (mm)	Antal bæringer
Indtil 1500	4
Indtil 3000	6
Indtil 4500	8
Indtil 6000	10

R-sign RX


R-sign RX Montage:

RX med påsvejste bøjler

Måltolerancer ± 5 mm


4 montagepunkter

indtil byggelængde



6 montagepunkter fra byggelængde 1501-


3000 mm

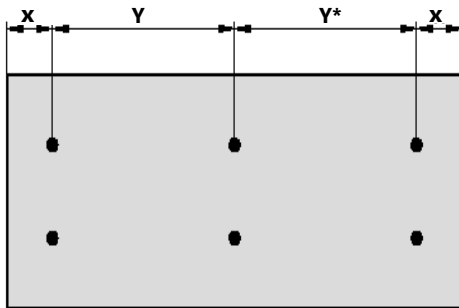

* = ved ulige antal elementer placeres mod højre



8 montagepunkter fra byggelængde 3001-

4500 mm

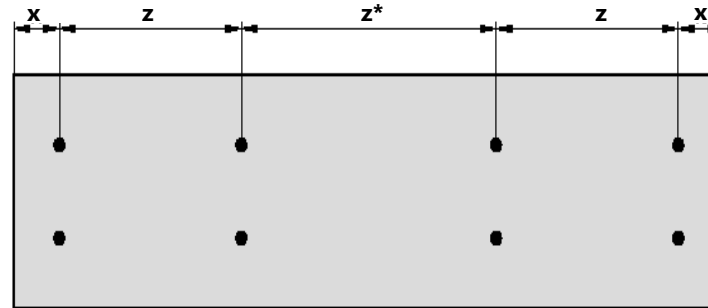


* = ved ulige antal elementer placeres mod højre

Indtil byggehøjde 2000 mm

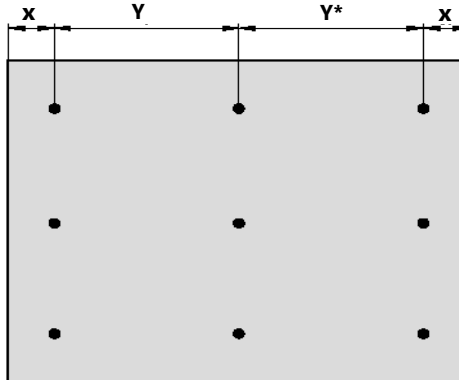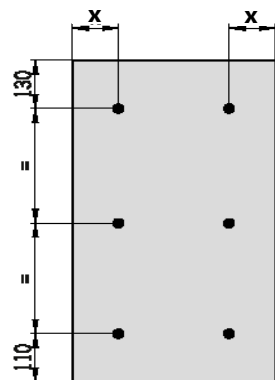

* = ved ulige antal elementer placeres mod højre

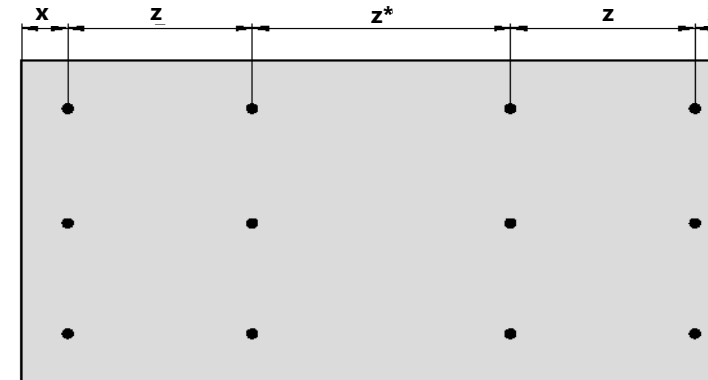


* = ved ulige antal elementer placeres mod højre

Fra byggehøjde 2001-3000 mm

R-sign RX

R-sign RX Montage:

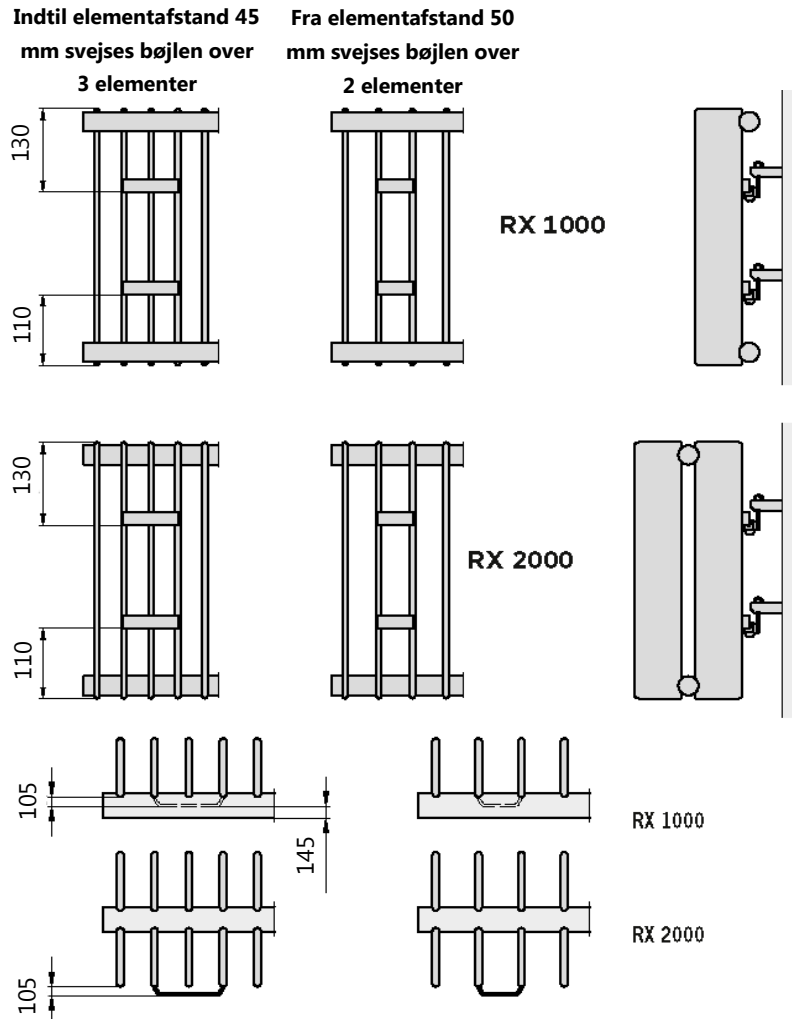

Elementafstand mm	Afstand X mm
30	80
35	90
40	100
45	110
50	95
55	103
60	110
65	118
70	125
80	140
90	155
100	170

Mindste byggelængde for denne udførelse er 9 elementer
(bøjleplacering fra 3-8 elementer oplyses på forlangende)

Mindste byggehøjde for denne udførelse er 405 mm
(bøjleplacering for byggehøjde 210, 280, 350 mm oplyses på forlangende)

Byggehøjder fra 3001-6000 mm forsynes med 16 eller 20 bøjler (montagetegning sendes på forlangende)

R-sign RX

R-sign RX Montage:

Gulvkonsol RX


Anvendelsesområde:

Denne gulvkonsol er beregnet til en fritstående montage af **RX** modellen og er stabil op til en total højde på 1000 mm inkl. gulvkonsollen. Forudsætning for stabiliteten er fastgørelsen af konsollen i gulvet, radiatorens størrelse samt evt. yderligere krav. Ved manglende stabilitet eller specielle krav, skal en ekstra fastgørelse til radiatorens top påregnes. Gulvpladen måler 70 x 120 x 5 mm.

Ekstra stabilitet:

For en eventuel yderligere afstivning af radiatoren findes der flere muligheder: **RX** radiatoren kan bestilles med fastsvejste gulvkonsoller samt en gulvplade placeret på radiatorens top. Den øverste gulvplade kan fastgøres med passende skruer/dyblere. En speciel stabilitetsholder, som klemmes ned over en af de flade elementer på den allerede monterede radiator kan også leveres på bestilling. Holderen er forsynet med M8 indvendigt gevind som anvendes i forbindelse med fastgørelsen. Det anbefales at bestille radiatoren med fastsvejste gulvkonsoller også i radiatorens top, som fastgøres i loftet.

Betegnelse	Type	Gulvafstand H mm	Muffelængde A mm
Gulvfod, fast (basis)	F1	120	-
Gulvfod, fast	F4	Efter kundeønske	-
Gulvfod, stilbar (basis)	V1	120-170	105
Gulvfod, stilbar (basis)	V2	150-200	105
Gulvfod, stilbar (basis)	V3	200-250	105
Gulvfod, stilbar (mål H og A efter kundeønske)	V4	Efter kundeønske	Efter kundeønske
Gulvfod efter kundeønske (mod merpris)	KW		

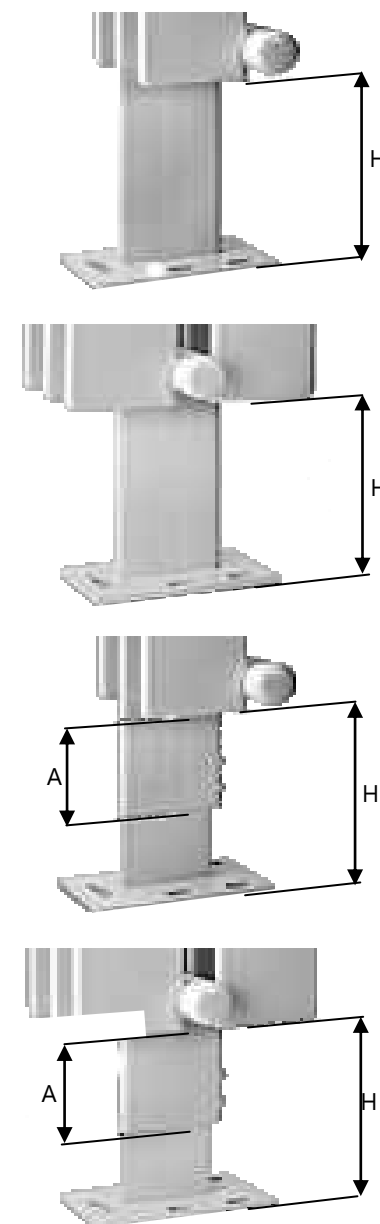

R-sign RX

R-sign RX Montage:

Fodafdækning (Roset)

Beskrivelse:

Afdækningen er forsænket mod bagsiden og muliggør derfor eftermontering. Med nøjagtighed kan afdækningen trykkes fast på gulvpladen således at en tilstrækkelig fiksering for normal anvendelse opnås.

Afdækningen kan også anvendes til de stilbare gulvfødder med dimensionen 60 x 3,5 mm, dog må det påregnes at revnen ved samlingen bliver større.


Udførelse:

Stål, lakeret.

Anvendelse:

Som afdækning på gulvfodens gulvplade, både den fast- og stilbare type.

Betegnelse	RAL 9016 (basis)	Anden farve
	Art.nr	Art.nr
Fodafdækning	753 131	753 139

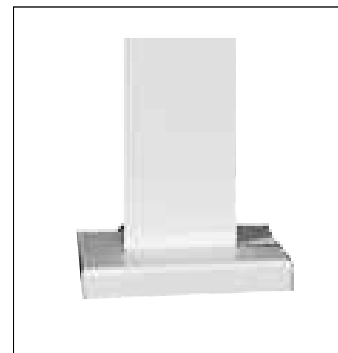


R-sign RX

R-sign RX Montage:


Fastsvejste gulvfødder (antal og placering)

Gælder for radiatorer med tilslutningerne 12/34, 14/32, 24/42 og 68/86.




Indtil byggelængde 1500 mm

Minimum byggelængde for levering med 2 gulvfødder fremgår af skemaet til højre.




Byggelængde 1501-3000 mm

Ved et lige antal elementer bliver både den midterste gulvfod forskudt 1 element mod venstre. De 2 resterende gulvfødder svejses altid på det 3.element. Ved elementafstand 30 mm placeres gulvfoden dog på det 4.element.

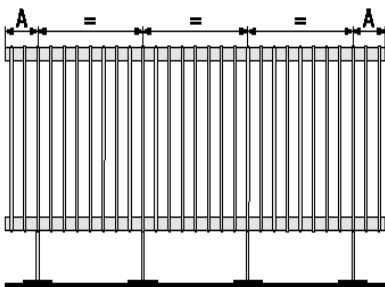

Byggelængde 3001-4500 mm

Generelt bliver de yderste 2 gulvfødder altid placeret på det 3.element; ved elementafstand 30 mm dog det 4.element. Når de midterste gulvfødder optisk burde placeres mellem 2 elementer bliver disse altid forskudt mod venstre til det nærmeste element og svejst.

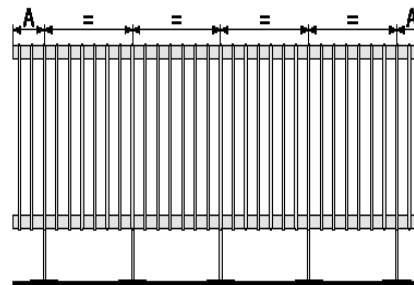

Se afsnittet:

Byggelængde 3001-4500 mm

Specialudførelser (på bestilling)

Bestilles korte radiatorer med gulvfødder, er det i visse tilfælde muligt kun at påsveje 1 gulvfod om ønsket. Dette påvirker naturligvis både stabiliteten og æstetikken.

A = Gulvfod mål

X = Elementafstand

Elementafstand X mm	Gulvfod mål A mm	Min. Antal elementer for 2 gulvfødder
30	110	8
35	90	8
40	100	7
45	110	7
50	120	7
55	130	7
60	140	7
65	150	7
70	160	7
80	180	7
90	200	7
100	220	7


R-sign RX

R-sign RX Montage:

Placeringseksempel af gulvfødder:

Model	R-sign RX 1040/50-38
Tilslutning	Modsat side, nedadvendt (68)
Byggelængde	1890 mm (se byggelængder)

1. Radiatorens byggelængde er 1890 mm. På tegningen - **Byggelængde 1501 til 3000 mm** - på foregående side udløser dette 3 gulvfødder.
2. Fra tabellen med elementafstand $X = 50$ mm er de yderste gulvfødder placeret på det 3.element. (120 mm indrykning).
3. Det optiske midtpunkt på radiatoren findes mellem 19. og 20.element. Gulvfoden bliver derfor forskudt til det nærmeste element mod venstre. Se tabellen for byggelængder, længdeformlen: $(19-1 \times 50) + 20 = 920$ mm.

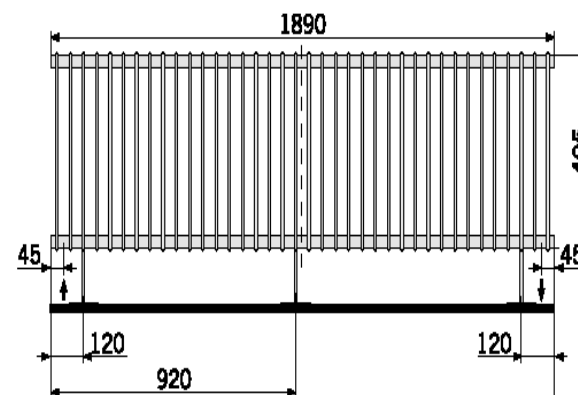

Mål på ill. angivet i mm



Vigtigt! Da der for **R-sign RX** radiatoren må påregnes en produktionstolerance på ± 2 mm pr. meter kan det ikke tilrådes, at montere den stilbare gulvfods underdel før radiatoren monteres.

R-sign RX


R-sign RX Specialudførelse:

Buet udførelse (RX 1000/ RX 2000) Højde maks. 2000 mm.

Mindste radius er 800 mm. Målskitse skal vedlægges ved bestillingen.




Udvendig radius




Indvendig radius

Vinkel- og karnapudførelse

Kan leveres med indtil 3-4 vinkler. Målskitse skal vedlægges bestillingen.




Indvendig vinkel



Udvendig vinkel

Trapezformet udførelse (RX 1000/ RX 1000 Valvo).

Kan leveres fra element afstand 40 mm. Radiatoren kan leveres indtil en vinkel på maks. 55° bøjning. Målskitse skal vedlægges bestillingen.

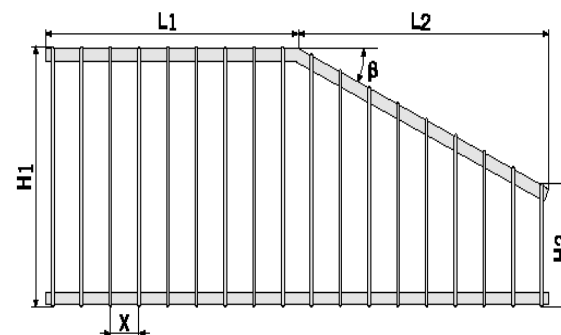

HK	= Radiator	R_a	= Ydre radius mm
H_1	= Byggehøjde totalt mm	R_i	= Indre radius mm
H_2	= Byggehøjde min.180 mm	β	= Bøjning højst 55°
X	= Elementafstand mm	α	= Radiatorvinkel (°)
WA	= Vægafstand	L_1L_2	= Længde mm

Mange andre specialudførelser kan produceres på bestilling.
Kontakt os pr. telefon eller på info@radiatordesign.dk

R-sign RX

R-sign RX Specialudførelse:

Emballering

Alle specialudførelser forsynes med robust emballage af træ, som er tilpasset radiatorens form. Emballagen faktureres særskilt.


Transport

Af transport- og vægtgrunde anbefaler vi at størrelses- og vægtgrænser overholdes. Overskrides disse, forbeholder vi os ret til at fremstille ekstra fornøden emballage mod betaling. Eventuelle specialtransporter faktureres ligeledes særskilt.

Højeste normalvægt pr. radiator er 250 kg.
Større radiatorer kan leveres på forespørgsel.

BEMÆRK: Tag venligst hensyn til transport-egnheden samt at sendingen kan leveres sikkert helt ind på byggepladsen!

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

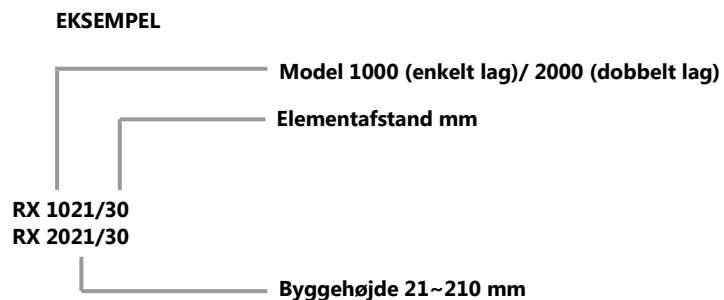


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 210 mm										
	Model 1021/30	RX 1021/35	RX 1021/40	RX 1021/45	RX 1021/50	RX 1021/55	RX 1021/60	RX 2021/30	RX 2021/35	RX 2021/40
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	20.8	22.0	23.0	23.9	25.0	25.7	26.4	37.1	37.7	39.5
55	18.6	19.7	20.6	21.4	22.4	23.0	23.7	33.1	33.7	35.3
50	16.5	17.5	18.3	19.0	19.9	20.4	21.0	29.3	29.8	31.2
49	16.1	17.1	17.8	18.5	19.4	19.9	20.5	28.5	29.0	30.4
48	15.7	16.6	17.4	18.0	18.9	19.4	19.9	27.8	28.3	29.6
47	15.3	16.2	16.9	17.6	18.4	18.9	19.4	27.1	27.5	28.8
46	14.9	15.8	16.5	17.1	17.9	18.4	18.9	26.3	26.8	28.0
45	14.4	15.3	16.0	16.6	17.4	17.9	18.4	25.6	26.0	27.2
44	14.0	14.9	15.6	16.2	16.9	17.4	17.9	24.8	25.3	26.5
43	13.6	14.5	15.1	15.7	16.5	16.9	17.4	24.1	24.5	25.7
42	13.2	14.0	14.7	15.3	16.0	16.4	16.9	23.4	23.8	24.9
41	12.8	13.6	14.3	14.8	15.5	15.9	16.4	22.7	23.1	24.2
40	12.5	13.2	13.8	14.3	15.0	15.4	15.9	22.0	22.3	23.4
39	12.1	12.8	13.4	13.9	14.6	14.9	15.4	21.3	21.6	22.6
38	11.7	12.4	13.0	13.4	14.1	14.4	14.9	20.6	20.9	21.9
37	11.3	12.0	12.5	13.0	13.6	14.0	14.4	19.9	20.2	21.2
36	10.9	11.6	12.1	12.6	13.2	13.5	13.9	19.2	19.5	20.4
35	10.5	11.2	11.7	12.1	12.7	13.0	13.4	18.5	18.8	19.7
34	10.1	10.8	11.3	11.7	12.2	12.5	12.9	17.8	18.1	19.0
33	9.8	10.4	10.8	11.3	11.8	12.1	12.4	17.1	17.4	18.3
32	9.4	10.0	10.4	10.8	11.3	11.6	12.0	16.5	16.8	17.5
31	9.0	9.6	10.0	10.4	10.9	11.2	11.5	15.8	16.1	16.8
30	8.7	9.2	9.6	10.0	10.5	10.7	11.0	15.2	15.4	16.1
29	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.6	14.5	14.8	15.5
28	7.9	8.4	8.8	9.2	9.6	9.8	10.1	13.9	14.1	14.8
27	7.6	8.1	8.4	8.7	9.2	9.4	9.7	13.2	13.5	14.1
26	7.2	7.7	8.0	8.3	8.7	8.9	9.2	12.6	12.8	13.4
25	6.9	7.3	7.6	7.9	8.3	8.5	8.8	12.0	12.2	12.8
24	6.5	6.9	7.3	7.5	7.9	8.1	8.3	11.4	11.6	12.1
23	6.2	6.6	6.9	7.1	7.5	7.7	7.9	10.8	10.9	11.5
22	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	10.2	10.3	10.8
21	5.5	5.9	6.1	6.4	6.7	6.8	7.0	9.6	9.7	10.2
20	5.2	5.5	5.8	6.0	6.3	6.4	6.6	9.0	9.1	9.6
18	4.6	4.8	5.1	5.2	5.5	5.6	5.8	7.8	8.0	8.4
16	3.9	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	6.7	6.9	7.2
15	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.6	6.2	6.3	6.6
14	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	5.7	5.8	6.0
12	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	4.6	4.7	5.0
10	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.7	3.7	3.9

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

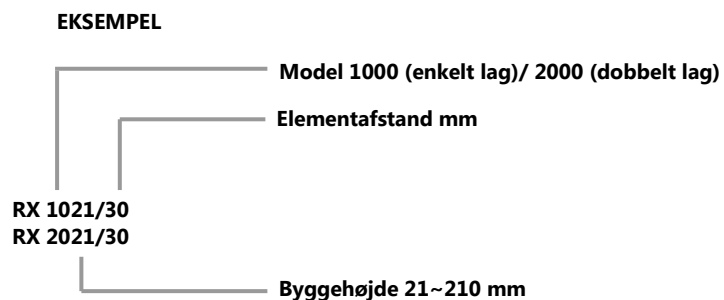


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 210 mm				
	Model RX 2021/45	RX 2021/50	RX 2021/55	RX 2021/60
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt
60	39.6	39.7	41.5	42.5
55	35.4	35.5	37.1	38.0
50	31.3	31.4	32.8	33.6
49	30.5	30.6	32.0	32.7
48	29.7	29.8	31.1	31.9
47	28.9	29.0	30.3	31.0
46	28.1	28.2	29.5	30.2
45	27.3	27.4	28.6	29.3
44	26.5	26.6	27.8	28.5
43	25.8	25.8	27.0	27.7
42	25.0	25.1	26.2	26.8
41	24.2	24.3	25.4	26.0
40	23.5	23.5	24.6	25.2
39	22.7	22.8	23.8	24.4
38	22.0	22.0	23.0	23.6
37	21.2	21.3	22.2	22.8
36	20.5	20.6	21.5	22.0
35	19.8	19.8	20.7	21.2
34	19.0	19.1	19.9	20.4
33	18.3	18.4	19.2	19.7
32	17.6	17.7	18.4	18.9
31	16.9	16.9	17.7	18.1
30	16.2	16.2	17.0	17.4
29	15.5	15.6	16.2	16.6
28	14.8	14.9	15.5	15.9
27	14.1	14.2	14.8	15.2
26	13.5	13.5	14.1	14.5
25	12.8	12.8	13.4	13.7
24	12.1	12.2	12.7	13.0
23	11.5	11.5	12.0	12.3
22	10.9	10.9	11.4	11.7
21	10.2	10.3	10.7	11.0
20	9.6	9.6	10.1	10.3
18	8.4	8.4	8.8	9.0
16	7.2	7.2	7.5	7.7
15	6.6	6.6	6.9	7.1
14	6.1	6.1	6.3	6.5
12	5.0	5.0	5.2	5.3
10	3.9	3.9	4.1	4.2

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

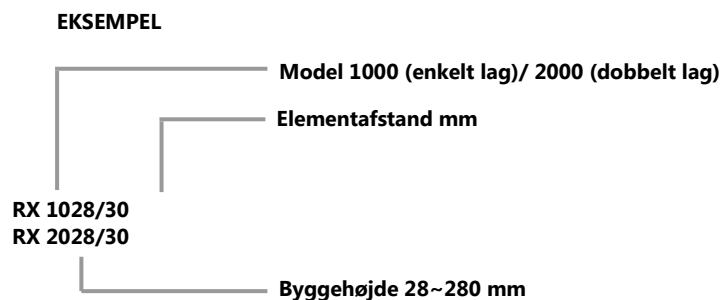


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 280 mm											
	Model	RX 1028/30	RX 1028/35	RX 1028/40	RX 1028/45	RX 1028/50	RX 1028/55	RX 1028/60	RX 2028/30	RX 2028/35	RX 2028/40
Δ TK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	25.7	27.1	28.2	29.3	30.4	31.3	32.3	45.8	47.0	49.1	
55	23.0	24.2	25.3	26.3	27.3	28.1	29.0	41.0	42.0	43.9	
50	20.4	21.5	22.4	23.3	24.2	24.9	25.7	36.3	37.2	38.9	
49	19.9	21.0	21.8	22.7	23.6	24.3	25.1	35.4	36.3	37.9	
48	19.4	20.4	21.3	22.1	23.0	23.7	24.4	34.5	35.3	36.9	
47	18.9	19.9	20.7	21.6	22.4	23.0	23.8	33.5	34.4	35.9	
46	18.4	19.4	20.2	21.0	21.8	22.4	23.1	32.6	33.4	35.0	
45	17.9	18.8	19.6	20.4	21.2	21.8	22.5	31.7	32.5	34.0	
44	17.4	18.3	19.1	19.8	20.6	21.2	21.9	30.8	31.6	33.0	
43	16.9	17.8	18.5	19.3	20.0	20.6	21.3	29.9	30.7	32.1	
42	16.4	17.3	18.0	18.7	19.4	20.0	20.6	29.0	29.8	31.1	
41	15.9	16.7	17.4	18.1	18.8	19.4	20.0	28.2	28.9	30.2	
40	15.4	16.2	16.9	17.6	18.3	18.8	19.4	27.3	28.0	29.2	
39	14.9	15.7	16.4	17.0	17.7	18.2	18.8	26.4	27.1	28.3	
38	14.4	15.2	15.9	16.5	17.1	17.6	18.2	25.5	26.2	27.4	
37	14.0	14.7	15.3	15.9	16.6	17.0	17.6	24.7	25.3	26.5	
36	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	17.0	23.8	24.4	25.5	
35	13.0	13.7	14.3	14.9	15.4	15.9	16.4	23.0	23.6	24.6	
34	12.5	13.2	13.8	14.3	14.9	15.3	15.8	22.2	22.7	23.7	
33	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3	14.8	15.2	21.3	21.9	22.9	
32	11.6	12.3	12.8	13.3	13.8	14.2	14.6	20.5	21.0	22.0	
31	11.2	11.8	12.3	12.8	13.3	13.6	14.1	19.7	20.2	21.1	
30	10.7	11.3	11.8	12.2	12.7	13.1	13.5	18.9	19.3	20.2	
29	10.3	10.8	11.3	11.7	12.2	12.5	12.9	18.1	18.5	19.4	
28	9.8	10.4	10.8	11.2	11.7	12.0	12.4	17.3	17.7	18.5	
27	9.4	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	16.5	16.9	17.7	
26	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	15.7	16.1	16.8	
25	8.5	9.0	9.4	9.7	10.1	10.4	10.7	14.9	15.3	16.0	
24	8.1	8.5	8.9	9.2	9.6	9.9	10.2	14.2	14.5	15.2	
23	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	13.4	13.8	14.4	
22	7.3	7.6	8.0	8.3	8.6	8.9	9.1	12.7	13.0	13.6	
21	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6	12.0	12.3	12.8	
20	6.4	6.8	7.1	7.3	7.6	7.8	8.1	11.2	11.5	12.0	
18	5.6	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	9.8	10.1	10.5	
16	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	5.9	6.1	8.4	8.7	9.0	
15	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	7.8	8.0	8.3	
14	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	7.1	7.3	7.6	
12	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	5.8	6.0	6.3	
10	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	4.6	4.7	5.0	





R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

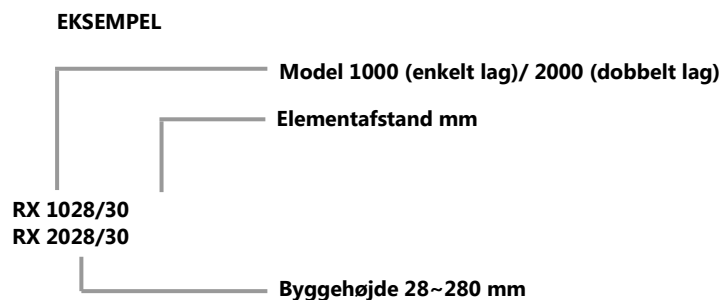


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 280 mm				
	Model RX 2028/45	Model RX 2028/50	Model RX 2028/55	Model RX 2028/60
Δ TK	Watt	Watt	Watt	Watt
60	49.6	50.4	52.0	53.2
55	44.4	45.1	46.5	47.6
50	39.3	39.9	41.2	42.1
49	38.3	38.9	40.1	41.0
48	37.3	37.9	39.1	40.0
47	36.3	36.9	38.1	38.9
46	35.3	35.9	37.0	37.8
45	34.3	34.9	36.0	36.8
44	33.4	33.9	35.0	35.7
43	32.4	32.9	34.0	34.7
42	31.4	31.9	33.0	33.7
41	30.5	30.9	32.0	32.7
40	29.5	30.0	31.0	31.6
39	28.6	29.0	30.0	30.6
38	27.7	28.1	29.0	29.6
37	26.7	27.1	28.0	28.6
36	25.8	26.2	27.1	27.6
35	24.9	25.3	26.1	26.7
34	24.0	24.4	25.1	25.7
33	23.1	23.4	24.2	24.7
32	22.2	22.5	23.3	23.8
31	21.3	21.6	22.3	22.8
30	20.4	20.7	21.4	21.9
29	19.6	19.9	20.5	21.0
28	18.7	19.0	19.6	20.0
27	17.9	18.1	18.7	19.1
26	17.0	17.3	17.8	18.2
25	16.2	16.4	17.0	17.3
24	15.4	15.6	16.1	16.5
23	14.5	14.8	15.2	15.6
22	13.7	14.0	14.4	14.7
21	12.9	13.1	13.6	13.9
20	12.2	12.3	12.8	13.0
18	10.6	10.8	11.1	11.4
16	9.1	9.3	9.6	9.8
15	8.4	8.5	8.8	9.0
14	7.7	7.8	8.1	8.3
12	6.3	6.4	6.6	6.8
10	5.0	5.1	5.3	5.4

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

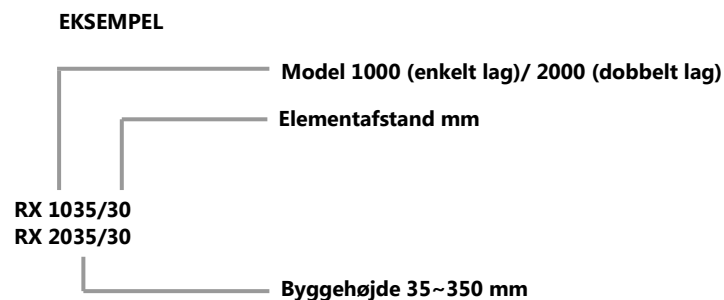

Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)


ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 350 mm										
	Model RX 1035/40	Model RX 1035/45	Model RX 1035/50	Model RX 1035/55	Model RX 1035/60	Model RX 2035/30	Model RX 2035/35	Model RX 2035/40	Model RX 2035/45	Model RX 2035/50
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	33.1	34.4	35.6	36.7	37.9	54.2	56.0	58.2	59.1	60.9
55	29.7	30.8	31.9	32.9	33.9	48.5	50.1	52.1	52.9	54.5
50	26.3	27.3	28.3	29.2	30.1	43.0	44.4	46.2	46.9	48.3
49	25.6	26.6	27.6	28.5	29.3	41.9	43.3	45.0	45.7	47.1
48	25.0	25.9	26.9	27.7	28.6	40.8	42.2	43.9	44.5	45.9
47	24.3	25.3	26.2	27.0	27.8	39.8	41.0	42.7	43.4	44.6
46	23.7	24.6	25.5	26.3	27.1	38.7	39.9	41.6	42.2	43.4
45	23.0	23.9	24.8	25.6	26.4	37.6	38.8	40.4	41.0	42.3
44	22.4	23.2	24.1	24.9	25.6	36.6	37.7	39.3	39.9	41.1
43	21.7	22.6	23.4	24.1	24.9	35.5	36.7	38.1	38.7	39.9
42	21.1	21.9	22.7	23.4	24.2	34.5	35.6	37.0	37.6	38.7
41	20.5	21.3	22.0	22.7	23.4	33.4	34.5	35.9	36.5	37.5
40	19.9	20.6	21.4	22.0	22.7	32.4	33.4	34.8	35.3	36.4
39	19.2	20.0	20.7	21.4	22.0	31.4	32.4	33.7	34.2	35.2
38	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3	30.3	31.3	32.6	33.1	34.1
37	18.0	18.7	19.4	20.0	20.6	29.3	30.3	31.5	32.0	33.0
36	17.4	18.0	18.7	19.3	19.9	28.3	29.3	30.4	30.9	31.8
35	16.8	17.4	18.1	18.6	19.2	27.3	28.2	29.4	29.8	30.7
34	16.2	16.8	17.4	18.0	18.5	26.3	27.2	28.3	28.7	29.6
33	15.6	16.2	16.8	17.3	17.8	25.4	26.2	27.3	27.7	28.5
32	15.0	15.6	16.1	16.6	17.2	24.4	25.2	26.2	26.6	27.4
31	14.4	14.9	15.5	16.0	16.5	23.4	24.2	25.2	25.6	26.3
30	13.8	14.3	14.9	15.3	15.8	22.5	23.2	24.1	24.5	25.2
29	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	21.5	22.2	23.1	23.5	24.2
28	12.7	13.1	13.6	14.1	14.5	20.6	21.3	22.1	22.5	23.1
27	12.1	12.6	13.0	13.4	13.8	19.7	20.3	21.1	21.4	22.1
26	11.5	12.0	12.4	12.8	13.2	18.7	19.4	20.1	20.4	21.1
25	11.1	11.4	11.8	12.2	12.6	17.8	18.4	19.2	19.4	20.0
24	10.4	10.8	11.2	11.6	11.9	16.9	17.5	18.2	18.5	19.0
23	9.9	10.3	10.6	11.0	11.3	16.0	16.6	17.2	17.5	18.0
22	9.3	9.7	10.1	10.4	10.7	15.2	15.7	16.3	16.5	17.0
21	8.8	9.2	9.5	9.8	10.1	14.3	14.8	15.4	15.6	16.0
20	8.3	8.6	8.9	9.2	9.5	13.4	13.9	14.4	14.6	15.1
18	7.3	7.5	7.8	8.1	8.3	11.7	12.1	12.6	12.8	13.2
16	6.3	6.5	6.7	6.9	7.2	10.1	10.4	10.9	11.0	11.4
15	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	9.3	9.6	10.0	10.2	10.5
14	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	8.5	8.8	9.2	9.3	9.6
12	4.4	4.5	4.7	4.8	5.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9
10	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

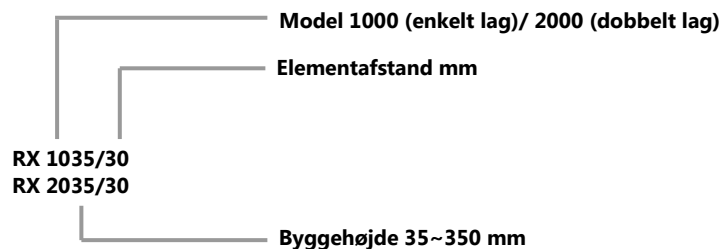

EKSEMPEL




Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 350 mm		
Model	RX 2035/55	RX 2035/60
ΔTK	Watt	Watt
60	62.1	63.5
55	55.6	56.9
50	49.3	50.4
49	48.1	49.1
48	46.8	47.9
47	45.6	46.6
46	44.3	45.3
45	43.1	44.1
44	41.9	42.8
43	40.7	41.6
42	39.5	40.4
41	38.3	39.2
40	37.1	38.0
39	36.0	36.8
38	34.8	35.6
37	33.6	34.4
36	32.5	33.2
35	31.3	32.0
34	30.2	30.9
33	29.1	29.7
32	28.0	28.6
31	26.9	27.5
30	25.8	26.3
29	24.7	25.2
28	23.6	24.1
27	22.5	23.0
26	21.5	22.0
25	20.4	20.9
24	19.4	19.8
23	18.4	18.8
22	17.4	17.8
21	16.4	16.7
20	15.4	15.7
18	13.5	13.8
16	11.6	11.9
15	10.7	10.9
14	9.8	10.0
12	8.0	8.2
10	6.4	6.5

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

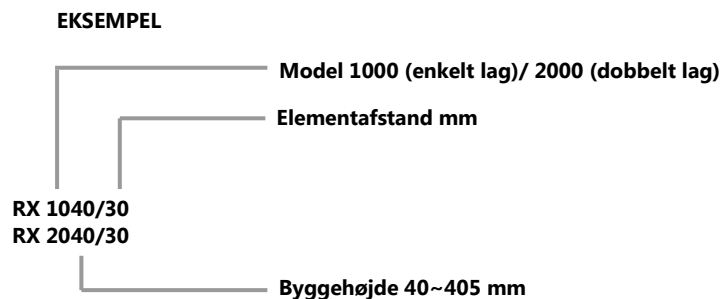


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 405mm											
	Model	RX 1040/30	RX 1040/35	RX 1040/40	RX 1040/45	RX 1040/50	RX 1040/55	RX 1040/60	RX 1040/65	RX 1040/70	RX 2040/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	34.0	35.4	37.0	38.3	39.6	41.0	42.3	43.5	44.8	60.3	
55	30.4	31.7	33.2	34.3	35.4	36.7	37.8	38.9	40.0	54.1	
50	27.0	28.1	29.4	30.4	31.4	32.5	33.5	34.4	35.4	48.0	
49	26.3	27.4	28.7	29.6	30.6	31.7	32.6	33.5	34.5	46.8	
48	25.6	26.7	27.9	28.9	29.8	30.9	31.8	32.6	33.6	45.6	
47	25.0	26.0	27.2	28.1	29.0	30.0	30.9	31.8	32.7	44.4	
46	24.3	25.3	26.5	27.3	28.2	29.2	30.1	30.9	31.8	43.2	
45	23.6	24.6	25.7	26.6	27.5	28.4	29.3	30.0	30.9	42.1	
44	23.0	23.9	25.0	25.8	26.7	27.6	28.4	29.2	30.0	40.9	
43	22.3	23.2	24.3	25.1	25.9	26.8	27.6	28.3	29.1	39.8	
42	21.7	22.6	23.6	24.4	25.2	26.0	26.8	27.5	28.3	38.6	
41	21.0	21.9	22.9	23.6	24.4	25.3	26.0	26.6	27.4	37.5	
40	20.4	21.2	22.2	22.9	23.7	24.5	25.2	25.8	26.5	36.3	
39	19.7	20.5	21.5	22.2	22.9	23.7	24.4	25.0	25.7	35.2	
38	19.1	19.9	20.8	21.5	22.2	22.9	23.6	24.1	24.8	34.1	
37	18.5	19.2	20.1	20.7	21.4	22.2	22.8	23.3	24.0	32.9	
36	17.8	18.6	19.4	20.0	20.7	21.4	22.0	22.5	23.2	31.8	
35	17.2	17.9	18.8	19.3	20.0	20.7	21.2	21.7	22.3	30.7	
34	16.6	17.3	18.1	18.6	19.2	19.9	20.4	20.9	21.5	29.6	
33	16.0	16.6	17.4	17.9	18.5	19.2	19.7	20.1	20.7	28.6	
32	15.4	16.0	16.8	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.9	27.5	
31	14.8	15.4	16.1	16.6	17.1	17.7	18.2	18.6	19.1	26.4	
30	14.2	14.8	15.4	15.9	16.4	17.0	17.4	17.8	18.3	25.3	
29	13.6	14.1	14.8	15.2	15.7	16.3	16.7	17.0	17.5	24.3	
28	13.0	13.5	14.2	14.6	15.0	15.6	15.9	16.3	16.8	23.3	
27	12.4	12.9	13.5	13.9	14.4	14.9	15.2	15.5	16.0	22.2	
26	11.8	12.3	12.9	13.2	13.7	14.2	14.5	14.8	15.2	21.2	
25	11.3	11.7	12.3	12.6	13.0	13.5	13.8	14.1	14.5	20.2	
24	10.7	11.1	11.7	12.0	12.4	12.8	13.1	13.3	13.7	19.2	
23	10.1	10.6	11.1	11.3	11.7	12.1	12.4	12.6	13.0	18.2	
22	9.6	10.0	10.4	10.7	11.1	11.5	11.7	11.9	12.3	17.2	
21	9.1	9.4	9.9	10.1	10.4	10.8	11.0	11.2	11.6	16.2	
20	8.5	8.9	9.3	9.5	9.8	10.2	10.4	10.5	10.9	15.3	
18	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6	8.9	9.1	9.2	9.5	13.4	
16	6.4	6.7	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	11.6	
15	5.9	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	7.5	10.7	
14	5.4	5.7	5.9	6.0	6.2	6.5	6.6	6.7	6.9	9.8	
12	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	8.1	
10	3.6	3.7	3.9	3.9	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	6.4	

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

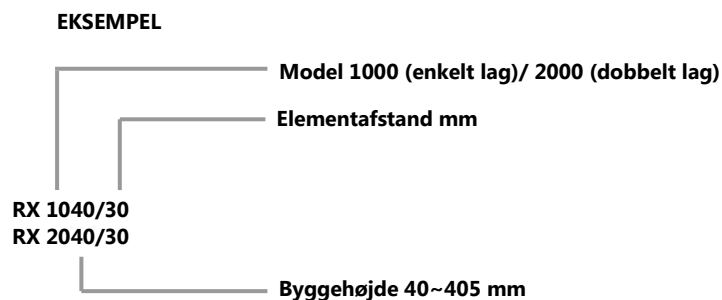


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 405mm								
	Model 2040/35	RX 2040/40	RX 2040/45	RX 2040/50	RX 2040/55	RX 2040/60	RX 2040/65	RX 2040/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	62.7	65.2	66.4	69.0	69.8	71.5	72.9	73.7
55	56.2	58.4	59.5	61.7	62.5	64.0	65.2	66.0
50	49.8	51.7	52.7	54.7	55.4	56.7	57.8	58.5
49	48.5	50.4	51.4	53.3	54.0	55.3	56.3	57.0
48	47.3	49.1	50.0	51.9	52.6	53.8	54.9	55.5
47	46.1	47.8	48.7	50.6	51.2	52.4	53.4	54.1
46	44.8	46.5	47.4	49.2	49.8	51.0	52.0	52.6
45	43.6	45.2	46.1	47.8	48.5	49.6	50.6	51.2
44	42.4	44.0	44.8	46.5	47.1	48.2	49.1	49.7
43	41.2	42.7	43.5	45.2	45.7	46.8	47.7	48.3
42	40.0	41.4	42.2	43.8	44.4	45.4	46.3	46.9
41	38.8	40.2	41.0	42.5	43.1	44.1	44.9	45.5
40	37.6	38.9	39.7	41.2	41.7	42.7	43.5	44.1
39	36.4	37.7	38.4	39.9	40.4	41.4	42.2	42.7
38	35.2	36.5	37.2	38.6	39.1	40.0	40.8	41.3
37	34.1	35.3	36.0	37.3	37.8	38.7	39.4	39.9
36	32.9	34.1	34.7	36.0	36.5	37.4	38.1	38.5
35	31.8	32.9	33.5	34.8	35.2	36.0	36.7	37.2
34	30.6	31.7	32.3	33.5	33.9	34.7	35.4	35.8
33	29.5	30.5	31.1	32.3	32.7	33.5	34.1	34.5
32	28.4	29.3	29.9	31.0	31.4	32.2	32.8	33.2
31	27.3	28.2	28.7	29.8	30.2	30.9	31.5	31.9
30	26.2	27.0	27.5	28.6	29.0	29.6	30.2	30.6
29	25.1	25.9	26.4	27.4	27.7	28.4	28.9	29.3
28	24.0	24.8	25.2	26.2	26.5	27.2	27.7	28.0
27	22.9	23.6	24.1	25.0	25.3	25.9	26.4	26.7
26	21.8	22.5	23.0	23.8	24.1	24.7	25.2	25.5
25	20.8	21.4	21.9	22.7	23.0	23.5	24.0	24.3
24	19.8	20.4	20.7	21.5	21.8	22.3	22.8	23.0
23	18.7	19.3	19.7	20.4	20.7	21.1	21.6	21.8
22	17.7	18.2	18.6	19.3	19.5	20.0	20.4	20.6
21	16.7	17.2	17.5	18.2	18.4	18.8	19.2	19.4
20	15.7	16.1	16.5	17.1	17.3	17.7	18.1	18.3
18	13.7	14.1	14.4	14.9	15.1	15.5	15.8	16.0
16	11.8	12.2	12.4	12.9	13.0	13.3	13.6	13.8
15	10.9	11.2	11.4	11.9	12.0	12.3	12.5	12.7
14	10.0	10.3	10.5	10.9	11.0	11.3	11.5	11.6
12	8.2	8.4	8.6	8.9	9.0	9.3	9.4	9.6
10	6.6	6.7	6.8	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

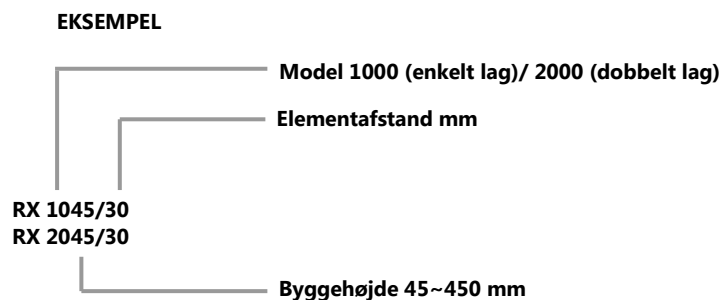


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 450 mm											
	Model	RX 1045/30	RX 1045/35	RX 1045/40	RX 1045/45	RX 1045/50	RX 1045/55	RX 1045/60	RX 1045/65	RX 1045/70	RX 2045/30
ΔT K	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	36.8	38.3	39.9	41.4	42.9	44.4	45.7	47.1	48.5	65.4	
55	33.0	34.4	35.8	37.1	38.4	39.7	40.9	42.1	43.4	58.7	
50	29.3	30.5	31.8	32.9	34.0	35.2	36.2	37.2	38.3	52.1	
49	28.6	29.7	31.0	32.1	33.1	34.3	35.3	36.2	37.3	50.8	
48	27.8	29.0	30.2	31.3	32.3	33.4	34.4	35.3	36.3	49.5	
47	27.1	28.2	29.4	30.4	31.4	32.5	33.4	34.3	35.3	48.2	
46	26.4	27.5	28.7	29.6	30.6	31.7	32.5	33.4	34.4	46.9	
45	25.7	26.7	27.9	28.8	29.7	30.8	31.6	32.5	33.4	45.7	
44	25.0	26.0	27.1	28.0	28.9	29.9	30.7	31.5	32.4	44.4	
43	24.3	25.3	26.3	27.2	28.1	29.1	29.8	30.6	31.5	43.1	
42	23.6	24.5	25.6	26.4	27.2	28.2	29.0	29.7	30.5	41.9	
41	22.9	23.8	24.8	25.6	26.4	27.4	28.1	28.8	29.6	40.7	
40	22.2	23.1	24.1	24.8	25.6	26.5	27.2	27.9	28.7	39.4	
39	21.5	22.4	23.3	24.1	24.8	25.7	26.3	27.0	27.7	38.2	
38	20.8	21.6	22.6	23.3	24.0	24.8	25.5	26.1	26.8	37.0	
37	20.1	20.9	21.8	22.5	23.2	24.0	24.6	25.2	25.9	35.8	
36	19.4	20.2	21.1	21.7	22.4	23.2	23.8	24.4	25.0	34.6	
35	18.8	19.5	20.4	21.0	21.6	22.4	22.9	23.5	24.1	33.4	
34	18.1	18.8	19.6	20.2	20.8	21.6	22.1	22.6	23.2	32.2	
33	17.4	18.1	18.9	19.5	20.1	20.8	21.3	21.8	22.3	31.0	
32	16.8	17.5	18.2	18.7	19.3	20.0	20.4	20.9	21.4	29.8	
31	16.1	16.8	17.5	18.0	18.5	19.2	19.6	20.1	20.6	28.7	
30	15.5	16.1	16.8	17.3	17.8	18.4	18.8	19.2	19.7	27.5	
29	14.8	15.4	16.1	16.6	17.0	17.6	18.0	18.4	18.9	26.4	
28	14.2	14.8	15.4	15.8	16.3	16.9	17.2	17.6	18.0	25.2	
27	13.6	14.1	14.7	15.1	15.5	16.1	16.5	16.8	17.2	24.1	
26	12.9	13.5	14.0	14.4	14.8	15.3	15.7	16.0	16.4	23.0	
25	12.3	12.8	13.4	13.7	14.1	14.6	14.9	15.2	15.6	21.9	
24	11.7	12.2	12.7	13.0	13.4	13.9	14.1	14.4	14.8	20.8	
23	11.1	11.6	12.0	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	19.7	
22	10.5	10.9	11.4	11.7	12.0	12.4	12.7	12.9	13.2	18.7	
21	9.9	10.3	10.8	11.0	11.3	11.7	11.9	12.1	12.4	17.6	
20	9.3	9.7	10.1	10.4	10.6	11.0	11.2	11.4	11.6	16.6	
18	8.2	8.5	8.9	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	14.5	
16	7.1	7.3	7.7	7.8	8.0	8.3	8.4	8.6	8.7	12.5	
15	6.5	6.8	7.1	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0	11.6	
14	6.0	6.2	6.5	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	10.6	
12	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	8.8	
10	3.9	4.1	4.3	4.3	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	7.0	

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

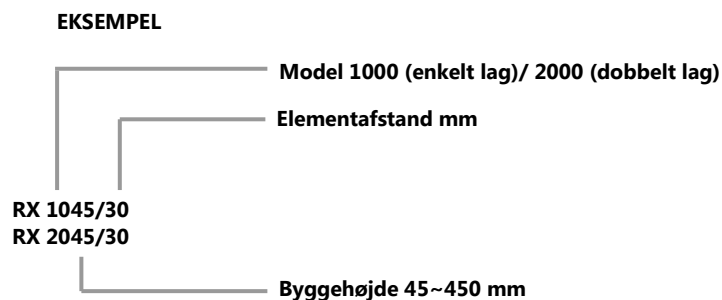


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 450 mm								
	Model RX 2045/35	RX 2045/40	RX 2045/45	RX 2045/50	RX 2045/55	RX 2045/60	RX 2045/65	RX 2045/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	68.2	70.7	72.2	75.2	76.0	77.9	79.5	80.0
55	61.1	63.4	64.7	67.4	68.1	69.8	71.2	71.7
50	54.2	56.2	57.4	59.8	60.4	61.8	63.1	63.5
49	52.8	54.8	56.0	58.3	58.9	60.2	61.5	61.9
48	51.5	53.4	54.5	56.8	57.4	58.7	59.9	60.3
47	50.1	52.0	53.1	55.3	55.9	57.1	58.3	58.7
46	48.8	50.6	51.7	53.8	54.4	55.6	56.8	57.1
45	47.5	49.2	50.3	52.4	52.9	54.1	55.2	55.5
44	46.1	47.8	48.9	50.9	51.4	52.5	53.6	54.0
43	44.8	46.5	47.5	49.5	49.9	51.0	52.1	52.4
42	43.5	45.1	46.1	48.0	48.5	49.5	50.6	50.9
41	42.2	43.8	44.7	46.6	47.0	48.0	49.0	49.4
40	40.9	42.4	43.3	45.1	45.6	46.5	47.5	47.8
39	39.6	41.1	42.0	43.7	44.2	45.1	46.0	46.3
38	38.4	39.8	40.6	42.3	42.7	43.6	44.5	44.8
37	37.1	38.5	39.3	40.9	41.3	42.2	43.0	43.3
36	35.8	37.2	37.9	39.5	39.9	40.7	41.6	41.8
35	34.6	35.9	36.6	38.2	38.5	39.3	40.1	40.4
34	33.3	34.6	35.3	36.8	37.2	37.9	38.7	38.9
33	32.1	33.3	34.0	35.4	35.8	36.5	37.2	37.5
32	30.9	32.0	32.7	34.1	34.4	35.1	35.8	36.0
31	29.7	30.8	31.4	32.7	33.1	33.7	34.4	34.6
30	28.5	29.5	30.2	31.4	31.7	32.3	33.0	33.2
29	27.3	28.3	28.9	30.1	30.4	30.9	31.6	31.8
28	26.1	27.1	27.6	28.8	29.1	29.6	30.2	30.4
27	24.9	25.9	26.4	27.5	27.8	28.3	28.9	29.0
26	23.8	24.7	25.2	26.2	26.5	26.9	27.5	27.7
25	22.6	23.5	24.0	25.0	25.2	25.6	26.2	26.3
24	21.5	22.3	22.8	23.7	24.0	24.3	24.8	25.0
23	20.4	21.1	21.6	22.5	22.7	23.1	23.5	23.7
22	19.3	20.0	20.4	21.3	21.5	21.8	22.2	22.4
21	18.2	18.8	19.2	20.0	20.2	20.5	21.0	21.1
20	17.1	17.7	18.1	18.8	19.0	19.3	19.7	19.8
18	15.0	15.5	15.8	16.5	16.7	16.9	17.2	17.3
16	12.9	13.4	13.7	14.2	14.4	14.5	14.8	14.9
15	11.9	12.3	12.6	13.1	13.2	13.4	13.7	13.8
14	10.9	11.3	11.5	12.0	12.1	12.3	12.5	12.6
12	9.0	9.3	9.5	9.9	10.0	10.1	10.3	10.4
10	7.1	7.4	7.6	7.9	7.9	8.0	8.2	8.2

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

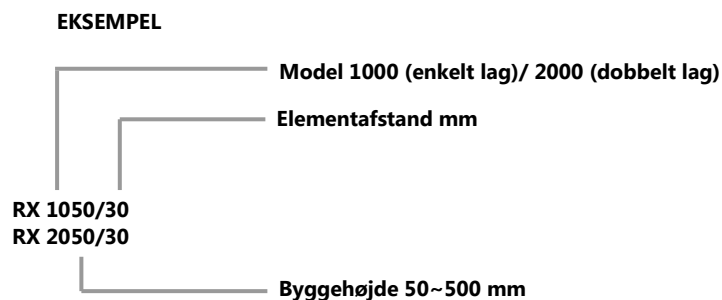


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 500 mm										
Model	RX 1050/40	RX 1050/45	RX 1050/50	RX 1050/55	RX 1050/60	RX 1050/65	RX 1050/70	RX 2050/30	RX 2050/35	RX 2050/40
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	43.2	44.9	46.4	48.0	49.5	51.0	52.5	71.0	74.0	76.7
55	38.8	40.3	41.5	43.0	44.3	45.6	46.9	63.6	66.4	68.8
50	34.4	35.7	36.8	38.1	39.2	40.3	41.4	56.5	58.9	61.1
49	33.5	34.8	35.9	37.1	38.2	39.3	40.3	55.1	57.4	59.6
48	32.7	33.9	34.9	36.2	37.2	38.2	39.3	53.7	56.0	58.1
47	31.8	33.0	34.0	35.2	36.2	37.2	38.2	52.3	54.5	56.6
46	31.0	32.1	33.1	34.3	35.2	36.2	37.1	50.9	53.1	55.1
45	30.2	31.3	32.2	33.3	34.3	35.2	36.1	49.5	51.6	53.6
44	29.3	30.4	31.3	32.4	33.3	34.2	35.1	48.2	50.2	52.1
43	28.5	29.5	30.4	31.5	32.3	33.2	34.0	46.8	48.8	50.6
42	27.7	28.7	29.5	30.5	31.4	32.2	33.0	45.4	47.4	49.1
41	26.8	27.8	28.6	29.6	30.4	31.2	32.0	44.1	46.0	47.7
40	26.0	27.0	27.7	28.7	29.5	30.2	31.0	42.7	44.6	46.2
39	25.2	26.1	26.8	27.8	28.5	29.2	30.0	41.4	43.2	44.8
38	24.4	25.3	26.0	26.9	27.6	28.3	29.0	40.1	41.8	43.4
37	23.6	24.4	25.1	26.0	26.7	27.3	28.0	38.8	40.4	41.9
36	22.8	23.6	24.2	25.1	25.7	26.4	27.0	37.5	39.1	40.5
35	22.0	22.8	23.4	24.2	24.8	25.4	26.0	36.2	37.7	39.1
34	21.2	22.0	22.5	23.3	23.9	24.5	25.1	34.9	36.4	37.7
33	20.5	21.1	21.7	22.5	23.0	23.6	24.1	33.6	35.0	36.3
32	19.7	20.3	20.9	21.6	22.1	22.7	23.2	32.3	33.7	35.0
31	18.9	19.5	20.1	20.8	21.3	21.8	22.2	31.1	32.4	33.6
30	18.2	18.8	19.2	19.9	20.4	20.9	21.3	29.8	31.1	32.3
29	17.4	18.0	18.4	19.1	19.5	20.0	20.4	28.6	29.8	30.9
28	16.7	17.2	17.6	18.2	18.7	19.1	19.5	27.4	28.5	29.6
27	15.9	16.4	16.8	17.4	17.8	18.2	18.6	26.2	27.3	28.3
26	15.2	15.7	16.0	16.6	17.0	17.3	17.7	24.9	26.0	27.0
25	14.5	14.9	15.3	15.8	16.1	16.5	16.8	23.8	24.8	25.7
24	13.7	14.2	14.5	15.0	15.3	15.6	15.9	22.6	23.5	24.4
23	13.0	13.4	13.7	14.2	14.5	14.8	15.1	21.4	22.3	23.1
22	12.3	12.7	13.0	13.4	13.7	14.0	14.2	20.2	21.1	21.9
21	11.6	12.0	12.2	12.7	12.9	13.2	13.4	19.1	19.9	20.7
20	10.9	11.3	11.5	11.9	12.1	12.4	12.6	18.0	18.7	19.4
18	9.6	9.9	10.1	10.4	10.6	10.8	11.0	15.8	16.4	17.0
16	8.3	8.5	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4	13.6	14.2	14.7
15	7.6	7.8	8.0	8.3	8.4	8.5	8.7	12.5	13.1	13.6
14	7.0	7.2	7.3	7.6	7.7	7.8	7.9	11.5	12.0	12.4
12	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	9.5	9.9	10.3
10	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	7.6	7.9	8.2

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

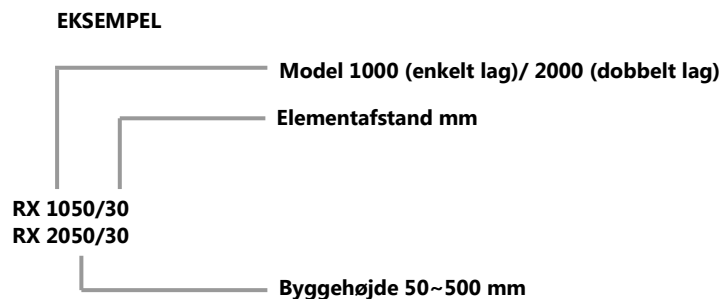


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 500 mm						
	Model RX 2050/45	Model RX 2050/50	Model RX 2050/55	Model RX 2050/60	Model RX 2050/65	Model RX 2050/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	78.6	82.3	82.8	84.8	86.7	87.1
55	70.5	73.8	74.2	76.0	77.7	78.0
50	62.6	65.5	65.9	67.4	68.8	69.1
49	61.0	63.9	64.3	65.7	67.1	67.3
48	59.5	62.2	62.6	64.0	65.3	65.6
47	57.9	60.6	61.0	62.3	63.6	63.9
46	56.4	59.0	59.4	60.7	61.9	62.2
45	54.9	57.4	57.8	59.0	60.2	60.4
44	53.4	55.8	56.2	57.4	58.5	58.7
43	51.8	54.2	54.6	55.7	56.8	57.1
42	50.3	52.7	53.0	54.1	55.1	55.4
41	48.8	51.1	51.4	52.5	53.5	53.7
40	47.4	49.6	49.9	50.9	51.8	52.0
39	45.9	48.0	48.3	49.3	50.2	50.4
38	44.4	46.5	46.8	47.7	48.6	48.8
37	43.0	45.0	45.2	46.1	46.9	47.1
36	41.5	43.4	43.7	44.6	45.3	45.5
35	40.1	41.9	42.2	43.0	43.7	43.9
34	38.7	40.4	40.7	41.5	42.2	42.3
33	37.2	39.0	39.2	39.9	40.6	40.8
32	35.8	37.5	37.7	38.4	39.0	39.2
31	34.4	36.0	36.3	36.9	37.5	37.7
30	33.1	34.6	34.8	35.4	36.0	36.1
29	31.7	33.2	33.4	33.9	34.4	34.6
28	30.3	31.7	31.9	32.5	32.9	33.1
27	29.0	30.3	30.5	31.0	31.5	31.6
26	27.6	28.9	29.1	29.6	30.0	30.1
25	26.3	27.5	27.7	28.1	28.5	28.7
24	25.0	26.2	26.3	26.7	27.1	27.2
23	23.7	24.8	25.0	25.3	25.7	25.8
22	22.4	23.5	23.6	24.0	24.3	24.4
21	21.2	22.1	22.3	22.6	22.9	23.0
20	19.9	20.8	21.0	21.2	21.5	21.6
18	17.5	18.3	18.4	18.6	18.8	18.9
16	15.1	15.8	15.9	16.0	16.2	16.3
15	13.9	14.5	14.6	14.8	14.9	15.0
14	12.8	13.3	13.4	13.6	13.7	13.7
12	10.5	11.0	11.1	11.2	11.2	11.3
10	8.4	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

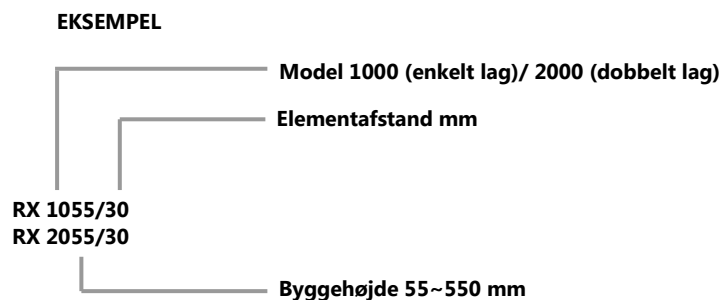


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 550 mm										
	Model RX 1055/50	Model RX 1055/55	Model RX 1055/60	Model RX 1055/65	Model RX 1055/70	Model RX 2055/30	Model RX 2055/35	Model RX 2055/40	Model RX 2055/45	Model RX 2055/50
Δ TK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	50.0	51.8	53.4	54.9	56.5	76.6	80.0	82.9	85.1	89.5
55	44.7	46.3	47.7	49.1	50.5	68.7	71.7	74.3	76.2	80.2
50	39.6	41.0	42.2	43.4	44.6	60.9	63.6	65.9	67.6	71.1
49	38.6	40.0	41.1	42.3	43.4	59.4	62.0	64.2	65.9	69.3
48	37.6	38.9	40.0	41.2	42.3	57.8	60.4	62.6	64.2	67.5
47	36.6	37.9	39.0	40.1	41.2	56.3	58.8	61.0	62.5	65.8
46	35.6	36.8	37.9	39.0	40.0	54.8	57.3	59.3	60.9	64.0
45	34.6	35.8	36.8	37.9	38.9	53.3	55.7	57.7	59.2	62.3
44	33.6	34.8	35.8	36.8	37.8	51.8	54.1	56.1	57.5	60.5
43	32.6	33.8	34.7	35.7	36.7	50.4	52.6	54.5	55.9	58.8
42	31.7	32.8	33.7	34.7	35.6	48.9	51.1	52.9	54.3	57.1
41	30.7	31.8	32.7	33.6	34.5	47.4	49.5	51.3	52.6	55.4
40	29.8	30.8	31.6	32.5	33.4	46.0	48.0	49.7	51.0	53.7
39	28.8	29.8	30.6	31.5	32.3	44.5	46.5	48.2	49.4	52.0
38	27.9	28.9	29.6	30.5	31.2	43.1	45.0	46.6	47.8	50.3
37	26.9	27.9	28.6	29.4	30.2	41.7	43.5	45.1	46.3	48.7
36	26.0	26.9	27.6	28.4	29.1	40.3	42.0	43.6	44.7	47.0
35	25.1	26.0	26.6	27.4	28.1	38.9	40.6	42.0	43.1	45.4
34	24.2	25.0	25.7	26.4	27.0	37.5	39.1	40.5	41.6	43.7
33	23.3	24.1	24.7	25.4	26.0	36.1	37.7	39.0	40.0	42.1
32	22.4	23.2	23.7	24.4	25.0	34.7	36.2	37.6	38.5	40.5
31	21.5	22.2	22.8	23.4	24.0	33.3	34.8	36.1	37.0	38.9
30	20.6	21.3	21.8	22.5	23.0	32.0	33.4	34.6	35.5	37.4
29	19.7	20.4	20.9	21.5	22.0	30.7	32.0	33.2	34.0	35.8
28	18.9	19.5	20.0	20.5	21.0	29.3	30.6	31.7	32.6	34.2
27	18.0	18.6	19.1	19.6	20.0	28.0	29.3	30.3	31.1	32.7
26	17.1	17.8	18.2	18.7	19.1	26.7	27.9	28.9	29.7	31.2
25	16.3	16.9	17.3	17.7	18.1	25.4	26.6	27.5	28.2	29.7
24	15.5	16.0	16.4	16.8	17.2	24.2	25.2	26.1	26.8	28.2
23	14.7	15.2	15.5	15.9	16.3	22.9	23.9	24.8	25.4	26.7
22	13.8	14.3	14.6	15.1	15.3	21.6	22.6	23.4	24.0	25.3
21	13.0	13.5	13.8	14.2	14.4	20.4	21.3	22.1	22.7	23.8
20	12.3	12.7	12.9	13.3	13.6	19.2	20.0	20.8	21.3	22.4
18	10.7	11.1	11.3	11.6	11.8	16.8	17.6	18.2	18.7	19.6
16	9.2	9.5	9.7	10.0	10.1	14.5	15.1	15.7	16.1	16.9
15	8.5	8.8	8.9	9.2	9.3	13.4	14.0	14.5	14.8	15.6
14	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	12.2	12.8	13.3	13.6	14.3
12	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	10.1	10.5	10.9	11.2	11.8
10	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	8.0	8.4	8.7	8.9	9.4

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

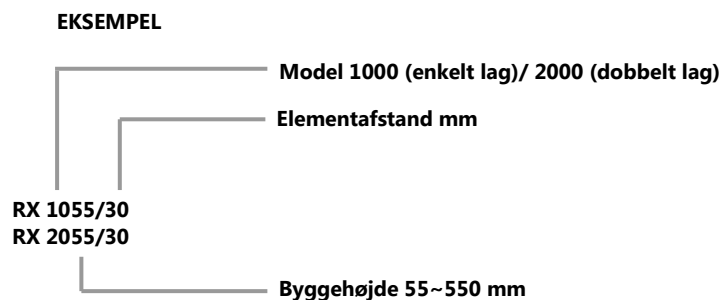


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 550 mm				
	Model RX 2055/55	RX 2055/60	RX 2055/65	RX 2055/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt
60	89.7	91.9	94.1	94.0
55	80.4	82.3	84.2	84.2
50	71.3	72.9	74.5	74.6
49	69.5	71.1	72.6	72.7
48	67.7	69.2	70.7	70.8
47	66.0	67.4	68.8	69.0
46	64.2	65.6	67.0	67.1
45	62.4	63.8	65.1	65.3
44	60.7	62.0	63.3	63.4
43	59.0	60.2	61.4	61.6
42	57.2	58.4	59.6	59.8
41	55.5	56.7	57.8	58.0
40	53.8	54.9	56.0	56.2
39	52.1	53.2	54.2	54.4
38	50.5	51.4	52.4	52.6
37	48.8	49.7	50.7	50.9
36	47.1	48.0	48.9	49.2
35	45.5	46.3	47.2	47.4
34	43.9	44.7	45.5	45.7
33	42.2	43.0	43.8	44.0
32	40.6	41.4	42.1	42.3
31	39.0	39.7	40.4	40.7
30	37.5	38.1	38.7	39.0
29	35.9	36.5	37.1	37.4
28	34.3	34.9	35.5	35.7
27	32.8	33.3	33.9	34.1
26	31.3	31.8	32.3	32.5
25	29.8	30.2	30.7	30.9
24	28.3	28.7	29.1	29.4
23	26.8	27.2	27.6	27.8
22	25.3	25.7	26.0	26.3
21	23.9	24.2	24.5	24.8
20	22.5	22.8	23.1	23.3
18	19.7	19.9	20.1	20.4
16	17.0	17.2	17.3	17.6
15	15.6	15.8	16.0	16.2
14	14.3	14.5	14.6	14.8
12	11.8	11.9	12.0	12.2
10	9.4	9.4	9.5	9.7

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

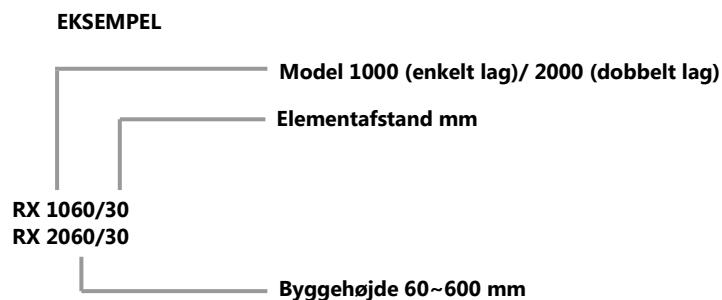


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 600 mm										
	Model 1060/30	RX 1060/35	RX 1060/40	RX 1060/45	RX 1060/50	RX 1060/55	RX 1060/60	RX 1060/65	RX 1060/70	RX 2060/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	46.3	47.9	50.0	51.8	53.4	55.4	57.2	58.7	60.5	82.2
55	41.5	43.0	44.8	46.4	47.8	49.6	51.1	52.5	54.0	73.6
50	36.9	38.1	39.7	41.1	42.3	43.9	45.2	46.4	47.7	65.2
49	36.0	37.1	38.7	40.1	41.2	42.8	44.0	45.2	46.5	63.5
48	35.1	36.2	37.7	39.0	40.1	41.7	42.9	44.0	45.2	61.9
47	34.2	35.2	36.7	38.0	39.1	40.6	41.7	42.8	44.0	60.3
46	33.3	34.3	35.7	37.0	38.0	39.5	40.6	41.7	42.8	58.6
45	32.4	33.4	34.8	36.0	37.0	38.4	39.5	40.5	41.6	57.0
44	31.5	32.4	33.8	34.9	35.9	37.3	38.3	39.3	40.4	55.4
43	30.6	31.5	32.8	33.9	34.9	36.2	37.2	38.2	39.2	53.8
42	29.7	30.6	31.9	32.9	33.8	35.1	36.1	37.1	38.0	52.2
41	28.9	29.7	30.9	31.9	32.8	34.1	35.0	35.9	36.9	50.7
40	28.0	28.8	30.0	31.0	31.8	33.0	33.9	34.8	35.7	49.1
39	27.1	27.9	29.0	30.0	30.8	31.9	32.8	33.7	34.5	47.6
38	26.3	27.0	28.1	29.0	29.8	30.9	31.7	32.6	33.4	46.0
37	25.4	26.1	27.2	28.0	28.8	29.9	30.7	31.5	32.2	44.5
36	24.6	25.2	26.2	27.1	27.8	28.8	29.6	30.4	31.1	43.0
35	23.7	24.3	25.3	26.1	26.8	27.8	28.5	29.3	30.0	41.4
34	22.9	23.4	24.4	25.2	25.8	26.8	27.5	28.2	28.9	40.0
33	22.0	22.6	23.5	24.2	24.9	25.8	26.4	27.1	27.8	38.5
32	21.2	21.7	22.6	23.3	23.9	24.8	25.4	26.1	26.7	37.0
31	20.4	20.9	21.7	22.4	22.9	23.8	24.4	25.0	25.6	35.5
30	19.6	20.0	20.9	21.5	22.0	22.8	23.4	24.0	24.6	34.1
29	18.8	19.2	20.0	20.6	21.1	21.9	22.4	23.0	23.5	32.6
28	18.0	18.4	19.1	19.7	20.1	20.9	21.4	22.0	22.4	31.2
27	17.2	17.5	18.3	18.8	19.2	19.9	20.4	21.0	21.4	29.8
26	16.4	16.7	17.4	17.9	18.3	19.0	19.4	20.0	20.4	28.4
25	15.6	15.9	16.6	17.0	17.4	18.1	18.5	19.0	19.4	27.0
24	14.9	15.1	15.7	16.2	16.5	17.2	17.5	18.0	18.4	25.7
23	14.1	14.3	14.9	15.3	15.7	16.2	16.6	17.0	17.4	24.3
22	13.3	13.5	14.1	14.5	14.8	15.3	15.7	16.1	16.4	23.0
21	12.6	12.8	13.3	13.7	13.9	14.5	14.8	15.2	15.4	21.7
20	11.8	12.0	12.5	12.8	13.1	13.6	13.9	14.2	14.5	20.4
18	10.4	10.5	11.0	11.2	11.4	11.9	12.1	12.4	12.6	17.8
16	9.0	9.1	9.4	9.7	9.8	10.2	10.4	10.7	10.8	15.3
15	8.3	8.4	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	14.1
14	7.6	7.7	8.0	8.2	8.3	8.6	8.7	9.0	9.1	12.9
12	6.3	6.3	6.6	6.7	6.8	7.1	7.2	7.4	7.5	10.6
10	5.0	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	8.4

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

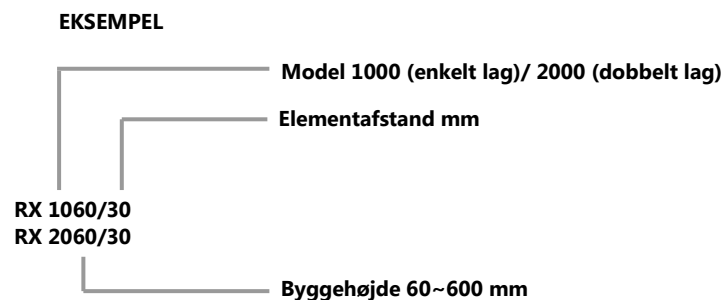


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 600 mm								
Model	RX 2060/35	RX 2060/40	RX 2060/45	RX 2060/50	RX 2060/55	RX 2060/60	RX 2060/65	RX 2060/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	86.1	89.2	91.8	96.7	96.6	98.8	101	101
55	77.1	79.8	82.1	86.6	86.5	88.5	90.5	90.4
50	68.3	70.6	72.7	76.7	76.6	78.4	80.1	80.0
49	66.6	68.8	70.8	74.8	74.7	76.4	78.1	78.0
48	64.8	67.0	69.0	72.8	72.7	74.4	76.0	75.9
47	63.1	65.2	67.2	70.9	70.8	72.5	74.0	73.9
46	61.4	63.5	65.3	69.0	68.9	70.5	72.0	71.9
45	59.7	61.7	63.5	67.1	67.0	68.6	70.0	69.9
44	58.1	59.9	61.7	65.2	65.1	66.7	68.0	67.9
43	56.4	58.2	59.9	63.3	63.2	64.7	66.0	66.0
42	54.7	56.5	58.2	61.5	61.4	62.8	64.1	64.0
41	53.1	54.8	56.4	59.6	59.5	60.9	62.1	62.1
40	51.4	53.1	54.6	57.8	57.7	59.1	60.2	60.1
39	49.8	51.4	52.9	55.9	55.9	57.2	58.3	58.2
38	48.2	49.7	51.2	54.1	54.1	55.3	56.4	56.3
37	46.6	48.0	49.4	52.3	52.3	53.5	54.5	54.4
36	45.0	46.4	47.7	50.5	50.5	51.7	52.6	52.5
35	43.4	44.7	46.1	48.8	48.7	49.8	50.7	50.7
34	41.9	43.1	44.4	47.0	46.9	48.0	48.9	48.8
33	40.3	41.5	42.7	45.2	45.2	46.3	47.1	47.0
32	38.7	39.9	41.1	43.5	43.5	44.5	45.2	45.2
31	37.2	38.3	39.4	41.8	41.7	42.7	43.4	43.4
30	35.7	36.7	37.8	40.1	40.0	41.0	41.7	41.6
29	34.2	35.2	36.2	38.4	38.4	39.3	39.9	39.8
28	32.7	33.6	34.6	36.7	36.7	37.5	38.1	38.1
27	31.2	32.1	33.0	35.1	35.0	35.8	36.4	36.4
26	29.8	30.6	31.5	33.4	33.4	34.2	34.7	34.6
25	28.3	29.1	29.9	31.8	31.8	32.5	33.0	32.9
24	26.9	27.6	28.4	30.2	30.2	30.9	31.3	31.3
23	25.5	26.1	26.9	28.6	28.6	29.2	29.6	29.6
22	24.1	24.7	25.4	27.0	27.0	27.6	28.0	28.0
21	22.7	23.3	23.9	25.5	25.5	26.1	26.4	26.4
20	21.3	21.8	22.5	24.0	23.9	24.5	24.8	24.8
18	18.7	19.1	19.7	21.0	20.9	21.4	21.7	21.6
16	16.1	16.4	16.9	18.0	18.0	18.4	18.6	18.6
15	14.8	15.1	15.6	16.6	16.6	17.0	17.2	17.1
14	13.6	13.8	14.3	15.2	15.2	15.6	15.7	15.7
12	11.2	11.4	11.7	12.5	12.5	12.8	12.9	12.9
10	8.8	9.0	9.3	9.9	9.9	10.2	10.2	10.2

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

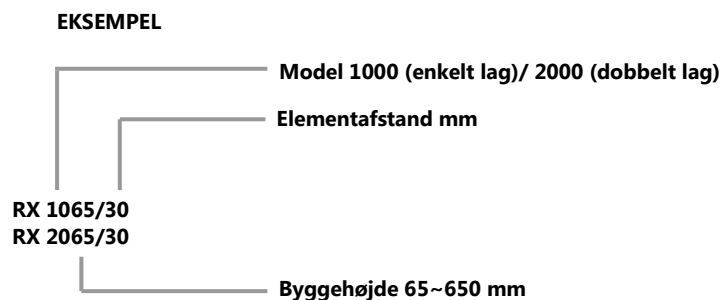


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 650 mm										
	Model RX 1065/30	Model RX 1065/35	Model RX 1065/40	Model RX 1065/45	Model RX 1065/50	Model RX 1065/55	Model RX 1065/60	Model RX 1065/65	Model RX 1065/70	Model RX 2065/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	51.1	51.1	53.4	55.3	57.1	59.1	60.9	62.6	64.5	87.7
55	45.8	45.8	47.8	49.5	51.0	52.9	54.4	55.9	57.6	78.5
50	40.7	40.7	42.4	43.8	45.1	46.8	48.2	49.5	50.9	69.5
49	39.6	39.6	41.3	42.7	43.9	45.6	46.9	48.2	49.5	67.7
48	38.6	38.6	40.2	41.6	42.8	44.4	45.7	46.9	48.2	65.9
47	37.6	37.6	39.1	40.5	41.6	43.2	44.5	45.7	46.9	64.2
46	36.6	36.6	38.1	39.4	40.5	42.1	43.2	44.4	45.6	62.4
45	35.6	35.6	37.0	38.3	39.4	40.9	42.0	43.2	44.3	60.7
44	34.6	34.6	36.0	37.2	38.2	39.7	40.8	41.9	43.1	59.0
43	33.6	33.6	35.0	36.1	37.1	38.6	39.6	40.7	41.8	57.3
42	32.6	32.6	33.9	35.0	36.0	37.4	38.5	39.5	40.5	55.6
41	31.7	31.7	32.9	34.0	34.9	36.3	37.3	38.3	39.3	53.9
40	30.7	30.7	31.9	32.9	33.8	35.2	36.1	37.1	38.0	52.2
39	29.7	29.7	30.9	31.9	32.7	34.1	34.9	35.9	36.8	50.5
38	28.8	28.8	29.9	30.8	31.7	32.9	33.8	34.7	35.6	48.9
37	27.8	27.8	28.9	29.8	30.6	31.8	32.7	33.5	34.4	47.2
36	26.9	26.9	27.9	28.8	29.5	30.7	31.5	32.4	33.2	45.6
35	25.9	25.9	26.9	27.7	28.5	29.6	30.4	31.2	32.0	44.0
34	25.0	25.0	26.0	26.7	27.4	28.6	29.3	30.1	30.8	42.4
33	24.1	24.1	25.0	25.7	26.4	27.5	28.2	28.9	29.6	40.8
32	23.2	23.2	24.0	24.7	25.4	26.4	27.1	27.8	28.5	39.2
31	22.3	22.3	23.1	23.8	24.3	25.4	26.0	26.7	27.3	37.7
30	21.4	21.4	22.1	22.8	23.3	24.3	24.9	25.6	26.2	36.1
29	20.5	20.5	21.2	21.8	22.3	23.3	23.8	24.5	25.0	34.6
28	19.6	19.6	20.3	20.9	21.3	22.3	22.8	23.4	23.9	33.1
27	18.7	18.7	19.4	19.9	20.4	21.3	21.7	22.3	22.8	31.6
26	17.8	17.8	18.5	19.0	19.4	20.3	20.7	21.3	21.7	30.1
25	17.0	17.0	17.6	18.0	18.4	19.3	19.7	20.2	20.7	28.6
24	16.1	16.1	16.7	17.1	17.5	18.3	18.7	19.2	19.6	27.1
23	15.3	15.3	15.8	16.2	16.6	17.3	17.7	18.2	18.5	25.7
22	14.4	14.4	14.9	15.3	15.6	16.4	16.7	17.1	17.5	24.3
21	13.6	13.6	14.1	14.4	14.7	15.4	15.7	16.1	16.5	22.9
20	12.8	12.8	13.2	13.6	13.8	14.5	14.8	15.2	15.5	21.5
18	11.2	11.2	11.6	11.8	12.1	12.7	12.9	13.2	13.5	18.8
16	9.7	9.7	10.0	10.2	10.4	10.9	11.1	11.4	11.6	16.2
15	8.9	8.9	9.2	9.4	9.5	10.0	10.2	10.5	10.6	14.9
14	8.2	8.2	8.4	8.6	8.7	9.2	9.3	9.6	9.7	13.6
12	6.7	6.7	6.9	7.0	7.2	7.5	7.6	7.8	8.0	11.2
10	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	6.0	6.0	6.2	6.3	8.9

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

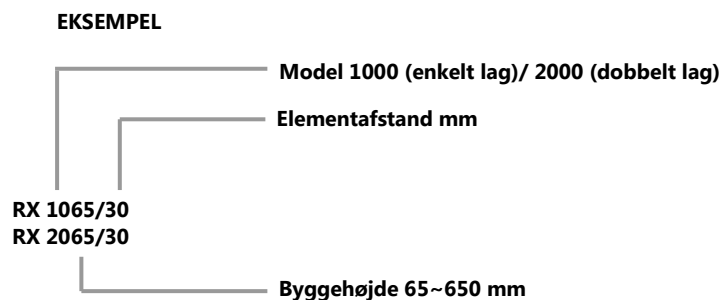


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 650 mm									
	Model RX 2065/30	Model RX 2065/35	Model RX 2065/40	Model RX 2065/45	Model RX 2065/50	Model RX 2065/55	Model RX 2065/60	Model RX 2065/65	Model RX 2065/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	87.7	92.0	95.3	98.2	103	103	105	108	107
55	78.5	82.3	85.2	87.8	92.8	92.5	94.7	96.9	96.5
50	69.5	72.9	75.4	77.7	82.2	81.9	83.9	85.7	85.5
49	67.7	71.0	73.4	75.7	80.1	79.8	81.7	83.5	83.3
48	65.9	69.1	71.5	73.7	78.0	77.7	79.6	81.3	81.1
47	64.2	67.3	69.6	71.7	75.9	75.7	77.5	79.1	78.9
46	62.4	65.5	67.7	69.7	73.8	73.6	75.4	77.0	76.8
45	60.7	63.7	65.8	67.8	71.8	71.6	73.3	74.8	74.7
44	59.0	61.9	63.9	65.8	69.8	69.5	71.2	72.7	72.6
43	57.3	60.1	62.0	63.9	67.7	67.5	69.1	70.5	70.4
42	55.6	58.3	60.2	62.0	65.7	65.5	67.1	68.4	68.4
41	53.9	56.5	58.3	60.1	63.7	63.5	65.0	66.3	66.3
40	52.2	54.8	56.5	58.2	61.7	61.6	63.0	64.3	64.2
39	50.5	53.0	54.7	56.4	59.8	59.6	61.0	62.2	62.2
38	48.9	51.3	52.9	54.5	57.8	57.6	59.0	60.1	60.1
37	47.2	49.6	51.1	52.7	55.9	55.7	57.0	58.1	58.1
36	45.6	47.8	49.3	50.8	54.0	53.8	55.1	56.1	56.1
35	44.0	46.1	47.6	49.0	52.0	51.9	53.1	54.1	54.1
34	42.4	44.5	45.8	47.2	50.1	50.0	51.2	52.1	52.2
33	40.8	42.8	44.1	45.4	48.3	48.1	49.3	50.1	50.2
32	39.2	41.1	42.4	43.7	46.4	46.3	47.4	48.2	48.3
31	37.7	39.5	40.7	41.9	44.6	44.4	45.5	46.3	46.3
30	36.1	37.9	39.0	40.2	42.7	42.6	43.6	44.3	44.4
29	34.6	36.3	37.3	38.5	40.9	40.8	41.8	42.4	42.6
28	33.1	34.7	35.7	36.8	39.1	39.0	39.9	40.6	40.7
27	31.6	33.1	34.0	35.1	37.3	37.2	38.1	38.7	38.8
26	30.1	31.5	32.4	33.4	35.6	35.5	36.3	36.9	37.0
25	28.6	30.0	30.8	31.8	33.8	33.7	34.5	35.0	35.2
24	27.1	28.5	29.2	30.1	32.1	32.0	32.8	33.2	33.4
23	25.7	27.0	27.7	28.5	30.4	30.3	31.0	31.5	31.6
22	24.3	25.5	26.1	26.9	28.7	28.6	29.3	29.7	29.9
21	22.9	24.0	24.6	25.4	27.1	27.0	27.6	28.0	28.1
20	21.5	22.5	23.1	23.8	25.4	25.3	26.0	26.3	26.4
18	18.8	19.7	20.2	20.8	22.2	22.1	22.7	22.9	23.1
16	16.2	16.9	17.3	17.9	19.1	19.0	19.5	19.7	19.9
15	14.9	15.6	15.9	16.4	17.6	17.5	18.0	18.1	18.3
14	13.6	14.3	14.6	15.0	16.1	16.1	16.4	16.6	16.8
12	11.2	11.7	12.0	12.3	13.2	13.2	13.5	13.6	13.8
10	8.9	9.3	9.4	9.7	10.5	10.4	10.7	10.7	10.9

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

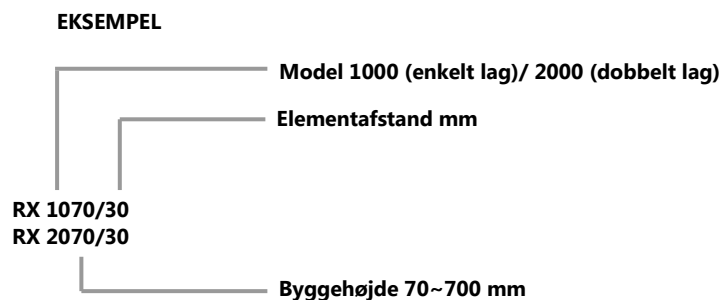


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 700 mm										
	Model RX 1070/30	Model RX 1070/35	Model RX 1070/40	Model RX 1070/45	Model RX 1070/50	Model RX 1070/55	Model RX 1070/60	Model RX 1070/65	Model RX 1070/70	Model RX 2070/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	52.4	54.4	56.7	58.7	60.6	62.8	64.6	66.4	68.4	93.1
55	47.1	48.7	50.8	52.5	54.2	56.1	57.8	59.4	61.1	83.3
50	41.9	43.2	45.0	46.5	47.9	49.7	51.1	52.5	54.0	73.7
49	40.9	42.1	43.9	45.3	46.7	48.4	49.8	51.1	52.6	71.8
48	39.8	41.0	42.7	44.1	45.4	47.2	48.5	49.8	51.2	69.9
47	38.8	40.0	41.6	43.0	44.2	45.9	47.2	48.5	49.8	68.1
46	37.8	38.9	40.5	41.8	43.0	44.7	45.9	47.1	48.5	66.2
45	36.8	37.8	39.4	40.6	41.8	43.4	44.6	45.8	47.1	64.4
44	35.8	36.8	38.3	39.5	40.6	42.2	43.3	44.5	45.7	62.6
43	34.8	35.7	37.2	38.3	39.4	41.0	42.1	43.2	44.4	60.8
42	33.8	34.7	36.1	37.2	38.3	39.8	40.8	41.9	43.0	59.0
41	32.8	33.6	35.0	36.1	37.1	38.6	39.6	40.6	41.7	57.2
40	31.8	32.6	33.9	34.9	35.9	37.4	38.3	39.4	40.4	55.4
39	30.9	31.6	32.8	33.8	34.8	36.2	37.1	38.1	39.1	53.6
38	29.9	30.6	31.8	32.7	33.6	35.0	35.9	36.8	37.8	51.9
37	28.9	29.6	30.7	31.6	32.5	33.8	34.7	35.6	36.5	50.1
36	28.0	28.6	29.7	30.5	31.4	32.6	33.4	34.4	35.2	48.4
35	27.0	27.6	28.6	29.5	30.2	31.5	32.3	33.1	34.0	46.7
34	26.1	26.6	27.6	28.4	29.1	30.3	31.1	31.9	32.7	45.0
33	25.1	25.6	26.5	27.3	28.0	29.2	29.9	30.7	31.5	43.3
32	24.2	24.6	25.5	26.3	26.9	28.1	28.7	29.5	30.2	41.6
31	23.3	23.7	24.5	25.2	25.9	27.0	27.6	28.3	29.0	40.0
30	22.4	22.7	23.5	24.2	24.8	25.8	26.4	27.2	27.8	38.3
29	21.4	21.7	22.5	23.2	23.7	24.7	25.3	26.0	26.6	36.7
28	20.5	20.8	21.5	22.1	22.7	23.7	24.2	24.8	25.4	35.1
27	19.6	19.9	20.6	21.1	21.6	22.6	23.1	23.7	24.2	33.5
26	18.7	19.0	19.6	20.1	20.6	21.5	22.0	22.6	23.1	31.9
25	17.9	18.0	18.7	19.1	19.6	20.5	20.9	21.5	21.9	30.3
24	17.0	17.1	17.7	18.2	18.6	19.4	19.8	20.4	20.8	28.8
23	16.1	16.2	16.8	17.2	17.6	18.4	18.8	19.3	19.7	27.3
22	15.3	15.4	15.9	16.3	16.6	17.4	17.7	18.2	18.6	25.8
21	14.4	14.5	15.0	15.3	15.6	16.4	16.7	17.1	17.5	24.3
20	13.6	13.6	14.1	14.4	14.7	15.4	15.7	16.1	16.4	22.8
18	11.9	11.9	12.3	12.6	12.8	13.4	13.7	14.1	14.3	19.9
16	10.3	10.3	10.6	10.8	11.0	11.6	11.8	12.1	12.3	17.1
15	9.5	9.5	9.8	10.0	10.1	10.6	10.8	11.1	11.3	15.8
14	8.8	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	9.9	10.2	10.3	14.4
12	7.2	7.2	7.3	7.5	7.6	8.0	8.1	8.3	8.4	11.9
10	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0	6.3	6.4	6.6	6.7	9.4

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

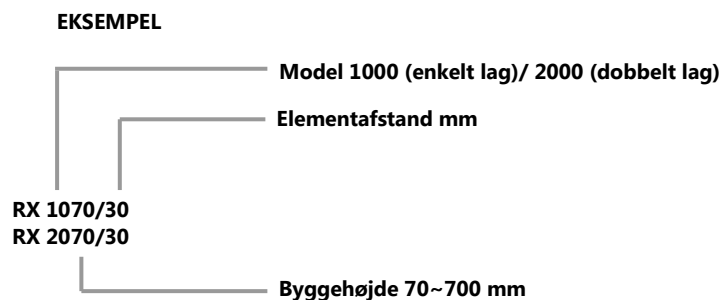


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 700 mm								
Model	RX 2070/35	RX 2070/40	RX 2070/45	RX 2070/50	RX 2070/55	RX 2070/60	RX 2070/65	RX 2070/70
Δ TK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	97.7	101	104	110	110	112	115	114
55	87.4	90.6	93.4	99.0	98.5	100	103	102
50	77.4	80.1	82.6	87.6	87.2	89.3	91.3	90.9
49	75.4	78.0	80.5	85.4	85.0	87.0	89.0	88.6
48	73.5	76.0	78.4	83.1	82.8	84.8	86.6	86.3
47	71.5	74.0	76.3	80.9	80.6	82.5	84.3	84.0
46	69.6	71.9	74.2	78.7	78.4	80.3	82.0	81.7
45	67.6	69.9	72.1	76.5	76.2	78.0	79.7	79.4
44	65.7	67.9	70.0	74.4	74.0	75.8	77.4	77.2
43	63.8	65.9	68.0	72.2	71.9	73.6	75.2	74.9
42	61.9	64.0	66.0	70.1	69.8	71.4	72.9	72.7
41	60.0	62.0	63.9	67.9	67.6	69.3	70.7	70.5
40	58.2	60.1	61.9	65.8	65.5	67.1	68.5	68.3
39	56.3	58.1	59.9	63.7	63.4	65.0	66.3	66.1
38	54.5	56.2	58.0	61.7	61.4	62.8	64.1	64.0
37	52.6	54.3	56.0	59.6	59.3	60.7	61.9	61.8
36	50.8	52.4	54.1	57.5	57.3	58.6	59.8	59.7
35	49.0	50.6	52.1	55.5	55.2	56.6	57.6	57.6
34	47.2	48.7	50.2	53.5	53.2	54.5	55.5	55.5
33	45.5	46.9	48.3	51.5	51.2	52.5	53.4	53.4
32	43.7	45.0	46.4	49.5	49.3	50.4	51.3	51.3
31	42.0	43.2	44.6	47.5	47.3	48.4	49.3	49.3
30	40.3	41.4	42.7	45.6	45.3	46.4	47.2	47.3
29	38.5	39.7	40.9	43.6	43.4	44.5	45.2	45.3
28	36.8	37.9	39.1	41.7	41.5	42.5	43.2	43.3
27	35.2	36.2	37.3	39.8	39.6	40.6	41.2	41.3
26	33.5	34.5	35.5	37.9	37.8	38.7	39.3	39.4
25	31.9	32.8	33.8	36.1	35.9	36.8	37.3	37.4
24	30.3	31.1	32.0	34.2	34.1	34.9	35.4	35.5
23	28.6	29.4	30.3	32.4	32.3	33.1	33.5	33.6
22	27.1	27.8	28.6	30.6	30.5	31.2	31.7	31.8
21	25.5	26.2	27.0	28.9	28.7	29.4	29.8	29.9
20	24.0	24.6	25.3	27.1	27.0	27.6	28.0	28.1
18	20.9	21.4	22.1	23.7	23.6	24.2	24.4	24.6
16	18.0	18.4	19.0	20.4	20.3	20.8	21.0	21.1
15	16.6	16.9	17.5	18.8	18.7	19.1	19.3	19.5
14	15.2	15.5	16.0	17.2	17.1	17.5	17.7	17.8
12	12.5	12.7	13.1	14.1	14.0	14.4	14.5	14.6
10	9.9	10.0	10.4	11.2	11.1	11.4	11.4	11.6

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

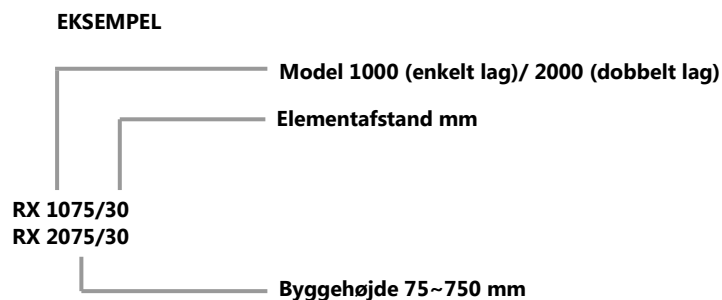


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 750 mm											
	Model	RX 1075/30	RX 1075/35	RX 1075/40	RX 1075/45	RX 1075/50	RX 1075/55	RX 1075/60	RX 1075/65	RX 1075/70	RX 2075/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	55.5	57.6	60.2	62.3	64.1	66.5	68.4	70.4	72.4	72.4	98.6
55	49.9	51.6	53.8	55.7	57.3	59.5	61.2	62.9	64.6	64.6	88.1
50	44.4	45.8	47.7	49.3	50.7	52.6	54.1	55.6	57.1	57.1	77.9
49	43.3	44.6	46.4	48.0	49.4	51.2	52.7	54.1	55.6	55.6	75.9
48	42.2	43.5	45.2	46.7	48.1	49.9	51.3	52.7	54.1	54.1	73.9
47	41.1	42.3	44.0	45.5	46.8	48.6	49.9	51.3	52.7	52.7	71.9
46	40.0	41.2	42.8	44.2	45.5	47.2	48.6	49.8	51.2	51.2	70.0
45	39.0	40.1	41.6	43.0	44.3	45.9	47.2	48.4	49.8	49.8	68.0
44	37.9	38.9	40.5	41.8	43.0	44.6	45.9	47.0	48.4	48.4	66.1
43	36.8	37.8	39.3	40.5	41.7	43.3	44.5	45.7	46.9	46.9	64.1
42	35.8	36.7	38.1	39.3	40.5	42.0	43.2	44.3	45.5	45.5	62.2
41	34.7	35.6	37.0	38.1	39.2	40.7	41.9	42.9	44.1	44.1	60.3
40	33.7	34.5	35.8	36.9	38.0	39.4	40.6	41.6	42.7	42.7	58.4
39	32.7	33.5	34.7	35.7	36.8	38.2	39.3	40.2	41.3	41.3	56.5
38	31.6	32.4	33.5	34.6	35.6	36.9	38.0	38.9	40.0	40.0	54.7
37	30.6	31.3	32.4	33.4	34.4	35.7	36.7	37.6	38.6	38.6	52.8
36	29.6	30.2	31.3	32.2	33.2	34.4	35.4	36.2	37.3	37.3	51.0
35	28.6	29.2	30.2	31.1	32.0	33.2	34.1	34.9	35.9	35.9	49.2
34	27.6	28.1	29.1	29.9	30.8	32.0	32.9	33.6	34.6	34.6	47.4
33	26.6	27.1	28.0	28.8	29.7	30.8	31.7	32.4	33.3	33.3	45.6
32	25.6	26.1	26.9	27.7	28.5	29.6	30.4	31.1	32.0	32.0	43.8
31	24.6	25.0	25.8	26.6	27.4	28.4	29.2	29.8	30.7	30.7	42.0
30	23.7	24.0	24.8	25.5	26.2	27.2	28.0	28.6	29.4	29.4	40.3
29	22.7	23.0	23.7	24.4	25.1	26.1	26.8	27.4	28.1	28.1	38.6
28	21.7	22.0	22.7	23.3	24.0	24.9	25.6	26.1	26.9	26.9	36.9
27	20.8	21.0	21.7	22.2	22.9	23.8	24.4	24.9	25.6	25.6	35.2
26	19.8	20.1	20.6	21.2	21.8	22.6	23.3	23.7	24.4	24.4	33.5
25	18.9	19.1	19.6	20.1	20.7	21.5	22.1	22.6	23.2	23.2	31.9
24	18.0	18.1	18.6	19.1	19.7	20.4	21.0	21.4	22.0	22.0	30.2
23	17.1	17.2	17.6	18.1	18.6	19.3	19.9	20.2	20.8	20.8	28.6
22	16.2	16.3	16.7	17.1	17.6	18.2	18.8	19.1	19.6	19.6	27.0
21	15.3	15.3	15.7	16.1	16.6	17.2	17.7	18.0	18.5	18.5	25.4
20	14.4	14.4	14.7	15.1	15.5	16.1	16.6	16.9	17.4	17.4	23.9
18	12.6	12.6	12.9	13.2	13.6	14.1	14.5	14.7	15.1	15.1	20.9
16	10.9	10.9	11.1	11.3	11.7	12.1	12.4	12.6	13.0	13.0	17.9
15	10.1	10.0	10.2	10.4	10.7	11.1	11.4	11.6	11.9	11.9	16.5
14	9.3	9.2	9.3	9.5	9.8	10.2	10.5	10.6	10.9	10.9	15.1
12	7.7	7.6	7.7	7.8	8.0	8.3	8.6	8.7	8.9	8.9	12.4
10	6.1	6.0	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	9.8

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

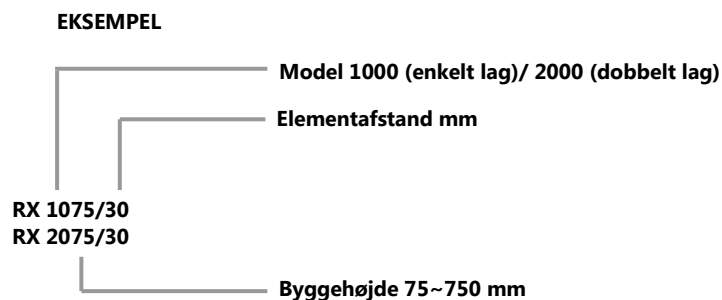


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 750 mm							
	Model RX 2075/40	Model RX 2075/45	Model RX 2075/50	Model RX 2075/55	Model RX 2075/60	Model RX 2075/65	Model RX 2075/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	107.4	111	117	117	119	122	122
55	95.9	99.1	105	104	106	109	109
50	84.8	87.6	93.0	92.5	94.7	96.7	96.5
49	82.6	85.3	90.6	90.1	92.2	94.2	94.0
48	80.4	83.0	88.2	87.8	89.8	91.7	91.5
47	78.2	80.8	85.9	85.4	87.4	89.2	89.1
46	76.0	78.6	83.5	83.1	85.1	86.8	86.6
45	73.9	76.3	81.2	80.7	82.7	84.4	84.2
44	71.8	74.1	78.9	78.4	80.4	82.0	81.8
43	69.7	72.0	76.6	76.1	78.0	79.6	79.4
42	67.6	69.8	74.3	73.9	75.7	77.2	77.0
41	65.5	67.6	72.0	71.6	73.4	74.8	74.7
40	63.4	65.5	69.7	69.4	71.1	72.5	72.3
39	61.4	63.4	67.5	67.1	68.9	70.1	70.0
38	59.3	61.3	65.3	64.9	66.6	67.8	67.7
37	57.3	59.2	63.1	62.7	64.4	65.5	65.4
36	55.3	57.1	60.9	60.5	62.2	63.3	63.1
35	53.3	55.1	58.7	58.4	60.0	61.0	60.9
34	51.3	53.0	56.5	56.2	57.8	58.8	58.6
33	49.4	51.0	54.4	54.1	55.6	56.5	56.4
32	47.4	49.0	52.3	52.0	53.5	54.3	54.2
31	45.5	47.0	50.2	49.9	51.3	52.2	52.1
30	43.6	45.1	48.1	47.9	49.2	50.0	49.9
29	41.7	43.1	46.1	45.8	47.1	47.9	47.8
28	39.9	41.2	44.0	43.8	45.1	45.7	45.7
27	38.0	39.3	42.0	41.8	43.0	43.7	43.6
26	36.2	37.4	40.0	39.8	41.0	41.6	41.5
25	34.4	35.6	38.0	37.8	39.0	39.5	39.4
24	32.6	33.7	36.1	35.9	37.0	37.5	37.4
23	30.9	31.9	34.2	34.0	35.0	35.5	35.4
22	29.1	30.1	32.3	32.1	33.1	33.5	33.4
21	27.4	28.3	30.4	30.2	31.2	31.6	31.5
20	25.8	26.6	28.5	28.4	29.3	29.6	29.6
18	22.5	23.2	24.9	24.8	25.6	25.9	25.8
16	19.3	19.9	21.4	21.3	22.0	22.2	22.2
15	17.7	18.3	19.7	19.6	20.3	20.4	20.4
14	16.2	16.7	18.0	17.9	18.6	18.7	18.7
12	13.3	13.7	14.8	14.7	15.2	15.3	15.3
10	10.5	10.8	11.7	11.6	12.1	12.1	12.1

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

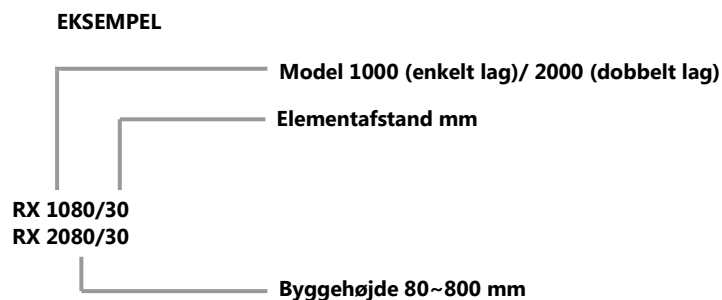


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 800 mm										
Model	RX 1080/50	RX 1080/55	RX 1080/60	RX 1080/65	RX 1080/70	RX 2080/30	RX 2080/35	RX 2080/40	RX 2080/45	RX 2080/50
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	67.7	70.2	72.2	74.3	76.3	103	109	113	117	124
55	60.5	62.8	64.6	66.3	68.1	92.8	97.8	101	104	111
50	53.5	55.5	57.1	58.6	60.2	82.1	86.5	89.4	92.5	98.4
49	52.1	54.1	55.6	57.1	58.6	80.0	84.3	87.1	90.1	95.9
48	50.8	52.7	54.2	55.6	57.1	77.9	82.1	84.8	87.7	93.4
47	49.4	51.2	52.7	54.1	55.5	75.8	79.9	82.5	85.4	90.9
46	48.0	49.8	51.3	52.6	54.0	73.7	77.7	80.2	83.0	88.4
45	46.7	48.4	49.8	51.1	52.5	71.7	75.5	78.0	80.7	85.9
44	45.4	47.1	48.4	49.6	51.0	69.6	73.3	75.7	78.3	83.4
43	44.0	45.7	47.0	48.2	49.5	67.6	71.2	73.5	76.0	81.0
42	42.7	44.3	45.6	46.7	48.0	65.6	69.1	71.3	73.7	78.6
41	41.4	43.0	44.2	45.3	46.5	63.6	67.0	69.1	71.5	76.2
40	40.1	41.6	42.8	43.8	45.0	61.6	64.9	66.9	69.2	73.8
39	38.8	40.3	41.4	42.4	43.6	59.6	62.8	64.7	67.0	71.4
38	37.5	39.0	40.1	41.0	42.1	57.6	60.7	62.6	64.7	69.1
37	36.3	37.6	38.7	39.6	40.7	55.7	58.7	60.4	62.5	66.7
36	35.0	36.3	37.4	38.2	39.3	53.7	56.6	58.3	60.3	64.4
35	33.8	35.0	36.0	36.9	37.9	51.8	54.6	56.2	58.2	62.1
34	32.5	33.7	34.7	35.5	36.5	49.9	52.6	54.2	56.0	59.8
33	31.3	32.5	33.4	34.1	35.1	48.0	50.6	52.1	53.9	57.6
32	30.1	31.2	32.1	32.8	33.7	46.2	48.6	50.0	51.8	55.3
31	28.9	30.0	30.8	31.5	32.3	44.3	46.7	48.0	49.7	53.1
30	27.7	28.7	29.5	30.2	31.0	42.5	44.8	46.0	47.6	50.9
29	26.5	27.5	28.3	28.9	29.7	40.7	42.8	44.0	45.6	48.7
28	25.3	26.3	27.0	27.6	28.3	38.9	40.9	42.1	43.5	46.6
27	24.2	25.1	25.8	26.3	27.0	37.1	39.1	40.1	41.5	44.4
26	23.0	23.9	24.6	25.0	25.7	35.3	37.2	38.2	39.5	42.3
25	21.9	22.7	23.4	23.8	24.4	33.6	35.4	36.3	37.6	40.2
24	20.8	21.5	22.2	22.6	23.2	31.9	33.6	34.4	35.6	38.2
23	19.6	20.4	21.0	21.4	21.9	30.2	31.8	32.6	33.7	36.1
22	18.6	19.2	19.8	20.2	20.7	28.5	30.0	30.7	31.8	34.1
21	17.5	18.1	18.6	19.0	19.5	26.8	28.2	28.9	29.9	32.1
20	16.4	17.0	17.5	17.8	18.3	25.2	26.5	27.2	28.1	30.2
18	14.3	14.9	15.3	15.5	16.0	22.0	23.2	23.7	24.5	26.3
16	12.3	12.8	13.1	13.3	13.7	18.9	19.9	20.3	21.0	22.6
15	11.3	11.7	12.1	12.3	12.6	17.4	18.3	18.7	19.3	20.8
14	10.4	10.7	11.1	11.2	11.5	15.9	16.7	17.1	17.7	19.0
12	8.5	8.8	9.1	9.2	9.4	13.0	13.7	14.0	14.5	15.6
10	6.7	7.0	7.2	7.2	7.4	10.3	10.8	11.0	11.4	12.3

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

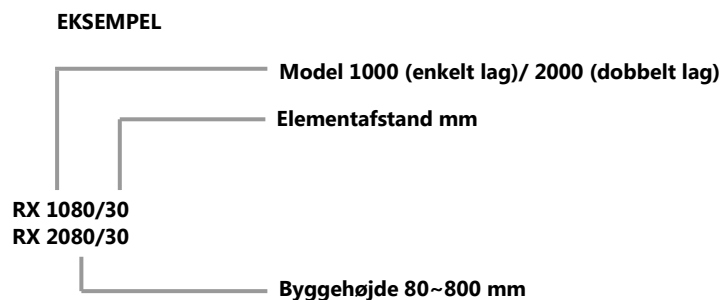


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 800 mm				
	Model RX 2080/55	RX 2080/60	RX 2080/65	RX 2080/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt
60	123	126	129	129
55	110	113	115	115
50	97.8	100	102	102
49	95.3	97.4	99.4	99.4
48	92.8	94.9	96.8	96.8
47	90.3	92.4	94.2	94.2
46	87.8	89.9	91.6	91.6
45	85.4	87.4	89.0	89.0
44	82.9	84.9	86.5	86.5
43	80.5	82.4	84.0	84.0
42	78.1	80.0	81.5	81.5
41	75.7	77.6	79.0	79.0
40	73.3	75.2	76.5	76.5
39	71.0	72.8	74.0	74.0
38	68.6	70.4	71.6	71.6
37	66.3	68.0	69.2	69.2
36	64.0	65.7	66.8	66.8
35	61.7	63.3	64.4	64.4
34	59.5	61.0	62.0	62.0
33	57.2	58.8	59.7	59.7
32	55.0	56.5	57.4	57.4
31	52.8	54.2	55.1	55.1
30	50.6	52.0	52.8	52.8
29	48.4	49.8	50.5	50.5
28	46.3	47.6	48.3	48.3
27	44.2	45.4	46.1	46.1
26	42.1	43.3	43.9	43.9
25	40.0	41.2	41.7	41.7
24	37.9	39.1	39.6	39.6
23	35.9	37.0	37.5	37.5
22	33.9	35.0	35.4	35.4
21	31.9	32.9	33.3	33.3
20	30.0	30.9	31.3	31.3
18	26.2	27.0	27.3	27.3
16	22.5	23.3	23.5	23.5
15	20.7	21.4	21.6	21.6
14	18.9	19.6	19.7	19.7
12	15.5	16.1	16.2	16.2
10	12.3	12.7	12.8	12.8

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

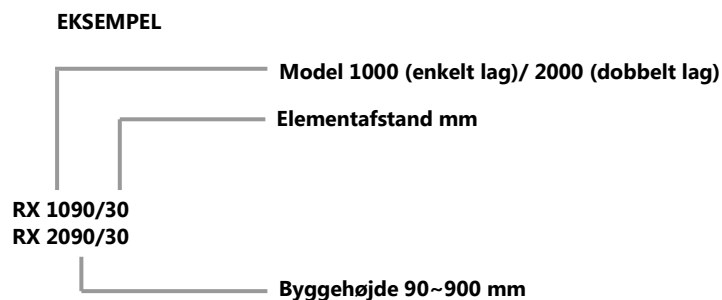


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 900 mm										
	Model RX 1090/30	Model RX 1090/35	Model RX 1090/40	Model RX 1090/45	Model RX 1090/50	Model RX 1090/55	Model RX 1090/60	Model RX 1090/65	Model RX 1090/70	Model RX 2090/30
Δ TK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	64.8	67.3	70.3	72.7	75.0	77.7	80.0	82.1	84.4	114
55	58.2	60.3	62.9	65.0	67.0	69.4	71.4	73.3	75.3	102
50	51.8	53.4	55.6	57.5	59.2	61.4	63.1	64.8	66.5	90.4
49	50.5	52.0	54.2	56.0	57.7	59.8	61.5	63.1	64.8	88.1
48	49.3	50.7	52.7	54.6	56.1	58.3	59.8	61.5	63.0	85.7
47	48.0	49.4	51.3	53.1	54.6	56.7	58.2	59.8	61.3	83.4
46	46.8	48.0	49.9	51.6	53.1	55.1	56.6	58.1	59.6	81.1
45	45.5	46.7	48.5	50.2	51.6	53.6	55.0	56.5	57.9	78.8
44	44.3	45.4	47.1	48.8	50.1	52.1	53.4	54.9	56.2	76.6
43	43.0	44.1	45.8	47.3	48.7	50.5	51.9	53.3	54.6	74.3
42	41.8	42.8	44.4	45.9	47.2	49.0	50.3	51.7	52.9	72.1
41	40.6	41.5	43.0	44.5	45.7	47.5	48.8	50.1	51.3	69.8
40	39.4	40.2	41.7	43.1	44.3	46.0	47.2	48.5	49.6	67.6
39	38.2	38.9	40.4	41.7	42.9	44.6	45.7	46.9	48.0	65.4
38	37.0	37.7	39.0	40.4	41.4	43.1	44.2	45.4	46.4	63.3
37	35.8	36.4	37.7	39.0	40.0	41.6	42.7	43.8	44.8	61.1
36	34.6	35.2	36.4	37.6	38.6	40.2	41.2	42.3	43.2	59.0
35	33.4	33.9	35.1	36.3	37.2	38.8	39.7	40.8	41.7	56.9
34	32.2	32.7	33.8	35.0	35.9	37.3	38.2	39.2	40.1	54.8
33	31.1	31.5	32.5	33.6	34.5	35.9	36.8	37.8	38.6	52.7
32	29.9	30.3	31.3	32.3	33.1	34.5	35.3	36.3	37.1	50.6
31	28.8	29.1	30.0	31.0	31.8	33.1	33.9	34.8	35.6	48.6
30	27.6	27.9	28.8	29.7	30.5	31.8	32.5	33.4	34.1	46.5
29	26.5	26.7	27.5	28.5	29.2	30.4	31.1	31.9	32.6	44.5
28	25.4	25.6	26.3	27.2	27.9	29.1	29.7	30.5	31.1	42.5
27	24.3	24.4	25.1	26.0	26.6	27.7	28.3	29.1	29.7	40.6
26	23.2	23.3	23.9	24.7	25.3	26.4	27.0	27.7	28.2	38.6
25	22.1	22.1	22.7	23.5	24.0	25.1	25.6	26.3	26.8	36.7
24	21.0	21.0	21.6	22.3	22.8	23.8	24.3	25.0	25.4	34.8
23	19.9	19.9	20.4	21.1	21.6	22.5	23.0	23.6	24.0	32.9
22	18.9	18.8	19.3	19.9	20.4	21.3	21.7	22.3	22.7	31.1
21	17.8	17.7	18.2	18.8	19.2	20.1	20.4	21.0	21.3	29.3
20	16.8	16.7	17.1	17.6	18.0	18.8	19.2	19.7	20.0	27.5
18	14.7	14.6	14.9	15.4	15.7	16.4	16.7	17.2	17.4	24.0
16	12.8	12.6	12.8	13.2	13.5	14.1	14.3	14.7	14.9	20.6
15	11.8	11.6	11.8	12.2	12.4	13.0	13.2	13.5	13.7	18.9
14	10.8	10.6	10.8	11.1	11.3	11.9	12.1	12.4	12.5	17.3
12	9.0	8.7	8.8	9.1	9.3	9.7	9.9	10.1	10.3	14.1
10	7.2	6.9	7.0	7.2	7.3	7.7	7.8	8.0	8.1	11.2

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

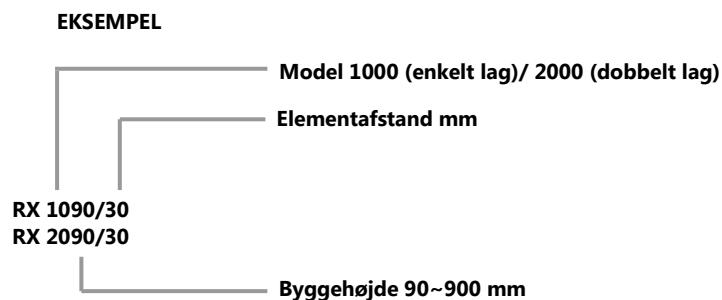


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 900 mm									
	Model	RX 2090/35	RX 2090/40	RX 2090/45	RX 2090/50	RX 2090/55	RX 2090/60	RX 2090/65	RX 2090/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	120	125	129	138	136	140	144	143	
55	108	111	115	123	122	125	129	127	
50	95.4	98.7	102	109	108	111	114	113	
49	92.9	96.1	99.3	106	105	108	111	110	
48	90.5	93.6	96.7	103	102	105	108	107	
47	88.0	91.0	94.1	100	99.7	102	105	104	
46	85.6	88.5	91.4	97.8	96.9	99.7	102	101	
45	83.2	86.0	88.9	95.0	94.2	96.9	99.4	98.6	
44	80.8	83.5	86.3	92.3	91.5	94.1	96.5	95.8	
43	78.4	81.0	83.7	89.6	88.8	91.4	93.7	93.0	
42	76.1	78.5	81.2	86.9	86.1	88.6	90.9	90.2	
41	73.7	76.1	78.6	84.2	83.4	85.9	88.1	87.5	
40	71.4	73.7	76.1	81.6	80.8	83.2	85.3	84.7	
39	69.1	71.3	73.7	78.9	78.2	80.6	82.5	82.0	
38	66.8	68.9	71.2	76.3	75.6	77.9	79.8	79.3	
37	64.5	66.5	68.8	73.7	73.0	75.3	77.1	76.6	
36	62.2	64.2	66.3	71.1	70.5	72.7	74.4	74.0	
35	60.0	61.9	63.9	68.6	67.9	70.1	71.7	71.3	
34	57.8	59.6	61.5	66.0	65.4	67.5	69.1	68.7	
33	55.6	57.3	59.2	63.5	62.9	64.9	66.4	66.1	
32	53.4	55.0	56.8	61.0	60.5	62.4	63.9	63.5	
31	51.2	52.8	54.5	58.6	58.0	59.9	61.2	61.0	
30	49.1	50.5	52.2	56.1	55.6	57.4	58.7	58.5	
29	47.0	48.4	50.0	53.7	53.2	55.0	56.2	56.0	
28	44.9	46.2	47.7	51.3	50.8	52.5	53.8	53.5	
27	42.8	44.0	45.5	48.9	48.5	50.1	51.2	51.0	
26	40.8	41.9	43.3	46.6	46.2	47.7	48.7	48.6	
25	38.7	39.8	41.1	44.3	43.9	45.4	46.3	46.2	
24	36.7	37.7	39.0	42.0	41.6	43.1	43.9	43.8	
23	34.8	35.7	36.9	39.7	39.4	40.8	41.5	41.5	
22	32.8	33.7	34.8	37.5	37.1	38.5	39.2	39.2	
21	30.9	31.7	32.7	35.3	35.0	36.3	36.9	36.9	
20	29.0	29.7	30.7	33.1	32.8	34.0	34.6	34.7	
18	25.3	25.9	26.8	28.9	28.6	29.7	30.2	30.2	
16	21.7	22.2	22.9	24.8	24.6	25.5	25.9	26.0	
15	19.9	20.4	21.1	22.8	22.6	23.5	23.8	23.9	
14	18.2	18.6	19.2	20.8	20.6	21.5	21.8	21.9	
12	14.9	15.2	15.7	17.0	16.9	17.6	17.8	17.9	
10	11.8	12.0	12.4	13.5	13.3	13.9	14.1	14.2	

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

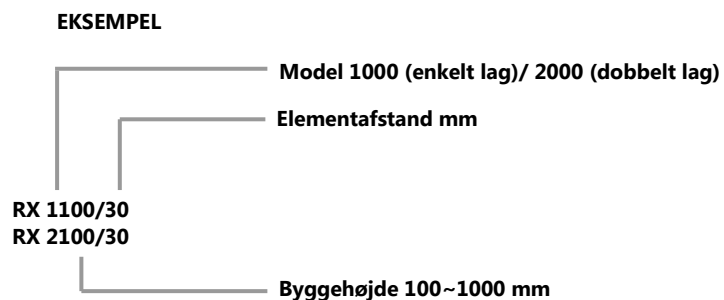


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1000 mm										
	Model RX 1100/30	Model RX 1100/35	Model RX 1100/40	Model RX 1100/45	Model RX 1100/50	Model RX 1100/55	Model RX 1100/60	Model RX 1100/65	Model RX 1110/70	Model RX 2110/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	71.1	73.9	77.4	80.1	82.5	85.3	87.7	90.0	100	135
55	63.9	66.1	69.2	71.5	73.7	76.2	78.3	80.4	90.0	121
50	56.8	58.6	61.1	63.2	65.1	67.3	69.2	71.0	79.4	107
49	55.4	57.1	59.5	61.6	63.4	65.6	67.4	69.2	77.3	104
48	54.0	55.6	57.9	59.9	61.7	63.8	65.6	67.3	75.3	101
47	52.6	54.2	56.4	58.3	60.1	62.1	63.9	65.5	73.2	98.7
46	51.3	52.7	54.8	56.7	58.4	60.4	62.1	63.7	71.2	95.9
45	49.9	51.3	53.3	55.1	56.8	58.7	60.3	61.9	69.2	93.2
44	48.5	49.8	51.7	53.5	55.1	57.0	58.6	60.1	67.2	90.5
43	47.2	48.4	50.2	51.9	53.5	55.3	56.9	58.4	65.2	87.8
42	45.8	47.0	48.7	50.4	51.9	53.7	55.2	56.6	63.2	85.2
41	44.5	45.5	47.2	48.8	50.3	52.0	53.5	54.9	61.2	82.5
40	43.2	44.1	45.7	47.3	48.7	50.4	51.8	53.1	59.3	79.9
39	41.8	42.7	44.2	45.8	47.1	48.7	50.1	51.4	57.3	77.3
38	40.5	41.4	42.8	44.2	45.6	47.1	48.4	49.7	55.4	74.7
37	39.2	40.0	41.3	42.7	44.0	45.5	46.8	48.0	53.5	72.1
36	37.9	38.6	39.9	41.2	42.5	43.9	45.1	46.3	51.6	69.6
35	36.6	37.3	38.4	39.8	40.9	42.3	43.5	44.7	49.8	67.1
34	35.3	35.9	37.0	38.3	39.4	40.8	41.9	43.0	47.9	64.6
33	34.1	34.6	35.6	36.8	37.9	39.2	40.3	41.4	46.1	62.1
32	32.8	33.2	34.2	35.4	36.4	37.7	38.7	39.7	44.3	59.6
31	31.5	31.9	32.8	33.9	35.0	36.2	37.2	38.1	42.4	57.2
30	30.3	30.6	31.5	32.5	33.5	34.6	35.6	36.5	40.7	54.8
29	29.1	29.3	30.1	31.1	32.1	33.1	34.1	35.0	38.9	52.4
28	27.8	28.1	28.8	29.7	30.6	31.7	32.6	33.4	37.1	50.1
27	26.6	26.8	27.4	28.4	29.2	30.2	31.1	31.9	35.4	47.7
26	25.4	25.5	26.1	27.0	27.8	28.8	29.6	30.3	33.7	45.4
25	24.2	24.3	24.8	25.7	26.4	27.3	28.1	28.8	32.0	43.2
24	23.0	23.1	23.5	24.3	25.1	25.9	26.7	27.3	30.4	40.9
23	21.9	21.9	22.3	23.0	23.7	24.5	25.2	25.9	28.7	38.7
22	20.7	20.7	21.0	21.7	22.4	23.1	23.8	24.4	27.1	36.5
21	19.5	19.5	19.8	20.5	21.1	21.8	22.4	23.0	25.5	34.3
20	18.4	18.3	18.6	19.2	19.8	20.4	21.0	21.6	23.9	32.2
18	16.2	16.0	16.2	16.7	17.2	17.8	18.3	18.8	20.8	28.1
16	14.0	13.8	13.9	14.4	14.8	15.3	15.7	16.1	17.8	24.1
15	12.9	12.7	12.8	13.2	13.6	14.1	14.5	14.8	16.4	22.1
14	11.9	11.6	11.7	12.1	12.4	12.9	13.2	13.6	15.0	20.2
12	9.8	9.6	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	12.2	16.5
10	7.8	7.6	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.6	13.0

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

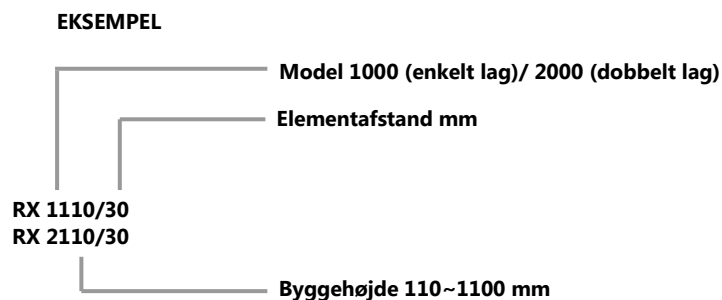


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1100 mm										
Model	RX 1110/30	RX 1110/35	RX 1110/40	RX 1110/45	RX 1110/50	RX 1110/55	RX 1110/60	RX 1110/65	RX 1110/70	RX 2110/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	77.5	80.5	84.4	87.3	90.0	93.0	95.7	97.9	100	135
55	69.6	72.1	75.4	78.0	80.4	83.1	85.5	87.5	90.0	121
50	61.9	63.9	66.6	68.9	71.0	73.4	75.5	77.4	79.4	107
49	60.4	62.3	64.9	67.1	69.2	71.5	73.5	75.4	77.3	104
48	58.9	60.7	63.2	65.3	67.3	69.6	71.6	73.4	75.3	101
47	57.4	59.1	61.5	63.6	65.5	67.7	69.7	71.5	73.2	98.7
46	55.9	57.5	59.8	61.8	63.7	65.9	67.7	69.5	71.2	95.9
45	54.4	55.9	58.1	60.1	61.9	64.0	65.8	67.6	69.2	93.2
44	52.9	54.3	56.4	58.4	60.1	62.2	63.9	65.6	67.2	90.5
43	51.4	52.8	54.7	56.6	58.4	60.3	62.1	63.7	65.2	87.8
42	50.0	51.2	53.1	54.9	56.6	58.5	60.2	61.8	63.2	85.2
41	48.5	49.7	51.5	53.2	54.9	56.7	58.3	59.9	61.2	82.5
40	47.0	48.1	49.8	51.6	53.1	54.9	56.5	58.0	59.3	79.9
39	45.6	46.6	48.2	49.9	51.4	53.1	54.7	56.2	57.3	77.3
38	44.2	45.1	46.6	48.2	49.7	51.4	52.8	54.3	55.4	74.7
37	42.7	43.6	45.0	46.6	48.0	49.6	51.0	52.5	53.5	72.1
36	41.3	42.1	43.5	45.0	46.3	47.9	49.3	50.7	51.6	69.6
35	39.9	40.6	41.9	43.3	44.7	46.2	47.5	48.9	49.8	67.1
34	38.5	39.2	40.3	41.7	43.0	44.5	45.7	47.1	47.9	64.6
33	37.1	37.7	38.8	40.1	41.4	42.8	44.0	45.3	46.1	62.1
32	35.8	36.3	37.3	38.6	39.7	41.1	42.3	43.5	44.3	59.6
31	34.4	34.8	35.8	37.0	38.1	39.4	40.6	41.8	42.4	57.2
30	33.0	33.4	34.3	35.5	36.5	37.8	38.9	40.0	40.7	54.8
29	31.7	32.0	32.8	33.9	35.0	36.2	37.2	38.3	38.9	52.4
28	30.3	30.6	31.3	32.4	33.4	34.5	35.5	36.6	37.1	50.1
27	29.0	29.2	29.9	30.9	31.9	32.9	33.9	35.0	35.4	47.7
26	27.7	27.8	28.5	29.4	30.3	31.4	32.3	33.3	33.7	45.4
25	26.4	26.5	27.0	28.0	28.8	29.8	30.7	31.7	32.0	43.2
24	25.1	25.2	25.7	26.5	27.3	28.3	29.1	30.0	30.4	40.9
23	23.8	23.8	24.3	25.1	25.9	26.7	27.5	28.4	28.7	38.7
22	22.5	22.5	22.9	23.7	24.4	25.2	26.0	26.8	27.1	36.5
21	21.3	21.2	21.6	22.3	23.0	23.8	24.4	25.3	25.5	34.3
20	20.1	20.0	20.2	20.9	21.6	22.3	22.9	23.7	23.9	32.2
18	17.6	17.5	17.6	18.3	18.8	19.4	20.0	20.7	20.8	28.1
16	15.2	15.0	15.1	15.7	16.1	16.7	17.2	17.8	17.8	24.1
15	14.1	13.8	13.9	14.4	14.8	15.3	15.8	16.4	16.4	22.1
14	12.9	12.7	12.7	13.2	13.6	14.0	14.4	15.0	15.0	20.2
12	10.7	10.4	10.4	10.8	11.1	11.5	11.8	12.3	12.2	16.5
10	8.5	8.3	8.2	8.5	8.8	9.1	9.3	9.7	9.6	13.0

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

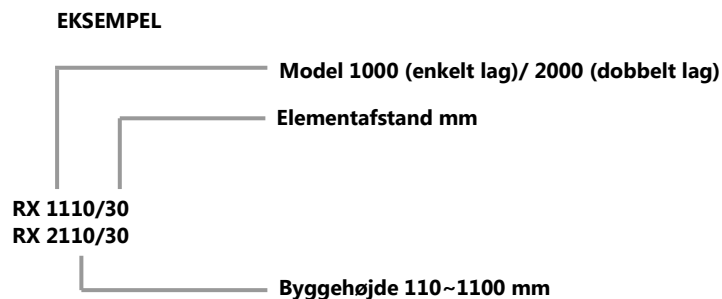


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1100 mm								
	Model RX 2110/35	RX 2110/40	RX 2110/45	RX 2110/50	RX 2110/55	RX 2110/60	RX 2110/65	RX 2110/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	143	148	155	165	163	168	172	171
55	128	132	138	147	146	150	153	152
50	113	117	122	130	129	133	136	135
49	110	113	118	126	125	129	132	131
48	107	110	115	123	122	126	129	128
47	104	107	112	119	119	122	125	124
46	101	104	109	116	115	119	122	121
45	98.4	101	106	113	112	116	118	117
44	95.6	98.8	103	110	109	112	115	114
43	92.7	95.9	100	106	105	109	111	111
42	89.9	92.9	96.9	103	102	106	108	107
41	87.1	90.0	93.9	100	99.5	102	105	104
40	84.4	87.1	90.9	97.0	96.3	99.5	101	101
39	81.6	84.3	87.9	93.9	93.2	96.3	98.5	97.7
38	78.9	81.4	84.9	90.7	90.0	93.1	95.2	94.5
37	76.2	78.6	82.0	87.6	87.0	89.9	91.9	91.3
36	73.5	75.8	79.1	84.5	83.9	86.8	88.7	88.1
35	70.8	73.1	76.2	81.5	80.8	83.7	85.5	84.9
34	68.2	70.3	73.3	78.4	77.8	80.6	82.4	81.8
33	65.6	67.6	70.5	75.4	74.9	77.5	79.2	78.7
32	63.0	64.9	67.7	72.5	71.9	74.5	76.1	75.6
31	60.4	62.3	64.9	69.5	69.0	71.4	73.1	72.5
30	57.9	59.6	62.2	66.6	66.1	68.5	70.0	69.5
29	55.4	57.0	59.4	63.7	63.2	65.5	67.0	66.5
28	52.9	54.4	56.8	60.8	60.4	62.6	64.0	63.5
27	50.4	51.9	54.1	58.0	57.5	59.7	61.0	60.6
26	48.0	49.4	51.5	55.2	54.8	56.8	58.1	57.7
25	45.6	46.9	48.9	52.4	52.0	54.0	55.2	54.8
24	43.2	44.4	46.3	49.7	49.3	51.2	52.4	52.0
23	40.9	42.0	43.8	47.0	46.6	48.5	49.6	49.2
22	38.5	39.6	41.3	44.3	44.0	45.7	46.8	46.4
21	36.3	37.2	38.8	41.7	41.4	43.1	44.0	43.7
20	34.0	34.9	36.4	39.1	38.8	40.4	41.3	41.0
18	29.6	30.4	31.7	34.1	33.8	35.2	36.0	35.8
16	25.4	26.0	27.1	29.2	29.0	30.2	30.9	30.7
15	23.3	23.9	24.9	26.9	26.6	27.8	28.4	28.2
14	21.3	21.8	22.7	24.5	24.3	25.4	26.0	25.8
12	17.4	17.8	18.5	20.0	19.9	20.8	21.3	21.1
10	13.7	14.0	14.6	15.8	15.7	16.4	16.8	16.7

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

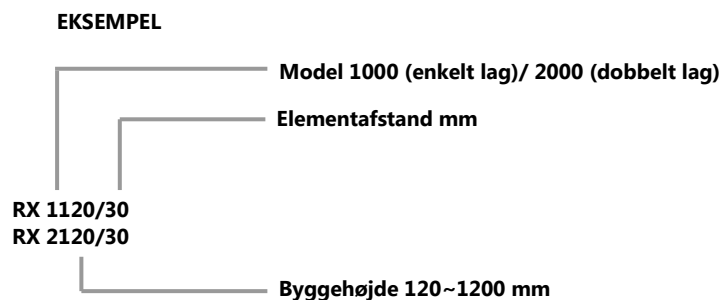


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1200 mm										
Model	RX 1120/30	RX 1120/35	RX 1120/40	RX 1120/45	RX 1120/50	RX 1120/55	RX 1120/60	RX 1120/65	RX 1120/70	RX 2120/30
ΔT K	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	84.0	87.4	91.3	94.7	97.7	100	103	106	109	146
55	75.4	78.2	81.6	84.6	87.3	90.1	92.6	94.9	97.3	130
50	67.0	69.3	72.2	74.7	77.1	79.6	81.9	83.9	86.0	115
49	65.3	67.5	70.3	72.8	75.1	77.5	79.8	81.7	83.8	112
48	63.7	65.9	68.5	70.8	73.1	75.5	77.7	79.6	81.6	109
47	62.1	64.1	66.7	68.9	71.1	73.4	75.6	77.5	79.4	106
46	60.4	62.3	64.8	67.0	69.2	71.4	73.5	75.3	77.2	103
45	58.8	60.6	63.0	65.1	67.2	69.4	71.5	73.2	75.0	100
44	57.2	59.0	61.2	63.3	65.3	67.4	69.4	71.1	72.8	97.3
43	55.6	57.2	59.4	61.4	63.4	65.4	67.4	69.1	70.7	94.4
42	54.0	55.5	57.7	59.6	61.5	63.5	65.4	67.0	68.6	91.5
41	52.4	53.9	55.9	57.7	59.6	61.5	63.4	65.0	66.4	88.7
40	50.8	52.2	54.1	55.9	57.7	59.6	61.4	62.9	64.3	85.9
39	49.2	50.5	52.4	54.1	55.8	57.6	59.4	60.9	62.3	83.1
38	47.7	48.9	50.7	52.3	54.0	55.7	57.5	58.9	60.2	80.3
37	46.1	47.3	49.0	50.5	52.1	53.8	55.5	56.9	58.1	77.5
36	44.6	45.7	47.3	48.7	50.3	51.9	53.6	54.9	56.1	74.8
35	43.1	44.1	45.6	47.0	48.5	50.1	51.7	53.0	54.1	72.1
34	41.5	42.5	43.9	45.2	46.7	48.2	49.8	51.0	52.1	69.4
33	40.0	40.9	42.2	43.5	44.9	46.4	47.9	49.1	50.1	66.7
32	38.5	39.3	40.6	41.8	43.2	44.6	46.1	47.2	48.1	64.1
31	37.0	37.8	39.0	40.1	41.4	42.8	44.2	45.3	46.2	61.5
30	35.6	36.2	37.4	38.5	39.7	41.0	42.4	43.4	44.3	58.9
29	34.1	34.7	35.8	36.8	38.0	39.2	40.6	41.6	42.4	56.3
28	32.6	33.2	34.2	35.2	36.3	37.5	38.8	39.7	40.5	53.8
27	31.2	31.7	32.6	33.5	34.6	35.7	37.0	37.9	38.6	51.3
26	29.8	30.2	31.1	31.9	33.0	34.0	35.2	36.1	36.8	48.8
25	28.4	28.7	29.5	30.3	31.3	32.3	33.5	34.3	34.9	46.4
24	27.0	27.3	28.0	28.8	29.7	30.7	31.8	32.6	33.1	44.0
23	25.6	25.9	26.5	27.2	28.1	29.0	30.1	30.8	31.3	41.6
22	24.2	24.4	25.0	25.7	26.5	27.4	28.4	29.1	29.6	39.2
21	22.9	23.0	23.6	24.2	25.0	25.8	26.7	27.4	27.8	36.9
20	21.5	21.6	22.1	22.7	23.4	24.2	25.1	25.7	26.1	34.6
18	18.9	19.0	19.3	19.8	20.4	21.1	21.9	22.5	22.8	30.2
16	16.3	16.3	16.6	17.0	17.5	18.1	18.8	19.3	19.6	25.8
15	15.1	15.0	15.3	15.6	16.1	16.6	17.3	17.8	18.0	23.8
14	13.8	13.8	14.0	14.3	14.7	15.2	15.9	16.2	16.4	21.7
12	11.4	11.3	11.5	11.7	12.1	12.5	13.0	13.3	13.5	17.7
10	9.1	9.0	9.1	9.2	9.5	9.8	10.3	10.5	10.6	14.0

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

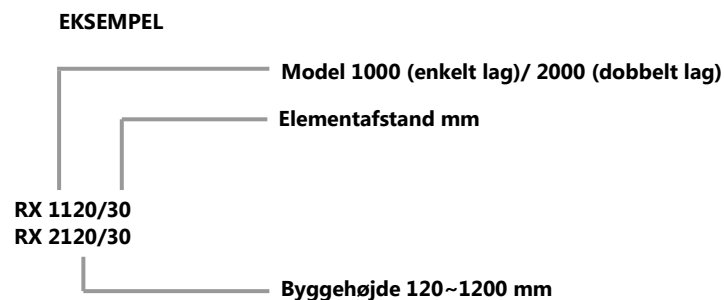


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1200 mm								
	Model RX 2120/35	Model RX 2120/40	Model RX 2120/45	Model RX 2120/50	Model RX 2120/55	Model RX 2120/60	Model RX 2120/65	Model RX 2120/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	154	161	167	179	177	182	186	184
55	138	144	149	159	158	163	166	165
50	122	127	132	141	140	144	147	146
49	118	123	128	137	136	140	143	142
48	115	120	125	133	132	136	139	138
47	112	117	121	130	129	132	135	134
46	109	113	118	126	125	129	131	131
45	106	110	114	122	122	125	128	127
44	103	107	111	119	118	122	124	123
43	100	104	108	115	114	118	120	120
42	97.1	100	104	112	111	114	117	116
41	94.1	97.7	101	108	108	111	113	113
40	91.1	94.6	98.3	105	104	107	110	109
39	88.1	91.5	95.1	101	101	104	106	106
38	85.2	88.4	91.9	98.4	97.7	100	102	102
37	82.2	85.3	88.7	95.0	94.4	97.4	99.4	99.0
36	79.3	82.3	85.6	91.7	91.0	93.9	95.9	95.6
35	76.5	79.3	82.4	88.4	87.7	90.6	92.5	92.2
34	73.6	76.3	79.3	85.1	84.5	87.2	89.0	88.8
33	70.8	73.4	76.3	81.8	81.2	83.9	85.6	85.4
32	68.0	70.5	73.2	78.6	78.0	80.6	82.3	82.1
31	65.2	67.6	70.2	75.4	74.8	77.4	79.0	78.8
30	62.5	64.7	67.3	72.2	71.7	74.1	75.7	75.5
29	59.8	61.9	64.3	69.1	68.6	70.9	72.4	72.3
28	57.1	59.1	61.4	66.0	65.5	67.8	69.2	69.1
27	54.4	56.3	58.5	62.9	62.5	64.6	66.0	65.9
26	51.8	53.6	55.7	59.9	59.4	61.5	62.8	62.8
25	49.2	50.9	52.9	56.9	56.5	58.5	59.7	59.7
24	46.6	48.2	50.1	53.9	53.5	55.5	56.6	56.6
23	44.1	45.6	47.4	51.0	50.6	52.5	53.6	53.6
22	41.6	43.0	44.7	48.1	47.8	49.5	50.6	50.6
21	39.2	40.4	42.0	45.3	44.9	46.6	47.6	47.7
20	36.7	37.9	39.4	42.5	42.2	43.8	44.7	44.8
18	32.0	33.0	34.3	37.0	36.7	38.2	39.0	39.1
16	27.4	28.2	29.3	31.7	31.5	32.7	33.4	33.6
15	25.2	25.9	26.9	29.1	28.9	30.1	30.7	30.9
14	23.0	23.7	24.6	26.6	26.4	27.5	28.1	28.3
12	18.8	19.3	20.1	21.7	21.6	22.5	23.0	23.2
10	14.8	15.2	15.8	17.1	17.0	17.8	18.1	18.3

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

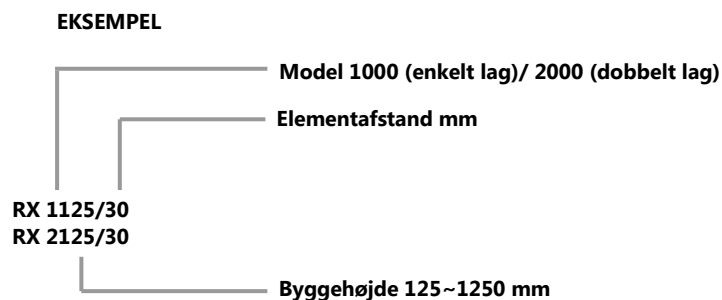


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1250 mm										
Model	RX 1125/50	RX 1125/55	RX 1125/60	RX 1125/65	RX 1125/70	RX 2125/30	RX 2125/35	RX 2125/40	RX 2125/45	RX 2125/50
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	101	105	107	110	113	149	158	164	171	182
55	90.9	93.9	96.5	98.8	101	133	141	147	152	163
50	80.3	82.9	85.3	87.4	89.6	117	124	129	134	143
49	78.2	80.8	83.1	85.2	87.3	114	121	126	131	140
48	76.2	78.6	80.9	82.9	85.0	111	118	122	127	136
47	74.1	76.5	78.8	80.7	82.7	108	114	119	124	132
46	72.1	74.4	76.6	78.5	80.4	105	111	116	120	129
45	70.0	72.3	74.5	76.3	78.1	102	108	112	117	125
44	68.0	70.2	72.3	74.1	75.9	99.3	105	109	113	121
43	66.0	68.2	70.2	71.9	73.6	96.4	102	106	110	118
42	64.0	66.1	68.1	69.8	71.4	93.4	99.1	103	107	114
41	62.0	64.1	66.0	67.7	69.2	90.5	96.0	99.8	103	111
40	60.1	62.0	64.0	65.5	67.0	87.6	93.0	96.6	100	107
39	58.1	60.0	61.9	63.4	64.9	84.8	89.9	93.4	97.1	104
38	56.2	58.0	59.9	61.3	62.7	81.9	86.9	90.2	93.8	100
37	54.3	56.1	57.9	59.3	60.6	79.1	83.9	87.1	90.6	97.0
36	52.4	54.1	55.8	57.2	58.4	76.3	81.0	84.0	87.3	93.6
35	50.5	52.2	53.8	55.2	56.3	73.6	78.1	81.0	84.2	90.2
34	48.6	50.2	51.9	53.1	54.3	70.8	75.1	77.9	81.0	86.8
33	46.8	48.3	49.9	51.1	52.2	68.1	72.3	74.9	77.9	83.5
32	45.0	46.4	48.0	49.1	50.1	65.4	69.4	71.9	74.8	80.2
31	43.1	44.5	46.0	47.2	48.1	62.8	66.6	69.0	71.7	77.0
30	41.3	42.7	44.1	45.2	46.1	60.1	63.8	66.1	68.7	73.7
29	39.6	40.8	42.2	43.3	44.1	57.5	61.0	63.2	65.7	70.5
28	37.8	39.0	40.4	41.4	42.2	54.9	58.3	60.3	62.7	67.3
27	36.0	37.2	38.5	39.5	40.2	52.4	55.6	57.5	59.7	64.2
26	34.3	35.4	36.7	37.6	38.3	49.8	52.9	54.7	56.8	61.1
25	32.6	33.7	34.9	35.7	36.4	47.3	50.2	51.9	54.0	58.1
24	30.9	31.9	33.1	33.9	34.5	44.9	47.6	49.2	51.1	55.0
23	29.3	30.2	31.3	32.1	32.6	42.5	45.0	46.5	48.3	52.0
22	27.6	28.5	29.6	30.3	30.8	40.0	42.5	43.9	45.6	49.1
21	26.0	26.8	27.9	28.5	29.0	37.7	40.0	41.3	42.9	46.2
20	24.4	25.2	26.2	26.8	27.2	35.3	37.5	38.7	40.2	43.3
18	21.3	22.0	22.8	23.4	23.7	30.8	32.7	33.7	35.0	37.8
16	18.3	18.9	19.6	20.1	20.4	26.4	28.0	28.8	29.9	32.4
15	16.8	17.3	18.1	18.5	18.7	24.2	25.7	26.5	27.5	29.7
14	15.3	15.8	16.5	16.9	17.1	22.2	23.5	24.2	25.1	27.2
12	12.6	13.0	13.5	13.9	14.0	18.1	19.2	19.7	20.5	22.2
10	9.9	10.2	10.7	11.0	11.1	14.3	15.1	15.5	16.1	17.5

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

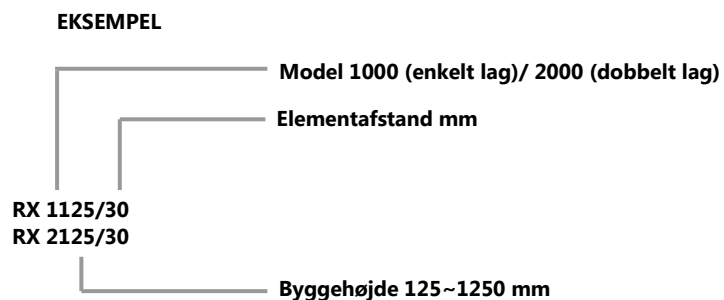


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1250 mm				
	Model RX 2125/55	RX 2125/60	RX 2125/65	RX 2125/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt
60	181	186	190	188
55	161	166	169	168
50	142	147	150	149
49	139	143	146	145
48	135	139	142	141
47	131	135	138	137
46	128	131	134	133
45	124	128	130	130
44	120	124	127	126
43	117	120	123	122
42	113	117	119	119
41	110	113	115	115
40	106	110	112	111
39	103	106	108	108
38	99.8	102	105	104
37	96.3	99.4	101	101
36	92.9	95.9	97.9	97.6
35	89.6	92.5	94.4	94.1
34	86.2	89.0	90.9	90.6
33	82.9	85.6	87.4	87.2
32	79.7	82.3	84.0	83.8
31	76.4	79.0	80.6	80.4
30	73.2	75.7	77.2	77.1
29	70.0	72.4	73.9	73.8
28	66.9	69.2	70.6	70.5
27	63.8	66.0	67.4	67.3
26	60.7	62.8	64.1	64.1
25	57.6	59.7	60.9	61.0
24	54.6	56.6	57.8	57.8
23	51.7	53.6	54.7	54.7
22	48.8	50.6	51.6	51.7
21	45.9	47.6	48.6	48.7
20	43.0	44.7	45.6	45.7
18	37.5	39.0	39.8	39.9
16	32.1	33.4	34.1	34.3
15	29.5	30.7	31.4	31.5
14	27.0	28.1	28.7	28.8
12	22.0	23.0	23.5	23.6
10	17.4	18.1	18.5	18.7

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

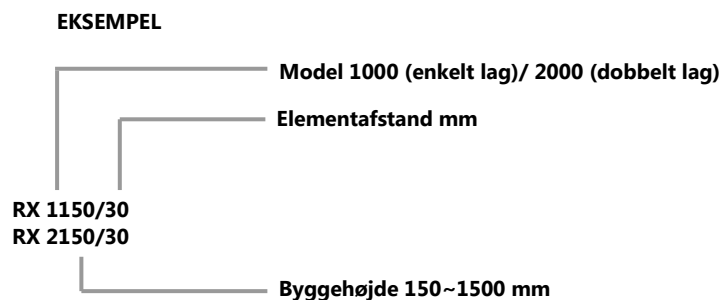


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1500 mm										
Model	RX 1150/30	RX 1150/35	RX 1150/40	RX 1150/45	RX 1150/50	RX 1150/55	RX 1150/60	RX 1150/65	RX 1150/70	RX 2150/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	104	108	113	118	122	125	129	132	135	177
55	93.3	97.3	101	105	109	112	115	118	121	158
50	82.8	86.1	89.8	93.1	96.6	99.2	102	105	107	140
49	80.7	83.9	87.5	90.7	94.1	96.6	99.4	102	104	136
48	78.7	81.7	85.2	88.3	91.6	94.1	96.8	99.7	101	132
47	76.6	79.5	82.9	85.9	89.1	91.6	94.2	97.0	98.8	129
46	74.6	77.4	80.6	83.5	86.7	89.1	91.6	94.4	96.1	125
45	72.6	75.2	78.4	81.2	84.2	86.6	89.0	91.8	93.4	122
44	70.6	73.1	76.1	78.8	81.8	84.1	86.5	89.2	90.7	118
43	68.6	71.0	73.9	76.5	79.4	81.7	84.0	86.6	88.1	115
42	66.6	68.9	71.7	74.2	77.0	79.2	81.5	84.0	85.4	111
41	64.6	66.8	69.5	71.9	74.6	76.8	79.0	81.4	82.8	108
40	62.6	64.7	67.3	69.7	72.3	74.4	76.5	78.9	80.2	104
39	60.7	62.6	65.2	67.4	69.9	72.0	74.0	76.4	77.7	101
38	58.8	60.6	63.0	65.2	67.6	69.6	71.6	73.9	75.1	98.0
37	56.8	58.6	60.9	62.9	65.3	67.3	69.2	71.4	72.6	94.7
36	54.9	56.5	58.8	60.7	63.0	64.9	66.8	69.0	70.0	91.3
35	53.0	54.5	56.7	58.6	60.8	62.6	64.4	66.5	67.5	88.1
34	51.1	52.6	54.6	56.4	58.5	60.3	62.0	64.1	65.1	84.8
33	49.3	50.6	52.5	54.2	56.3	58.0	59.7	61.7	62.6	81.6
32	47.4	48.6	50.5	52.1	54.1	55.8	57.4	59.3	60.2	78.4
31	45.6	46.7	48.5	50.0	51.9	53.5	55.1	56.9	57.8	75.2
30	43.7	44.8	46.5	47.9	49.7	51.3	52.8	54.6	55.4	72.1
29	41.9	42.9	44.5	45.9	47.6	49.1	50.5	52.3	53.0	69.0
28	40.1	41.0	42.5	43.8	45.5	47.0	48.3	50.0	50.6	65.9
27	38.3	39.1	40.6	41.8	43.4	44.8	46.1	47.7	48.3	62.8
26	36.6	37.3	38.6	39.8	41.3	42.7	43.9	45.5	46.0	59.8
25	34.8	35.5	36.7	37.8	39.2	40.6	41.7	43.2	43.8	56.9
24	33.1	33.7	34.8	35.9	37.2	38.5	39.6	41.0	41.5	53.9
23	31.4	31.9	33.0	33.9	35.2	36.4	37.5	38.9	39.3	51.0
22	29.7	30.1	31.1	32.0	33.2	34.4	35.4	36.7	37.1	48.2
21	28.0	28.4	29.3	30.1	31.3	32.4	33.3	34.6	34.9	45.3
20	26.3	26.6	27.5	28.3	29.4	30.4	31.3	32.5	32.8	42.5
18	23.1	23.3	24.0	24.7	25.6	26.6	27.3	28.4	28.6	37.1
16	19.9	20.0	20.6	21.2	22.0	22.8	23.5	24.4	24.6	31.8
15	18.4	18.4	19.0	19.5	20.2	21.0	21.6	22.5	22.6	29.3
14	16.9	16.9	17.4	17.8	18.5	19.2	19.7	20.6	20.7	26.8
12	13.9	13.9	14.2	14.6	15.1	15.7	16.2	16.9	17.0	21.9
10	11.1	11.0	11.3	11.5	11.9	12.4	12.8	13.4	13.4	17.3

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

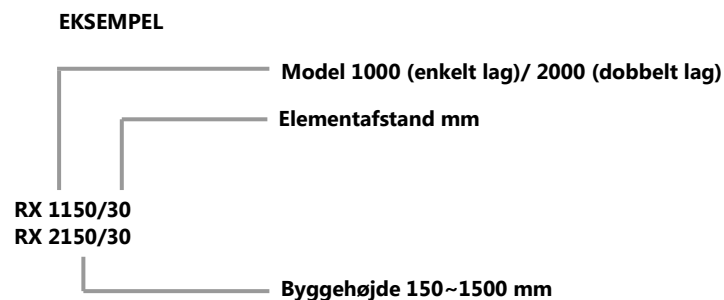


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1500 mm								
	Model RX 2150/35	Model RX 2150/40	Model RX 2150/45	Model RX 2150/50	Model RX 2150/55	Model RX 2150/60	Model RX 2150/65	Model RX 2150/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	189	197	204	218	218	224	229	229
55	168	175	182	194	194	200	204	204
50	149	155	161	172	172	177	181	181
49	145	150	156	167	167	172	176	176
48	141	146	152	163	163	167	171	171
47	137	142	148	158	158	163	167	167
46	133	138	144	154	154	158	162	162
45	129	134	140	149	149	154	157	158
44	126	130	136	145	145	149	153	153
43	122	127	131	141	141	145	148	149
42	118	123	127	136	136	141	144	144
41	114	119	123	132	132	136	139	140
40	111	115	119	128	128	132	135	135
39	107	111	116	124	124	128	131	131
38	104	107	112	120	120	123	126	127
37	100	104	108	115	115	119	122	122
36	96.9	100	104	111	111	115	118	118
35	93.4	96.8	100	107	107	111	113	114
34	89.9	93.2	96.8	103	103	107	109	110
33	86.5	89.6	93.0	99.8	99.8	103	105	105
32	83.0	86.0	89.3	95.9	95.9	99.1	101	101
31	79.7	82.5	85.7	92.0	92.0	95.1	97.2	97.7
30	76.3	79.0	82.0	88.1	88.1	91.1	93.2	93.6
29	73.0	75.5	78.4	84.3	84.3	87.2	89.2	89.6
28	69.7	72.1	74.9	80.5	80.5	83.3	85.2	85.7
27	66.5	68.7	71.4	76.7	76.7	79.4	81.2	81.7
26	63.3	65.4	67.9	73.0	73.0	75.6	77.4	77.9
25	60.1	62.1	64.5	69.4	69.4	71.9	73.5	74.0
24	57.0	58.8	61.1	65.8	65.8	68.2	69.7	70.2
23	53.9	55.6	57.8	62.2	62.2	64.5	66.0	66.5
22	50.8	52.4	54.5	58.7	58.7	60.9	62.3	62.8
21	47.8	49.3	51.2	55.2	55.2	57.3	58.6	59.1
20	44.9	46.2	48.0	51.8	51.8	53.8	55.0	55.5
18	39.1	40.2	41.8	45.1	45.1	46.9	48.0	48.5
16	33.5	34.4	35.8	38.7	38.7	40.2	41.2	41.6
15	30.8	31.6	32.9	35.5	35.5	37.0	37.8	38.3
14	28.1	28.9	30.0	32.5	32.5	33.8	34.6	35.0
12	23.0	23.6	24.5	26.5	26.5	27.7	28.3	28.7
10	18.1	18.5	19.2	20.9	20.9	21.8	22.3	22.7

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

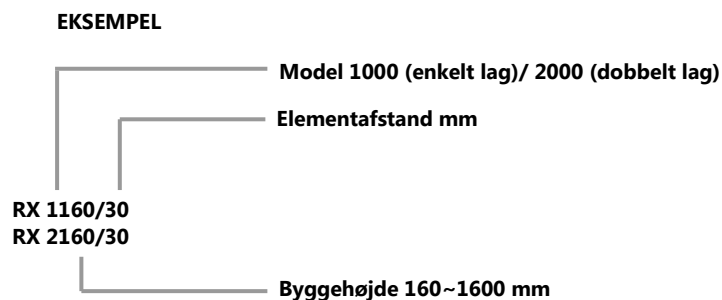


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1600 mm										
	Model RX 1160/30	RX 1160/35	RX 1160/40	RX 1160/45	RX 1160/50	RX 1160/55	RX 1160/60	RX 1160/65	RX 1160/70	RX 2160/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	110	116	121	126	130	1	1	141	144	188
55	99	103	108	112	116	120	123	126	128	168
50	88.3	92.0	96.0	99.6	103	106	109	112	114	149
49	86.1	89.7	93.5	97.0	100	103	106	109	111	145
48	83.9	87.3	91.1	94.5	97.7	101	103	106	108	141
47	81.7	85.0	88.6	92.0	95.0	97.9	101	103	105	137
46	79.6	82.7	86.2	89.4	92.4	95.2	97.9	100	102	133
45	77.4	80.4	83.8	86.9	89.8	92.5	95.1	97.9	99.6	129
44	75.3	78.1	81.4	84.5	87.2	89.9	92.4	95.1	96.8	126
43	73.1	75.8	79.0	82.0	84.7	87.3	89.7	92.3	94.0	122
42	71.0	73.6	76.7	79.5	82.1	84.6	87.0	89.6	91.2	119
41	68.9	71.4	74.3	77.1	79.6	82.1	84.4	86.9	88.4	115
40	66.8	69.1	72.0	74.7	77.1	79.5	81.7	84.2	85.7	111
39	64.7	66.9	69.7	72.3	74.6	76.9	79.1	81.5	82.9	107
38	62.7	64.7	67.4	69.9	72.1	74.4	76.5	78.8	80.2	104
37	60.6	62.6	65.1	67.5	69.6	71.9	73.9	76.2	77.5	100
36	58.6	60.4	62.8	65.2	67.2	69.4	71.3	73.6	74.9	97.2
35	56.5	58.3	60.6	62.9	64.8	66.9	68.8	70.9	72.2	93.7
34	54.5	56.2	58.4	60.6	62.4	64.5	66.3	68.4	69.6	90.3
33	52.5	54.1	56.2	58.3	60.0	62.0	63.8	65.8	67.0	86.8
32	50.5	52.0	54.0	56.0	57.7	59.6	61.3	63.3	64.4	83.4
31	48.6	49.9	51.8	53.8	55.3	57.2	58.8	60.7	61.8	80.0
30	46.6	47.8	49.7	51.5	53.0	54.8	56.4	58.2	59.3	76.7
29	44.7	45.8	47.5	49.3	50.7	52.5	54.0	55.8	56.8	73.4
28	42.8	43.8	45.4	47.1	48.5	50.2	51.6	53.3	54.3	70.1
27	40.9	41.8	43.4	45.0	46.2	47.9	49.2	50.9	51.8	66.9
26	39.0	39.8	41.3	42.8	44.0	45.6	46.9	48.5	49.4	63.7
25	37.1	37.9	39.3	40.7	41.8	43.3	44.6	46.1	46.9	60.5
24	35.3	36.0	37.2	38.6	39.7	41.1	42.3	43.8	44.6	57.4
23	33.5	34.1	35.3	36.6	37.5	38.9	40.0	41.5	42.2	54.3
22	31.6	32.2	33.3	34.5	35.4	36.8	37.8	39.2	39.9	51.2
21	29.9	30.3	31.4	32.5	33.3	34.6	35.6	36.9	37.6	48.2
20	28.1	28.5	29.4	30.5	31.3	32.5	33.4	34.7	35.3	45.3
18	24.6	24.9	25.7	26.7	27.3	28.4	29.2	30.3	30.8	39.5
16	21.3	21.4	22.1	22.9	23.4	24.4	25.1	26.1	26.5	33.9
15	19.6	19.7	20.3	21.1	21.5	22.4	23.1	24.0	24.4	31.1
14	18.0	18.0	18.6	19.3	19.7	20.5	21.1	22.0	22.3	28.5
12	14.8	14.8	15.2	15.8	16.1	16.8	17.3	18.0	18.3	23.3
10	11.8	11.7	12.0	12.5	12.7	13.3	13.7	14.3	14.5	18.4

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

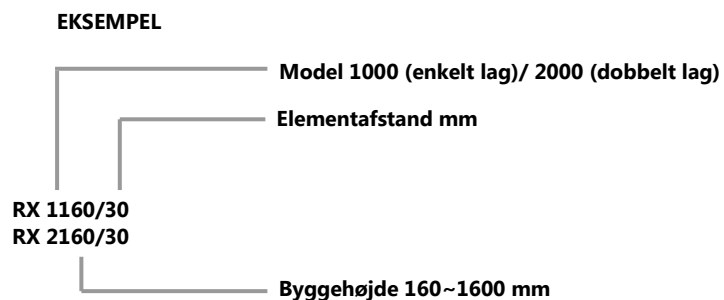


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1600 mm								
	Model RX 2160/35	Model RX 2160/40	Model RX 2160/45	Model RX 2160/50	Model RX 2160/55	Model RX 2160/60	Model RX 2160/65	Model RX 2160/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	200	208	217	231	232	238	244	245
55	178	186	193	206	207	212	218	219
50	158	164	171	182	183	188	193	194
49	153	159	166	177	178	183	188	189
48	149	155	162	172	173	178	183	184
47	145	151	157	167	168	173	178	179
46	141	146	153	163	164	168	173	174
45	137	142	148	158	159	163	168	169
44	133	138	144	153	154	159	163	164
43	129	134	140	149	150	154	158	159
42	126	130	135	144	145	149	153	154
41	122	126	131	140	141	145	149	150
40	118	122	127	135	136	140	144	145
39	114	118	123	131	132	136	139	140
38	110	114	119	127	127	131	135	136
37	106	110	114	122	123	127	130	131
36	103	106	110	118	119	122	125	127
35	99.4	102	106	114	114	118	121	122
34	95.7	98.6	102	109	110	113	116	118
33	92.1	94.8	98.8	105	106	109	112	113
32	88.4	91.0	94.9	101	102	105	108	109
31	84.9	87.3	91.0	97.3	97.8	101	103	104
30	81.3	83.6	87.1	93.2	93.7	96.8	99.3	100
29	77.8	79.9	83.3	89.2	89.6	92.6	95.1	96.1
28	74.4	76.3	79.5	85.2	85.6	88.5	90.8	91.8
27	70.9	72.7	75.8	81.2	81.6	84.4	86.6	87.6
26	67.5	69.2	72.1	77.3	77.7	80.3	82.5	83.5
25	64.2	65.7	68.5	73.4	73.8	76.4	78.4	79.3
24	60.9	62.2	64.9	69.6	70.0	72.4	74.3	75.3
23	57.6	58.8	61.4	65.8	66.2	68.5	70.3	71.2
22	54.3	55.5	57.9	62.1	62.4	64.7	66.4	67.3
21	51.2	52.2	54.4	58.4	58.7	60.9	62.5	63.4
20	48.0	48.9	51.0	54.8	55.1	57.1	58.6	59.5
18	41.9	42.6	44.4	47.7	48.0	49.8	51.1	51.9
16	35.9	36.4	38.0	40.9	41.1	42.7	43.9	44.6
15	33.0	33.5	34.9	37.6	37.8	39.3	40.3	41.0
14	30.2	30.6	31.9	34.3	34.5	35.9	36.9	37.6
12	24.7	24.9	26.0	28.1	28.2	29.4	30.2	30.8
10	19.5	19.6	20.4	22.1	22.2	23.2	23.8	24.3

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

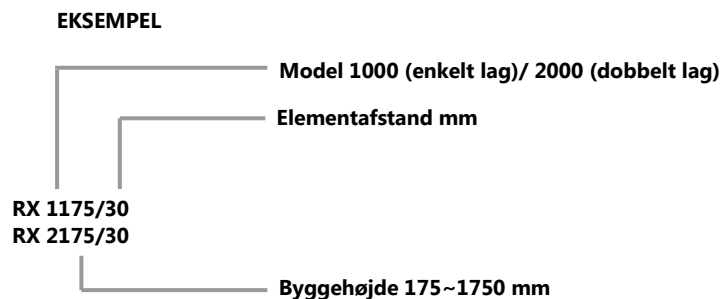


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1750 mm											
	Model	RX 1175/30	RX 1175/35	RX 1175/40	RX 1175/45	RX 1175/50	RX 1175/55	RX 1175/60	RX 1175/65	RX 1175/70	RX 2175/30
Δ TK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	121	127	134	139	145	148	152	155	158	200	
55	109	114	119	124	129	133	136	139	141	179	
50	96.7	101	106	109	114	117	120	123	125	158	
49	94.3	98.5	103	107	111	114	117	120	122	154	
48	91.9	96.0	100	104	108	111	114	117	119	150	
47	89.5	93.4	97.8	101	105	108	111	114	115	145	
46	87.2	90.9	95.2	98.7	103	105	108	111	112	141	
45	84.8	88.4	92.5	95.9	100	102	105	107	109	137	
44	82.5	85.8	89.9	93.2	97.3	99.8	102	104	106	133	
43	80.1	83.4	87.2	90.4	94.4	96.8	99.2	101	103	130	
42	77.8	80.9	84.6	87.7	91.6	93.9	96.3	98.8	100	126	
41	75.5	78.4	82.0	85.0	88.8	91.1	93.3	95.8	97.5	122	
40	73.2	76.0	79.5	82.4	86.0	88.2	90.4	92.8	94.5	118	
39	70.9	73.6	76.9	79.7	83.3	85.4	87.5	89.8	91.5	114	
38	68.6	71.2	74.4	77.1	80.5	82.6	84.6	86.9	88.5	110	
37	66.4	68.8	71.9	74.5	77.8	79.8	81.8	84.0	85.6	106	
36	64.2	66.4	69.4	71.9	75.1	77.0	78.9	81.1	82.6	103	
35	61.9	64.1	66.9	69.3	72.4	74.3	76.1	78.2	79.7	99.5	
34	59.7	61.7	64.4	66.8	69.8	71.5	73.3	75.4	76.9	95.8	
33	57.5	59.4	62.0	64.3	67.1	68.8	70.5	72.5	74.0	92.2	
32	55.4	57.1	59.6	61.8	64.5	66.1	67.8	69.7	71.2	88.5	
31	53.2	54.8	57.2	59.3	61.9	63.5	65.1	67.0	68.3	85.0	
30	51.1	52.6	54.8	56.8	59.4	60.9	62.4	64.2	65.6	81.4	
29	49.0	50.3	52.5	54.4	56.8	58.3	59.7	61.5	62.8	77.9	
28	46.9	48.1	50.2	52.0	54.3	55.7	57.1	58.8	60.1	74.4	
27	44.8	45.9	47.9	49.6	51.8	53.1	54.4	56.1	57.3	71.0	
26	42.7	43.8	45.6	47.3	49.3	50.6	51.9	53.5	54.7	67.6	
25	40.7	41.6	43.3	44.9	46.9	48.1	49.3	50.8	52.0	64.2	
24	38.7	39.5	41.1	42.6	44.5	45.6	46.8	48.3	49.4	60.9	
23	36.6	37.4	38.9	40.3	42.1	43.2	44.3	45.7	46.8	57.6	
22	34.7	35.4	36.7	38.1	39.8	40.8	41.8	43.2	44.2	54.4	
21	32.7	33.3	34.6	35.9	37.5	38.4	39.4	40.7	41.7	51.2	
20	30.8	31.3	32.5	33.7	35.2	36.1	37.0	38.2	39.2	48.1	
18	27.0	27.3	28.4	29.4	30.7	31.5	32.3	33.4	34.3	41.9	
16	23.3	23.5	24.4	25.3	26.4	27.1	27.7	28.7	29.5	36.0	
15	21.5	21.7	22.4	23.2	24.3	24.9	25.5	26.4	27.2	33.1	
14	19.7	19.8	20.5	21.3	22.2	22.8	23.3	24.2	24.9	30.2	
12	16.3	16.3	16.8	17.4	18.2	18.7	19.1	19.9	20.5	24.7	
10	12.9	12.9	13.3	13.8	14.4	14.8	15.1	15.7	16.2	19.5	

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

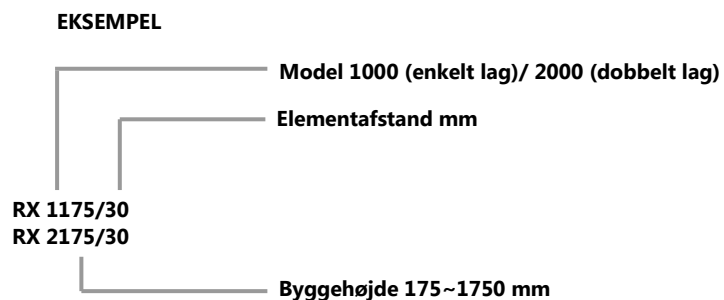


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1750 mm								
	Model RX 2175/35	Model RX 2175/40	Model RX 2175/45	Model RX 2175/50	Model RX 2175/55	Model RX 2175/60	Model RX 2175/65	Model RX 2175/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	212	223	232	244	248	254	261	264
55	189	198	207	218	221	227	233	236
50	167	175	182	192	195	201	206	208
49	163	170	178	187	190	195	201	203
48	159	166	173	182	185	190	196	198
47	154	161	168	177	180	185	190	192
46	150	157	163	172	175	180	185	187
45	146	152	159	167	170	175	180	182
44	142	148	154	162	165	170	175	176
43	137	143	149	158	160	165	170	171
42	133	139	145	153	155	160	165	166
41	129	134	140	148	150	155	160	161
40	125	130	136	143	145	150	155	156
39	121	126	131	139	141	145	150	151
38	117	122	127	134	136	140	145	146
37	113	117	122	129	131	135	140	141
36	109	113	118	125	127	131	135	136
35	105	109	114	120	122	126	130	131
34	101	105	110	116	117	121	125	126
33	97.7	101	105	111	113	117	121	122
32	93.9	97.3	101	107	108	112	116	117
31	90.1	93.3	97.3	102	104	108	111	112
30	86.3	89.3	93.2	98.6	100	103	107	108
29	82.6	85.4	89.1	94.3	95.7	99.0	102	103
28	78.9	81.5	85.1	90.0	91.4	94.6	97.9	98.8
27	75.3	77.7	81.1	85.9	87.1	90.2	93.4	94.2
26	71.7	73.9	77.2	81.7	82.9	85.9	88.9	89.8
25	68.1	70.2	73.3	77.6	78.8	81.6	84.6	85.3
24	64.6	66.5	69.4	73.6	74.7	77.4	80.2	81.0
23	61.1	62.9	65.6	69.6	70.6	73.3	75.9	76.6
22	57.7	59.3	61.9	65.7	66.6	69.1	71.7	72.4
21	54.3	55.8	58.2	61.8	62.7	65.1	67.5	68.1
20	51.0	52.3	54.6	57.9	58.8	61.1	63.4	64.0
18	44.4	45.5	47.5	50.5	51.2	53.3	55.3	55.9
16	38.1	39.0	40.7	43.3	43.9	45.7	47.5	48.0
15	35.1	35.8	37.3	39.8	40.3	42.0	43.7	44.1
14	32.0	32.7	34.1	36.3	36.9	38.4	40.0	40.4
12	26.2	26.6	27.8	29.7	30.1	31.4	32.8	33.1
10	20.7	20.9	21.9	23.4	23.7	24.8	25.9	26.2

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

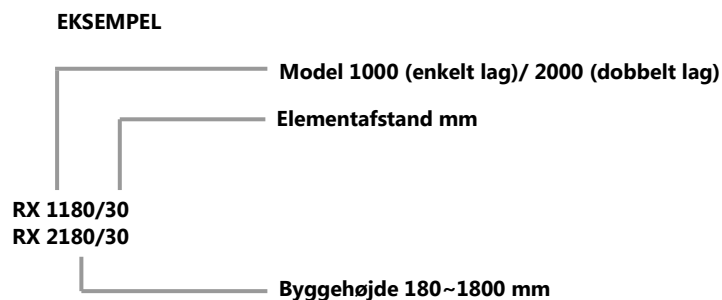


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1800 mm										
Model	RX 1180/30	RX 1180/35	RX 1180/40	RX 1180/45	RX 1180/50	RX 1180/55	RX 1180/60	RX 1180/65	RX 1180/70	RX 2180/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	125	131	137	143	149	153	156	160	162	210
55	112	117	123	127	133	136	140	143	145	187
50	99.5	104	109	113	118	121	124	127	129	166
49	97.0	101	106	110	115	117	120	123	125	161
48	94.6	98.7	103	107	111	114	117	120	122	157
47	92.1	96.1	100	104	108	111	114	117	119	153
46	89.7	93.5	97.9	101	106	108	111	114	116	148
45	87.2	90.9	95.1	98.6	103	105	108	111	112	144
44	84.8	88.3	92.4	95.8	100	102	105	107	109	140
43	82.4	85.7	89.7	93.0	97.1	99.6	102	104	106	136
42	80.0	83.2	87.0	90.2	94.2	96.6	99.0	101	103	132
41	77.6	80.7	84.4	87.5	91.3	93.7	96.0	98.5	100	128
40	75.3	78.2	81.7	84.7	88.5	90.7	93.0	95.4	97.2	124
39	72.9	75.7	79.1	82.0	85.6	87.8	90.0	92.4	94.1	120
38	70.6	73.2	76.5	79.3	82.8	84.9	87.0	89.4	91.0	116
37	68.3	70.7	73.9	76.6	80.0	82.1	84.1	86.4	88.0	112
36	66.0	68.3	71.3	74.0	77.2	79.2	81.2	83.4	85.0	108
35	63.7	65.9	68.8	71.3	74.5	76.4	78.3	80.5	82.0	104
34	61.4	63.5	66.3	68.7	71.7	73.6	75.4	77.5	79.0	100
33	59.2	61.1	63.8	66.1	69.0	70.8	72.5	74.6	76.1	96.7
32	57.0	58.7	61.3	63.5	66.4	68.0	69.7	71.7	73.2	92.9
31	54.7	56.4	58.8	61.0	63.7	65.3	66.9	68.9	70.3	89.2
30	52.5	54.1	56.4	58.5	61.1	62.6	64.2	66.0	67.4	85.4
29	50.4	51.8	54.0	56.0	58.4	59.9	61.4	63.2	64.6	81.8
28	48.2	49.5	51.6	53.5	55.9	57.3	58.7	60.5	61.8	78.1
27	46.1	47.3	49.2	51.0	53.3	54.6	56.0	57.7	59.0	74.5
26	43.9	45.0	46.9	48.6	50.8	52.1	53.3	55.0	56.2	70.9
25	41.8	42.8	44.6	46.2	48.3	49.5	50.7	52.3	53.5	67.4
24	39.8	40.6	42.3	43.8	45.8	46.9	48.1	49.6	50.8	63.9
23	37.7	38.5	40.0	41.5	43.3	44.4	45.5	47.0	48.1	60.5
22	35.7	36.4	37.8	39.2	40.9	42.0	43.0	44.4	45.5	57.1
21	33.6	34.3	35.6	36.9	38.5	39.5	40.5	41.8	42.9	53.7
20	31.7	32.2	33.4	34.7	36.2	37.1	38.0	39.3	40.3	50.4
18	27.7	28.1	29.2	30.2	31.6	32.4	33.2	34.3	35.2	44.0
16	23.9	24.2	25.1	26.0	27.1	27.8	28.5	29.5	30.3	37.7
15	22.1	22.3	23.1	23.9	25.0	25.6	26.2	27.2	28.0	34.7
14	20.3	20.4	21.1	21.9	22.8	23.4	24.0	24.9	25.6	31.7
12	16.7	16.7	17.3	17.9	18.7	19.2	19.7	20.4	21.1	26.0
10	13.3	13.3	13.7	14.2	14.8	15.2	15.6	16.2	16.7	20.5

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

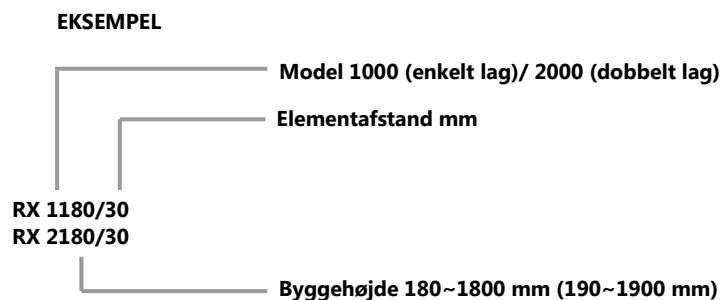


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1800 mm								
	Model RX 2180/35	RX 2180/40	RX 2180/45	RX 2180/50	RX 2180/55	RX 2180/60	RX 2180/65	RX 2180/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	223	234	244	256	260	267	274	277
55	199	208	217	228	232	238	245	247
50	176	184	192	202	205	211	217	219
49	171	179	186	196	199	205	211	213
48	166	174	181	191	194	200	205	207
47	162	169	176	186	189	194	200	202
46	157	164	172	181	183	189	194	196
45	153	160	167	176	178	184	189	191
44	149	155	162	170	173	178	184	185
43	144	150	157	165	168	173	178	180
42	140	146	152	160	163	168	173	174
41	136	141	147	155	158	163	168	169
40	131	137	143	150	153	157	162	164
39	127	132	138	145	148	152	157	158
38	123	128	133	141	143	147	152	153
37	119	123	129	136	138	142	147	148
36	114	119	124	131	133	137	142	143
35	110	114	119	126	128	132	137	138
34	106	110	115	121	123	127	131	133
33	102	106	110	117	118	122	127	128
32	98.5	102	106	112	114	118	122	123
31	94.5	97.9	102	108	109	113	117	118
30	90.6	93.8	97.8	103	105	108	112	113
29	86.7	89.6	93.5	99.0	100	103	107	108
28	82.8	85.6	89.3	94.5	95.9	99.3	102	103
27	79.0	81.6	85.1	90.1	91.5	94.7	98.0	98.9
26	75.2	77.6	81.0	85.8	87.0	90.2	93.3	94.2
25	71.5	73.7	76.9	81.5	82.7	85.7	88.7	89.6
24	67.8	69.8	72.9	77.2	78.4	81.3	84.2	85.0
23	64.1	66.0	68.9	73.0	74.1	76.9	79.7	80.4
22	60.5	62.3	65.0	68.9	69.9	72.6	75.3	75.9
21	57.0	58.5	61.1	64.8	65.8	68.3	70.9	71.5
20	53.5	54.9	57.3	60.8	61.7	64.1	66.5	67.2
18	46.6	47.8	49.8	53.0	53.8	55.9	58.1	58.6
16	40.0	40.9	42.7	45.4	46.1	48.0	49.9	50.4
15	36.8	37.6	39.2	41.7	42.3	44.1	45.9	46.3
14	33.6	34.3	35.8	38.1	38.7	40.3	42.0	42.4
12	27.5	28.0	29.2	31.1	31.6	33.0	34.4	34.7
10	21.7	22.0	22.9	24.5	24.9	26.0	27.2	27.5

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

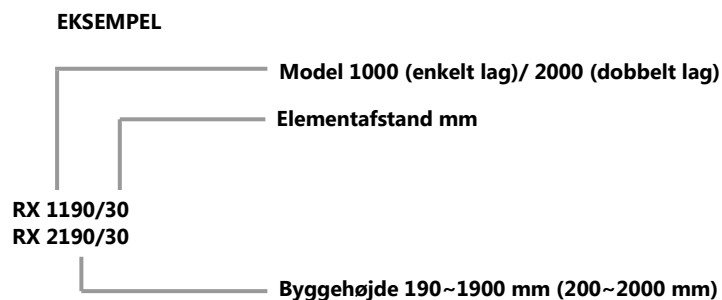


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1900 mm									
	Model RX 1190/30	RX 1190/35	RX 1190/40	RX 1190/45	RX 1190/50	RX 1190/55	RX 1190/60	RX 1190/65	RX 1190/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	132	140	146	151	159	161	166	170	171
55	118	125	131	135	142	144	149	152	153
50	105	111	116	120	126	128	132	135	136
49	102	108	113	116	122	124	128	131	132
48	99.7	105	110	113	119	121	125	128	129
47	97.1	102	107	110	116	118	121	124	125
46	94.5	99.8	104	107	113	114	118	121	122
45	91.9	97.0	101	104	110	111	115	118	119
44	89.4	94.2	98.4	101	106	108	112	114	115
43	86.8	91.5	95.5	98.8	103	105	108	111	112
42	84.3	88.8	92.6	95.8	100	102	105	108	109
41	81.8	86.1	89.8	92.9	97.5	99.1	102	104	105
40	79.3	83.4	87.0	90.0	94.5	96.0	99.2	101	102
39	76.8	80.8	84.2	87.1	91.4	92.9	96.0	98.5	99.4
38	74.3	78.1	81.4	84.2	88.4	89.8	92.9	95.3	96.2
37	71.8	75.5	78.7	81.4	85.4	86.8	89.8	92.1	93.1
36	69.4	72.9	75.9	78.5	82.5	83.8	86.7	89.0	89.9
35	67.0	70.3	73.2	75.7	79.5	80.8	83.6	85.8	86.8
34	64.6	67.8	70.5	73.0	76.6	77.8	80.6	82.7	83.7
33	62.2	65.2	67.9	70.2	73.7	74.9	77.6	79.6	80.6
32	59.8	62.7	65.2	67.5	70.9	72.0	74.6	76.6	77.5
31	57.5	60.2	62.6	64.8	68.0	69.1	71.6	73.6	74.5
30	55.2	57.7	60.0	62.1	65.2	66.2	68.6	70.6	71.5
29	52.9	55.3	57.4	59.4	62.4	63.4	65.7	67.6	68.5
28	50.6	52.8	54.9	56.8	59.6	60.6	62.8	64.6	65.5
27	48.3	50.4	52.4	54.2	56.9	57.8	60.0	61.7	62.6
26	46.1	48.1	49.9	51.6	54.2	55.1	57.2	58.8	59.7
25	43.8	45.7	47.4	49.1	51.5	52.3	54.4	56.0	56.8
24	41.6	43.4	45.0	46.6	48.9	49.7	51.6	53.2	53.9
23	39.5	41.1	42.6	44.1	46.3	47.0	48.9	50.4	51.1
22	37.3	38.8	40.2	41.6	43.7	44.4	46.2	47.6	48.3
21	35.2	36.6	37.9	39.2	41.1	41.8	43.5	44.9	45.6
20	33.1	34.4	35.6	36.8	38.6	39.3	40.9	42.2	42.9
18	29.0	30.0	31.1	32.1	33.7	34.3	35.7	36.9	37.5
16	25.0	25.8	26.7	27.6	29.0	29.4	30.7	31.8	32.4
15	23.0	23.8	24.5	25.4	26.7	27.1	28.3	29.3	29.8
14	21.1	21.8	22.5	23.2	24.4	24.8	25.9	26.8	27.4
12	17.4	17.9	18.4	19.0	20.0	20.3	21.2	22.0	22.5
10	13.8	14.1	14.5	15.0	15.8	16.1	16.8	17.5	17.9

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

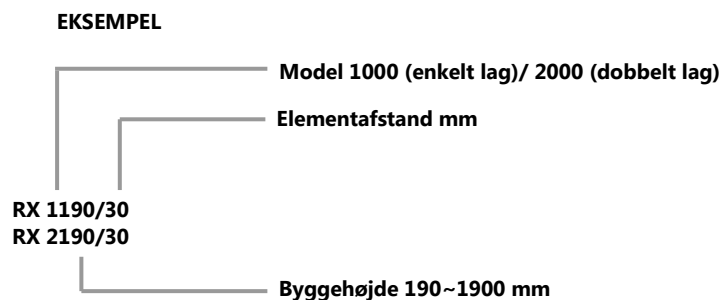


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 1900 mm									
	Model RX 2190/30	Model RX 2190/35	Model RX 2190/40	Model RX 2190/45	Model RX 2190/50	Model RX 2190/55	Model RX 2190/60	Model RX 2190/65	Model RX 2190/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	220	234	246	257	270	275	282	289	293
55	197	209	220	229	241	245	252	259	262
50	174	185	194	202	213	217	223	229	232
49	169	180	188	196	207	211	217	223	226
48	165	175	183	191	201	205	211	217	220
47	160	170	178	186	196	200	205	211	214
46	156	166	173	180	191	194	200	205	208
45	151	161	168	175	185	189	194	199	202
44	147	156	163	170	180	183	188	194	197
43	143	152	159	165	174	178	183	188	191
42	138	147	154	160	169	173	177	182	185
41	134	142	149	155	164	167	172	177	180
40	130	138	144	150	159	162	166	171	174
39	126	133	139	145	153	157	161	166	168
38	121	129	135	140	148	151	156	160	163
37	117	125	130	135	143	146	150	155	157
36	113	120	125	130	138	141	145	149	152
35	109	116	121	126	133	136	140	144	147
34	105	112	116	121	128	131	135	139	141
33	101	107	112	116	123	126	129	134	136
32	97.4	103	107	112	118	121	124	128	131
31	93.5	99.4	103	107	113	116	119	123	125
30	89.6	95.2	98.8	102	109	111	114	118	120
29	85.7	91.1	94.5	98.4	104	106	109	113	115
28	81.9	87.1	90.2	94.0	99.7	102	104	108	110
27	78.1	83.0	86.0	89.6	95.0	97.4	100	103	105
26	74.4	79.1	81.8	85.2	90.4	92.7	95.3	98.5	100
25	70.7	75.1	77.7	80.9	85.9	88.1	90.6	93.6	95.5
24	67.0	71.3	73.6	76.7	81.4	83.6	85.9	88.8	90.7
23	63.4	67.4	69.6	72.5	77.0	79.1	81.3	84.1	85.9
22	59.8	63.6	65.6	68.3	72.7	74.6	76.7	79.4	81.1
21	56.3	59.9	61.7	64.3	68.4	70.3	72.2	74.8	76.4
20	52.9	56.2	57.9	60.3	64.1	65.9	67.8	70.2	71.8
18	46.1	49.0	50.4	52.4	55.9	57.5	59.1	61.3	62.7
16	39.6	42.1	43.1	44.9	47.9	49.3	50.7	52.7	54.0
15	36.4	38.7	39.6	41.2	44.0	45.4	46.6	48.5	49.7
14	33.3	35.4	36.1	37.6	40.2	41.5	42.6	44.3	45.5
12	27.2	28.9	29.5	30.7	32.8	33.9	34.9	36.3	37.3
10	21.5	22.8	23.2	24.1	25.9	26.8	27.5	28.7	29.6

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

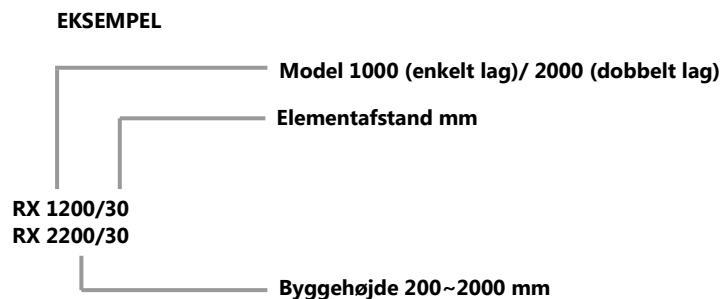


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2000 mm										
Model	RX 1200/30	RX 1200/35	RX 1200/40	RX 1200/45	RX 1200/50	RX 1200/55	RX 1200/60	RX 1200/65	RX 1200/70	RX 2200/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	139	147	154	160	168	172	176	180	180	231
55	125	132	138	143	150	153	158	161	162	207
50	111	117	122	127	133	136	140	143	144	183
49	108	114	118	123	129	132	136	139	140	178
48	105	111	115	120	126	129	132	136	136	173
47	102	108	112	117	122	125	129	132	133	168
46	99.9	105	109	114	119	122	125	129	129	164
45	97.2	102	106	110	116	118	122	125	126	159
44	94.5	99.3	103	107	112	115	118	122	122	155
43	91.8	96.5	100	104	109	112	115	118	119	150
42	89.1	93.6	97.4	101	106	108	112	115	115	145
41	86.4	90.8	94.4	98.3	103	105	108	111	112	141
40	83.8	87.9	91.5	95.2	99.7	102	105	108	108	136
39	81.2	85.1	88.5	92.2	96.5	98.7	101	104	105	132
38	78.6	82.3	85.6	89.1	93.3	95.5	98.5	101	102	128
37	76.0	79.6	82.7	86.1	90.2	92.2	95.2	97.6	98.8	123
36	73.4	76.8	79.9	83.1	87.1	89.0	91.9	94.2	95.5	119
35	70.8	74.1	77.0	80.2	84.0	85.8	88.7	90.9	92.2	115
34	68.3	71.4	74.2	77.2	80.9	82.7	85.5	87.6	88.9	110
33	65.8	68.7	71.4	74.3	77.8	79.6	82.3	84.4	85.7	106
32	63.3	66.1	68.6	71.4	74.8	76.5	79.1	81.1	82.4	102
31	60.8	63.5	65.8	68.5	71.8	73.4	75.9	77.9	79.2	98.3
30	58.3	60.8	63.1	65.7	68.8	70.4	72.8	74.7	76.0	94.2
29	55.9	58.3	60.4	62.9	65.9	67.4	69.7	71.6	72.9	90.1
28	53.5	55.7	57.7	60.1	63.0	64.4	66.7	68.5	69.8	86.1
27	51.1	53.2	55.1	57.4	60.1	61.4	63.6	65.4	66.7	82.1
26	48.7	50.7	52.5	54.6	57.2	58.5	60.6	62.3	63.6	78.2
25	46.3	48.2	49.9	51.9	54.4	55.6	57.7	59.3	60.5	74.3
24	44.0	45.7	47.3	49.3	51.6	52.8	54.7	56.3	57.5	70.5
23	41.7	43.3	44.8	46.6	48.8	49.9	51.8	53.3	54.6	66.7
22	39.5	40.9	42.3	44.0	46.1	47.2	48.9	50.4	51.6	62.9
21	37.2	38.5	39.8	41.5	43.4	44.4	46.1	47.5	48.7	59.2
20	35.0	36.2	37.4	38.9	40.8	41.7	43.3	44.7	45.8	55.6
18	30.6	31.6	32.7	34.0	35.6	36.4	37.9	39.1	40.2	48.5
16	26.4	27.2	28.1	29.2	30.6	31.3	32.6	33.6	34.7	41.6
15	24.3	25.1	25.8	26.9	28.1	28.8	30.0	31.0	32.0	38.3
14	22.3	22.9	23.6	24.6	25.7	26.3	27.4	28.4	29.3	35.0
12	18.4	18.8	19.4	20.2	21.1	21.6	22.5	23.3	24.2	28.6
10	14.6	14.9	15.3	15.9	16.7	17.1	17.8	18.5	19.3	22.6

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

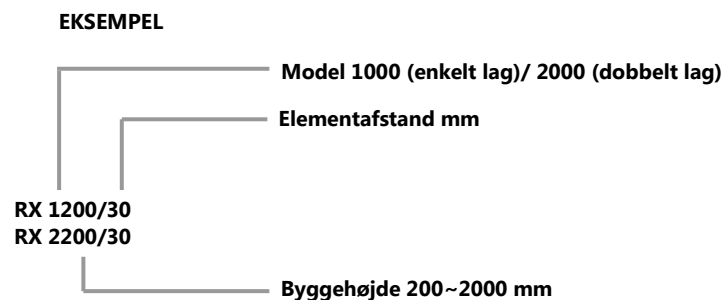


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2000 mm								
Model	RX 2200/35	RX 2200/40	RX 2200/45	RX 2200/50	RX 2200/55	RX 2200/60	RX 2200/65	RX 2200/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	245	259	269	283	289	297	304	309
55	219	231	240	252	258	266	272	276
50	194	204	212	223	228	235	241	245
49	189	198	206	217	222	228	234	238
48	184	193	200	211	216	222	228	232
47	179	188	195	205	210	216	222	226
46	174	182	189	199	204	210	216	220
45	169	177	184	194	198	204	210	214
44	164	172	179	188	193	199	204	208
43	159	167	173	183	187	193	198	202
42	154	162	168	177	181	187	192	196
41	149	157	163	171	176	181	186	190
40	145	152	157	166	170	175	180	184
39	140	147	152	161	165	170	174	178
38	135	142	147	155	159	164	169	172
37	131	137	142	150	154	158	163	166
36	126	132	137	145	148	153	157	160
35	122	127	132	139	143	147	152	155
34	117	123	127	134	138	142	146	149
33	113	118	122	129	132	136	141	143
32	108	113	117	124	127	131	135	138
31	104	109	112	119	122	126	130	132
30	99.9	104	108	114	117	121	124	127
29	95.6	99.9	103	109	112	115	119	122
28	91.3	95.4	98.6	104	107	110	114	116
27	87.1	91.0	94.0	99.5	102	105	108	111
26	82.9	86.6	89.4	94.7	97.4	100	103	106
25	78.8	82.3	84.9	89.9	92.6	95.4	98.6	100
24	74.7	78.0	80.5	85.3	87.8	90.5	93.5	95.8
23	70.7	73.8	76.1	80.6	83.1	85.6	88.5	90.7
22	66.7	69.6	71.7	76.1	78.4	80.8	83.6	85.7
21	62.8	65.5	67.5	71.6	73.8	76.1	78.7	80.7
20	58.9	61.4	63.2	67.1	69.3	71.4	73.9	75.8
18	51.4	53.5	55.0	58.5	60.4	62.3	64.5	66.3
16	44.1	45.9	47.1	50.1	51.8	53.4	55.4	57.0
15	40.6	42.1	43.3	46.1	47.7	49.1	51.0	52.5
14	37.1	38.5	39.5	42.1	43.6	44.9	46.6	48.0
12	30.3	31.5	32.2	34.4	35.7	36.8	38.2	39.4
10	23.9	24.8	25.3	27.1	28.1	29.0	30.2	31.2

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

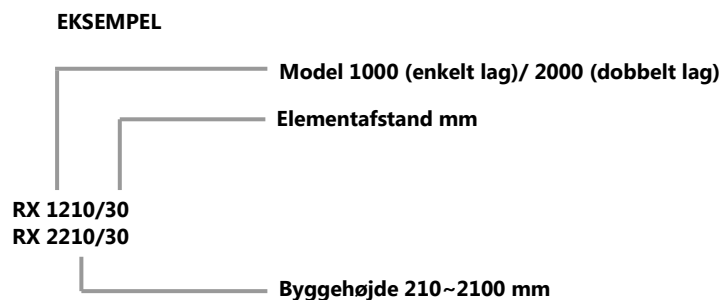


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2100 mm										
	Model	RX 1210/30	RX 1210/35	RX 1210/40	RX 1210/45	RX 1210/50	RX 1210/55	RX 1210/60	RX 1210/65	RX 1210/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	147	156	164	170	179	182	186	190	192	
55	131	140	147	152	160	162	167	170	172	
50	117	124	130	135	142	144	148	151	153	
49	114	120	126	131	138	140	144	147	149	
48	111	117	123	128	134	136	140	143	145	
47	108	114	120	124	131	133	136	139	141	
46	105	111	116	121	127	129	133	135	137	
45	102	108	113	117	124	125	129	132	134	
44	99.6	105	110	114	120	122	125	128	130	
43	96.8	102	107	111	116	118	122	124	126	
42	93.9	99.2	103	107	113	115	118	121	123	
41	91.1	96.2	100	104	109	111	114	117	119	
40	88.3	93.2	97.5	101	106	108	111	113	115	
39	85.6	90.2	94.4	98.0	103	104	107	110	112	
38	82.8	87.3	91.2	94.8	99.7	101	104	106	108	
37	80.1	84.3	88.2	91.5	96.3	97.6	100	103	105	
36	77.3	81.4	85.1	88.4	92.9	94.3	97.2	99.5	101	
35	74.6	78.6	82.1	85.2	89.6	90.9	93.8	96.0	98.0	
34	72.0	75.7	79.0	82.1	86.3	87.6	90.3	92.5	94.5	
33	69.3	72.9	76.1	79.0	83.1	84.3	87.0	89.1	91.0	
32	66.7	70.0	73.1	75.9	79.8	81.0	83.6	85.7	87.6	
31	64.1	67.2	70.2	72.9	76.6	77.7	80.3	82.3	84.2	
30	61.5	64.5	67.3	69.8	73.5	74.5	77.0	78.9	80.8	
29	58.9	61.7	64.4	66.9	70.3	71.3	73.7	75.6	77.4	
28	56.4	59.0	61.5	63.9	67.2	68.2	70.5	72.3	74.1	
27	53.8	56.3	58.7	61.0	64.1	65.0	67.3	69.0	70.8	
26	51.3	53.7	55.9	58.1	61.1	61.9	64.1	65.8	67.6	
25	48.9	51.1	53.2	55.2	58.1	58.9	60.9	62.6	64.3	
24	46.4	48.5	50.4	52.4	55.1	55.9	57.8	59.5	61.1	
23	44.0	45.9	47.7	49.6	52.1	52.9	54.8	56.3	58.0	
22	41.6	43.4	45.1	46.8	49.2	49.9	51.7	53.2	54.8	
21	39.2	40.8	42.5	44.1	46.4	47.0	48.8	50.2	51.7	
20	36.9	38.4	39.9	41.4	43.5	44.2	45.8	47.2	48.7	
19	32.3	33.5	34.8	36.1	38.0	38.5	40.0	41.3	42.7	
18	27.8	28.8	29.9	31.0	32.7	33.1	34.4	35.5	36.8	
15	25.7	26.6	27.5	28.6	30.0	30.5	31.7	32.7	34.0	
14	23.5	24.3	25.2	26.1	27.5	27.9	29.0	30.0	31.2	
12	19.4	20.0	20.6	21.4	22.5	22.8	23.8	24.7	25.7	
10	15.4	15.8	16.3	16.9	17.8	18.1	18.9	19.6	20.5	

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

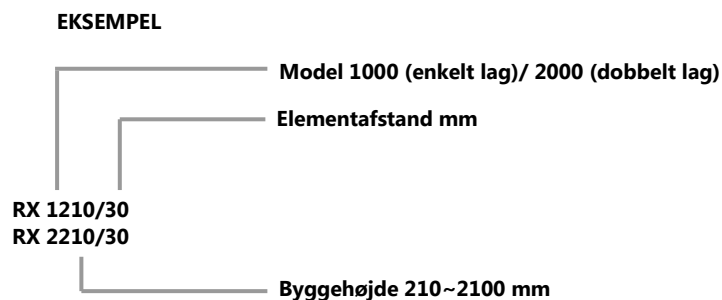


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2100 mm									
	Model RX 2210/30	RX 2210/35	RX 2210/40	RX 2210/45	RX 2210/50	RX 2210/55	RX 2210/60	RX 2210/65	RX 2210/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	243	257	271	283	295	304	313	321	327
55	217	229	242	252	264	271	279	287	292
50	192	203	214	223	233	240	247	254	259
48	187	197	208	217	226	233	240	247	252
45	182	192	202	211	220	227	234	241	245
47	177	187	197	205	214	221	227	234	239
46	172	182	191	199	208	215	221	228	232
45	167	177	186	194	203	209	215	221	226
44	162	171	181	188	197	203	209	215	219
43	157	166	175	182	191	197	203	209	213
42	153	161	170	177	185	191	196	202	207
41	148	156	165	171	179	185	190	196	200
40	143	151	159	166	173	179	184	190	194
39	139	147	154	160	168	173	178	184	188
38	134	142	149	155	162	168	172	178	182
37	129	137	144	149	157	162	167	172	176
36	125	132	139	144	151	156	161	166	170
35	120	127	134	139	146	151	155	160	164
34	116	123	129	134	140	145	149	154	158
33	111	118	124	128	135	139	143	148	152
32	107	113	119	123	129	134	138	142	146
31	103	109	114	118	124	128	132	137	140
30	98.8	104	109	113	119	123	127	131	134
29	94.6	100	104	108	114	118	121	125	129
28	90.4	95.5	100	103	109	112	116	120	123
27	86.2	91.1	95.5	98.9	103	107	110	114	117
26	82.1	86.8	90.9	94.1	98.9	102	105	109	112
25	78.0	82.4	86.3	89.3	94.0	97.5	100	103	106
24	73.9	78.2	81.8	84.6	89.1	92.4	95.1	98.5	101
23	70.0	74.0	77.4	80.0	84.2	87.5	90.0	93.3	95.9
22	66.0	69.8	73.0	75.5	79.5	82.5	85.0	88.1	90.6
21	62.2	65.7	68.7	71.0	74.8	77.7	80.0	83.0	85.3
20	58.3	61.7	64.4	66.5	70.2	72.9	75.1	77.9	80.2
19	50.9	53.8	56.1	57.9	61.1	63.6	65.4	68.0	70.0
18	43.7	46.2	48.1	49.6	52.4	54.6	56.2	58.4	60.2
15	40.1	42.4	44.2	45.5	48.1	50.2	51.6	53.7	55.5
14	36.7	38.8	40.4	41.5	44.0	45.9	47.2	49.2	50.8
12	30.0	31.8	33.0	33.9	35.9	37.5	38.6	40.3	41.7
10	23.7	25.1	26.0	26.6	28.3	29.6	30.5	31.9	33.0

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

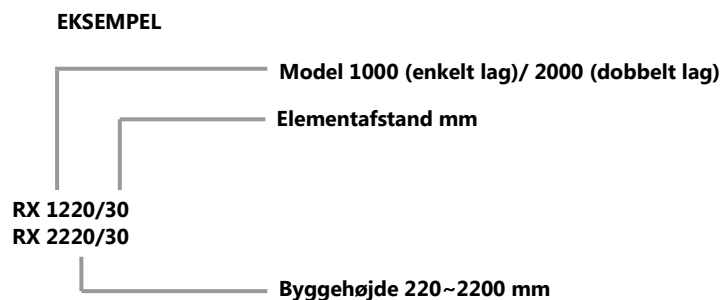


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2200 mm										
Model	RX 1220/30	RX 1220/35	RX 1220/40	RX 1220/45	RX 1220/50	RX 1220/55	RX 1220/60	RX 1220/65	RX 1220/70	RX 2220/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	154	165	173	179	189	192	197	201	202	254
55	138	148	154	160	169	171	176	180	181	227
50	123	131	137	142	150	152	156	160	161	201
49	119	127	133	138	146	148	152	155	157	195
48	116	124	130	134	142	144	148	151	153	190
47	113	121	126	131	138	140	144	147	149	185
46	110	117	123	127	134	136	140	143	145	180
45	107	114	119	124	130	132	136	140	141	175
44	104	111	116	120	127	128	132	136	137	170
43	101	108	112	116	123	125	128	132	133	165
42	98.7	104	109	113	119	121	124	128	129	160
41	95.8	101	106	109	116	117	121	124	125	155
40	92.9	98.5	102	106	112	114	117	120	121	150
39	89.9	95.3	99.4	103	108	110	113	116	118	145
38	87.0	92.2	96.2	99.7	105	106	109	112	114	140
37	84.2	89.1	92.9	96.3	101	103	106	109	110	135
36	81.3	86.0	89.7	92.9	98.2	99.5	102	105	106	131
35	78.5	83.0	86.5	89.6	94.7	95.9	98.8	101	103	126
34	75.7	80.0	83.3	86.3	91.2	92.4	95.2	98.0	99.4	121
33	72.9	77.0	80.2	83.1	87.8	88.9	91.7	94.4	95.8	117
32	70.1	74.0	77.0	79.8	84.3	85.5	88.1	90.8	92.2	112
31	67.3	71.0	73.9	76.6	81.0	82.0	84.6	87.2	88.6	108
30	64.6	68.1	70.9	73.5	77.6	78.6	81.1	83.6	85.0	103
29	61.9	65.2	67.8	70.3	74.3	75.3	77.7	80.1	81.5	99.0
28	59.2	62.4	64.8	67.2	71.0	71.9	74.3	76.6	78.0	94.6
27	56.6	59.5	61.9	64.1	67.7	68.6	70.9	73.2	74.5	90.2
26	54.0	56.7	58.9	61.1	64.5	65.4	67.5	69.7	71.1	85.9
25	51.4	53.9	56.0	58.1	61.3	62.2	64.2	66.3	67.7	81.6
24	48.8	51.2	53.2	55.1	58.2	59.0	61.0	63.0	64.3	77.4
23	46.2	48.5	50.3	52.1	55.1	55.8	57.7	59.7	61.0	73.2
22	43.7	45.8	47.5	49.2	52.0	52.7	54.5	56.4	57.7	69.1
21	41.2	43.2	44.7	46.4	49.0	49.6	51.4	53.2	54.4	65.1
20	38.8	40.5	42.0	43.5	46.0	46.6	48.3	50.0	51.2	61.1
18	34.0	35.4	36.7	38.0	40.2	40.7	42.2	43.7	44.9	53.3
16	29.3	30.5	31.5	32.7	34.5	35.0	36.3	37.6	38.7	45.7
15	27.0	28.1	29.0	30.0	31.7	32.2	33.4	34.7	35.7	42.0
14	24.7	25.7	26.5	27.5	29.0	29.4	30.6	31.8	32.8	38.4
12	20.4	21.1	21.7	22.5	23.8	24.1	25.1	26.1	27.0	31.4
10	16.2	16.7	17.2	17.8	18.8	19.1	19.9	20.7	21.5	24.8

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

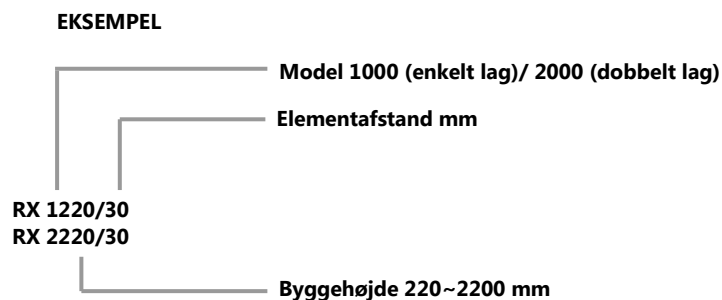


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2200 mm								
	Model 2220/35	Model 2220/40	Model 2220/45	Model 2220/50	Model 2220/55	Model 2220/60	Model 2220/65	Model 2220/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	270	284	296	308	318	328	337	343
55	241	253	264	275	284	293	301	307
50	213	224	233	243	251	259	267	272
49	207	218	226	236	244	252	260	265
48	202	212	220	230	238	245	253	258
47	196	206	214	224	231	239	246	251
46	191	200	208	217	225	232	239	244
45	185	195	202	211	218	225	233	237
44	180	189	196	205	212	219	226	230
43	175	183	190	199	206	212	219	224
42	169	178	185	193	200	206	213	217
41	164	172	179	187	193	200	206	211
40	159	167	173	181	187	193	200	204
39	154	161	167	175	181	187	193	197
38	149	156	162	169	175	181	187	191
37	144	151	156	163	169	175	181	185
36	139	145	151	158	163	169	174	178
35	134	140	145	152	157	162	168	172
34	129	135	140	146	152	156	162	166
33	124	130	134	141	146	150	156	159
32	119	124	129	135	140	145	150	153
31	114	119	124	129	134	139	144	147
30	109	114	118	124	129	133	138	141
29	104	109	113	119	123	127	132	135
28	100	104	108	113	118	121	126	129
27	95.6	99.9	103	108	112	116	120	123
26	91.0	95.1	98.3	103	107	110	114	117
25	86.5	90.3	93.3	98.0	101	105	109	112
24	82.0	85.6	88.4	92.9	96.7	99.8	103	106
23	77.6	81.0	83.6	87.9	91.5	94.4	98.1	100
22	73.3	76.4	78.8	82.9	86.3	89.1	92.6	95.1
21	69.0	71.9	74.1	78.0	81.3	83.9	87.2	89.6
20	64.7	67.4	69.5	73.2	76.3	78.7	81.9	84.2
18	56.4	58.7	60.5	63.7	66.5	68.6	71.5	73.6
16	48.4	50.3	51.8	54.6	57.1	58.9	61.4	63.3
15	44.5	46.3	47.6	50.2	52.5	54.1	56.5	58.2
14	40.7	42.3	43.4	45.9	48.0	49.5	51.7	53.3
12	33.3	34.5	35.4	37.5	39.3	40.5	42.4	43.8
10	26.3	27.2	27.8	29.5	31.0	32.0	33.5	34.7

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

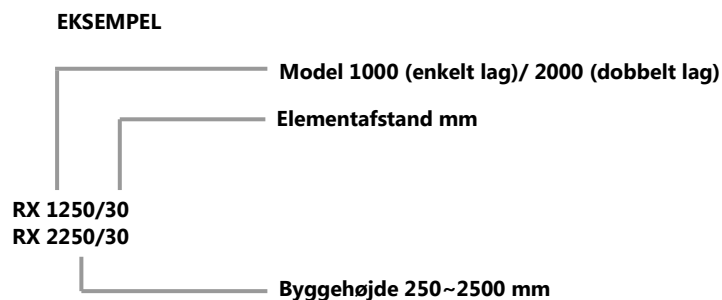


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2500 mm										
	Model RX 1250/40	Model RX 1250/45	Model RX 1250/50	Model RX 1250/55	Model RX 1250/60	Model RX 1250/65	Model RX 1250/70	Model RX 2250/30	Model RX 2250/35	Model RX 2250/40
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	202	211	223	225	231	235	236	289	305	323
55	180	188	200	201	206	211	211	258	272	288
50	160	167	177	178	183	187	188	228	241	255
49	155	162	172	173	178	182	183	222	234	248
48	151	158	167	168	173	177	178	216	228	241
47	147	154	163	164	169	172	174	210	222	235
46	143	150	158	159	164	168	169	204	216	228
45	139	145	154	155	159	163	164	198	210	222
44	135	141	150	150	155	159	160	193	204	215
43	131	137	145	146	150	154	155	187	198	209
42	127	133	141	142	146	149	151	181	192	202
41	123	129	137	137	141	145	146	176	186	196
40	120	125	132	133	137	140	142	170	180	190
39	116	121	128	129	133	136	137	165	174	184
38	112	117	124	124	128	132	133	159	168	178
37	108	113	120	120	124	127	129	154	162	171
36	104	109	115	116	120	123	124	148	157	165
35	101	105	111	112	115	118	120	143	151	159
34	97.3	101	107	108	111	114	116	138	146	153
33	93.6	97.7	103	104	107	110	111	132	140	148
32	90.0	93.9	99.5	100	103	106	107	127	134	142
31	86.4	90.1	95.5	96.1	99.2	101	103	122	129	136
30	82.8	86.4	91.6	92.1	95.2	97.7	99.3	117	124	130
29	79.2	82.7	87.7	88.2	91.1	93.6	95.2	112	118	124
28	75.7	79.0	83.8	84.3	87.1	89.5	91.1	107	113	119
27	72.3	75.4	79.9	80.4	83.2	85.5	87.0	102	108	113
26	68.8	71.8	76.1	76.6	79.2	81.5	83.0	97.4	103	108
25	65.4	68.3	72.4	72.8	75.4	77.5	79.0	92.6	97.9	102
24	62.1	64.8	68.7	69.1	71.5	73.6	75.1	87.8	92.8	97.5
23	58.8	61.3	65.0	65.4	67.7	69.7	71.2	83.1	87.8	92.2
22	55.5	57.9	61.4	61.7	64.0	65.9	67.4	78.4	82.9	87.0
21	52.3	54.5	57.8	58.1	60.3	62.1	63.6	73.8	78.0	81.8
20	49.1	51.2	54.3	54.6	56.6	58.4	59.8	69.3	73.2	76.8
18	42.8	44.7	47.4	47.6	49.5	51.1	52.4	60.4	63.9	66.9
16	36.8	38.4	40.7	40.9	42.6	44.0	45.2	51.8	54.8	57.3
15	33.9	35.3	37.5	37.7	39.2	40.5	41.7	47.7	50.4	52.7
14	31.0	32.3	34.3	34.5	35.9	37.1	38.3	43.6	46.1	48.1
12	25.4	26.5	28.1	28.2	29.5	30.5	31.6	35.7	37.7	39.3
10	20.1	20.9	22.2	22.3	23.3	24.2	25.1	28.1	29.7	31.0

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

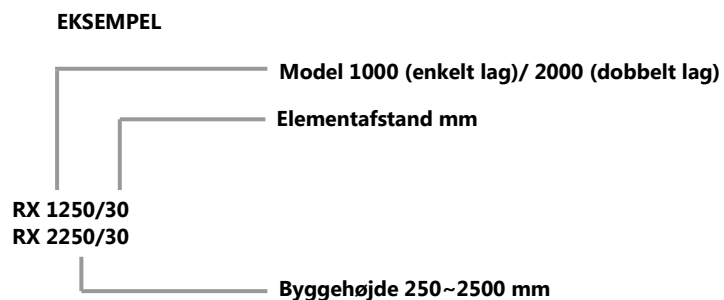


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 2500 mm						
	Model RX 2250/45	Model RX 2250/50	Model RX 2250/55	Model RX 2250/60	Model RX 2250/65	Model RX 2250/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	338	347	365	376	387	399
55	301	310	326	336	346	357
50	266	274	288	297	306	316
49	259	266	280	289	298	307
48	252	259	273	281	290	299
47	245	252	265	274	282	291
46	238	245	258	266	274	284
45	231	238	251	259	267	276
44	224	231	243	251	259	268
43	218	224	236	244	251	260
42	211	218	229	236	244	252
41	204	211	222	229	236	245
40	198	204	215	222	229	237
39	191	197	208	215	222	229
38	185	191	201	207	214	222
37	178	184	194	200	207	214
36	172	178	187	193	200	207
35	166	171	181	186	193	200
34	159	165	174	179	186	192
33	153	159	167	173	179	185
32	147	152	161	166	172	178
31	141	146	154	159	165	171
30	135	140	148	152	158	164
29	129	134	141	146	151	157
28	123	128	135	139	144	150
27	117	122	129	133	138	143
26	112	116	123	126	131	136
25	106	110	117	120	125	130
24	101	104	110	114	118	123
23	95.4	99.1	104	108	112	117
22	90.0	93.5	99.1	102	106	110
21	84.6	87.9	93.2	96.2	99.9	104
20	79.4	82.5	87.5	90.2	93.8	97.8
18	69.1	71.9	76.3	78.7	81.9	85.5
16	59.1	61.6	65.5	67.5	70.4	73.5
15	54.3	56.6	60.2	62.1	64.7	67.7
14	49.6	51.7	55.0	56.8	59.2	62.0
12	40.4	42.3	45.0	46.5	48.6	50.9
10	31.8	33.3	35.5	36.7	38.4	40.3

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

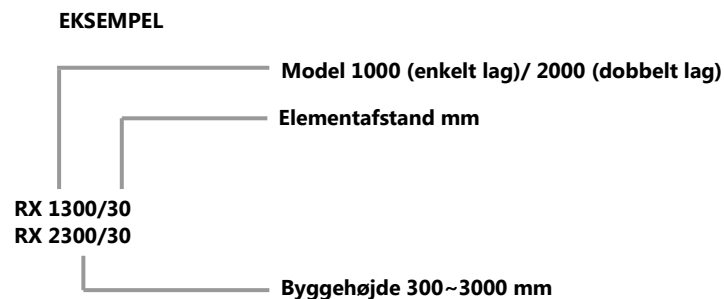


Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 3000 mm										
	Model RX 1300/30	Model RX 1300/35	Model RX 1300/40	Model RX 1300/45	Model RX 1300/50	Model RX 1300/55	Model RX 1300/60	Model RX 1300/65	Model RX 1300/70	Model RX 2300/30
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	224	246	258	269	289	288	296	302	298	349
55	200	220	230	240	259	257	265	270	268	312
50	178	195	204	213	229	228	235	240	238	276
49	173	190	198	207	223	222	229	233	232	268
48	169	185	193	202	217	216	223	227	226	261
47	164	180	188	196	211	210	217	221	220	254
46	160	175	183	191	205	204	211	215	214	247
45	155	170	178	185	199	199	205	209	208	240
44	151	165	173	180	194	193	199	204	202	233
43	147	160	167	175	188	187	193	198	197	226
42	142	156	162	170	182	182	188	192	191	220
41	138	151	157	164	177	176	182	186	185	213
40	134	146	153	159	171	171	176	180	180	206
39	130	141	148	154	166	165	171	175	174	199
38	126	137	143	149	160	160	165	169	168	193
37	121	132	138	144	155	154	159	163	163	186
36	117	128	133	139	149	149	154	158	157	180
35	113	123	128	134	144	143	148	152	152	173
34	109	119	124	129	139	138	143	147	147	167
33	105	114	119	124	134	133	138	141	141	160
32	101	110	114	119	128	128	132	136	136	154
31	97.5	105	110	115	123	123	127	130	130	148
30	93.5	101	105	110	118	118	122	125	125	142
29	89.6	97.1	101	105	113	112	117	120	120	135
28	85.7	92.8	96.6	100	108	107	111	114	115	129
27	81.9	88.6	92.1	96.2	103	103	106	109	110	123
26	78.1	84.4	87.8	91.6	98.5	98.1	101	104	105	118
25	74.3	80.3	83.4	87.1	93.6	93.2	96.8	99.5	100	112
24	70.6	76.2	79.1	82.6	88.8	88.5	91.8	94.5	95.1	106
23	66.9	72.2	74.9	78.2	84.1	83.7	87.0	89.5	90.2	100
22	63.3	68.2	70.7	73.9	79.4	79.1	82.2	84.6	85.3	94.9
21	59.7	64.2	66.6	69.6	74.8	74.5	77.4	79.8	80.5	89.4
20	56.1	60.3	62.6	65.3	70.2	69.9	72.7	75.0	75.7	83.9
18	49.1	52.7	54.6	57.0	61.3	61.0	63.6	65.6	66.4	73.1
16	42.4	45.4	46.9	49.0	52.7	52.4	54.7	56.5	57.3	62.7
15	39.0	41.8	43.2	45.1	48.5	48.2	50.3	52.0	52.8	57.7
14	35.8	38.2	39.5	41.2	44.3	44.1	46.1	47.7	48.5	52.7
12	29.5	31.4	32.4	33.8	36.3	36.2	37.8	39.2	40.0	43.2
10	23.4	24.9	25.6	26.7	28.7	28.6	29.9	31.1	31.8	34.1

R-sign RX - Ydelsestabeller - Ydelser pr. element

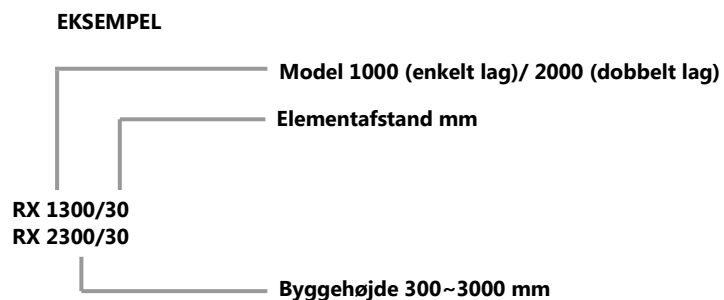

Φ_L = Norm - varmeydelser til EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

ΔT 35K: 70/40/20°C

ΔT 25K: 60/30/20°C

Byggehøjde 3000 mm								
	Model RX 2300/35	Model RX 2300/40	Model RX 2300/45	Model RX 2300/50	Model RX 2300/55	Model RX 2300/60	Model RX 2300/65	Model RX 2300/70
ΔTK	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
60	367	394	410	413	446	461	474	501
55	328	352	366	369	398	412	424	448
50	290	311	323	326	352	364	375	397
49	282	302	314	317	342	354	365	386
48	275	294	306	309	333	345	355	376
47	267	286	297	300	324	335	346	366
46	260	278	289	292	315	326	336	356
45	252	270	281	284	306	317	327	346
44	245	263	272	275	298	308	318	337
43	238	255	264	267	289	299	308	327
42	231	247	256	259	280	290	299	317
41	224	239	248	251	272	281	290	307
40	217	232	240	243	263	272	281	298
39	210	224	232	235	254	263	272	288
38	203	217	224	227	246	254	263	279
37	196	209	217	219	238	246	254	270
36	189	202	209	212	229	237	245	260
35	182	194	201	204	221	228	236	251
34	175	187	194	196	213	220	228	242
33	169	180	186	189	205	212	219	233
32	162	173	179	181	197	203	210	224
31	155	166	171	174	189	195	202	215
30	149	159	164	167	181	187	194	206
29	142	152	157	159	173	179	185	197
28	136	145	150	152	165	171	177	189
27	130	138	143	145	158	163	169	180
26	123	132	136	138	150	155	161	171
25	117	125	129	131	143	147	153	163
24	111	118	122	124	135	140	145	155
23	105	112	115	117	128	132	137	146
22	99.7	106	109	111	121	125	130	138
21	93.9	99.8	102	104	114	117	122	130
20	88.1	93.6	96.4	98.2	107	110	115	122
18	76.8	81.6	83.9	85.5	93.3	96.4	100	107
16	65.9	69.9	71.8	73.3	80.0	82.8	86.2	92.3
15	60.6	64.2	65.9	67.3	73.6	76.1	79.3	85.0
14	55.4	58.7	60.2	61.5	67.3	69.6	72.6	77.8
12	45.4	48.0	49.1	50.3	55.1	56.9	59.5	63.9
10	35.8	37.8	38.6	39.6	43.4	44.9	47.0	50.6