

R-sign Clean/Slim Bænk

R-sign Clean Bænk og **R-sign Slim Bænk** er begge ideelle valg til offentlige miljøer som kontorer, hospitaler og indkøbscentre. **R-sign Clean Bænk** imponerer med sit stilrene udtryk og glatte overflader, den modvirker kulde-
nedfald og er med sit design særlig rengøringsvenlig. **R-sign Slim Bænk** har konvektorlameller hvorved effektivitet, funktion og æstetik kombineres.

INDHOLD

R-sign Clean/Slim Bænk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	<u>3</u>
MODELLER	<u>4</u>
TILSLUTNINGER	<u>7</u>
VENTILER	<u>11</u>



R-sign Clean Bænk og **R-sign Slim Bænk** er designet til at imødekomme forskellige behov i f.eks. kontordomiciler og administrationsbygninger med fokus på både funktionalitet og æstetik. Begge typer kan leveres i alle RAL- og NSC-farver.

R-sign Clean Bænk er tilgængelig i to højder. Den lave model passer perfekt foran vinduespartier eller lav vinduesbrystning. Den høje model fungerer både som varmekilde og som bænk foran vinduer. Installationerne er diskrete, da rørene kommer fra gulvet og forbindes skjult i benene, hvor også ventil og termostat er placeret for optimal regulering af indeklimaet. **R-sign Clean Bænk** har *ingen* riste eller konvektorplader, hvilket gør rengøringen nemmere. Radiatoren er svejst uden synlige samlinger, hvilket skaber en stabil og solid konstruktion med et stilrent udtryk.

R-sign Slim Bænk har *både* toprikt og konvektorlameller, hvilket øger ydelsen betydeligt. Ligesom **R-sign Clean Bænk** er installationen diskret med rør, der kommer fra gulvet og forbindes skjult i benene, hvor ventil og termostat også er beskyttet og regulerer effekten for det bedste indeklima. Den langsgående toprikt skjuler konvektorlamellerne uden at påvirke ydelsen.




Specifikationer


Materiale	Paneler bestående af firkantrør i stål, dimension 70x11x1,8 mm.
Ydre behandling	Affedtning, fosfatering, elektrostatisk pulverlakering
Farve	Standardfarve hvid RAL 9016 og grå RAL 7024, andre RAL og NSC farver kan bestilles mod tillæg
Max. driftstryk	6 bar
Max. driftstemperatur	110 °C
Tilslutning	2 x indv. G ½"



R-sign Clean Bænk

R-sign Clean Bænk er fremstillet i to forskellige højder. Den lave efterlader en frihøjde fra gulv til underside radiator på 120 mm og fås i fem modeller. Den høje efterlader 330 mm fri mellem gulvet og underside radiator og fås i tre modeller.

LAV					
Model	05-70/190	07-70/190	09-70/190	11-70/190	05-140/260
Antal paneler	5	7	9	11	5
Dybde [mm]	135	197	259	321	135
Panelhøjde [mm]	70	70	70	70	140
Totalhøjde [mm]	190	190	190	190	260
Længde [mm]	600-6000	600-6000	600-6000		600-6000
W/meter [75/65-20°C]	428	586	745	922	642
W/meter [55/45-20°C]	231	317	404	501	347
Vægt: 1m/2m/3m [kg]	17 / 28 / 39	21 / 37 / 59	26 / 46 / 67	31 / 56 / 81	27 / 50 / 72
Volumen [l]	2,7	3,75	4,8	5,9	5,5

HØJ			
Model	07-70/400	09-70/400	11-70/400
Antal paneler	7	9	11
Dybde [mm]	197	259	321
Panelhøjde [mm]	70	70	70
Totalhøjde [mm]	400	400	400
Længde [mm]	600-6000	600-6000	600-6000
W/meter [75/65-20°C]	596	763	944
W/meter [55/45-20°C]	323	414	513
Vægt: 1m/2m/3m [kg]	25 / 41 / 57	31 / 51 / 72	37 / 62 / 87
Volumen [l]	3,75	4,8	5,9

R-sign Slim Bænk er fremstillet i to forskellige højder. Den lave har en frihøjde fra gulv til underside radiator på 120 mm og fås i 12 modeller. Den høje efterlader 330 mm fri mellem gulvet og panelets nederste kant og fås i to modeller.

 Model 32-140/260	Type 32 LAV			
Model	32-70/190	32-140/260	32-210/330	32-280/400
Dybde [mm]	123	123	123	123
Panelhøjde [mm]	70	140	210	280
Totalhøjde [mm]	190	260	330	400
Længde [mm]	600-6000	600-6000	600-6000	600-6000
W/meter [75/65-20°C]	460	692	862	1105
W/meter [55/45-20°C]	248	364	446	565
Vægt: 1m/2m/3m [kg]	13 / 22 / 31	22/ 39 / 56	31 / 57/ 82	40/ 74/ 108
Volumen [l]	1,6	3,2	4,8	6,4

 Model 43-140/260	Type 43 LAV			
Model	43-70/190	43-140/260	43-210/330	43-280/400
Dybde [mm]	179	179	179	179
Panelhøjde [mm]	70	140	210	280
Totalhøjde [mm]	190	260	330	400
Længde [mm]	600-6000	600-6000	600-6000	600-6000
W/meter [75/65-20°C]	632	964	1210	1560
W/meter [55/45-20°C]	336	505	622	793
Vægt: 1m/2m/3m [kg]	18 / 30 / 42	30/ 53 / 77	43/ 77/ 112	54/ 100/ 147
Volumen [l]	2,1	4,3	6,4	8,6


 Model 54-140/260	Type 54 LAV			
Model	54-70/190	54-140/260	54-210/330	54-280/400
Dybde [mm]	235	235	235	235
Panelhøjde [mm]	70	140	210	280
Totalhøjde [mm]	190	260	330	400
Længde [mm]	600-6000	600-6000	600-6000	600-6000
W/meter [75/65-20°C]	804	1219	1634	2049
W/meter [55/45-20°C]	425	632	839	1011
Vægt: 1m/2m/3m [kg]	23 / 38 / 53	38/ 58 / 97	53/ 97/ 141	68/ 127/ 186
Volumen [l]	2,7	5,5	8,0	10,7

 Model 43-70/190	Type 43 HØJ	
	Model	43-70/190
Dybde [mm]	179	179
Panelhøjde [mm]	70	70
Totalhøjde [mm]	400	400
Længde [mm]	600-6000	600-6000
W/meter [75/65-20°C]	632	632
W/meter [55/45-20°C]	336	336
Vægt: 1m/2m/3m [kg]	23 / 35 / 47	23 / 35 / 47
Volumen [l]	2,1	2,1


 Model 54-70/190	Type 54 HØJ	
	Model	54-70/190
Dybde [mm]	235	235
Panelhøjde [mm]	70	70
Totalhøjde [mm]	400	400
Længde [mm]	600-6000	600-6000
W/meter [75/65-20°C]	804	804
W/meter [55/45-20°C]	425	425
Vægt: 1m/2m/3m [kg]	29 / 44 / 59	29 / 44 / 59
Volumen [l]	2,7	2,7

R-sign Clean Bænk fås med tre tilslutningsmuligheder; begge tilslutninger i venstre ben (VB), tilslutninger i højre ben (HB) eller en tilslutning i hvert ben (G). Hvis der ønskes tilslutning i hvert ben, (G), er det valgfrit, hvilken side der er indløbet. Der er mulighed for 3 forskellige dækplader; uden hul, hul i venstre side eller hul i højre side. Ved levering medfølger to dækplader; én uden hul og én med hul afhængig af tilslutningsiden.

Venstre bund - VB

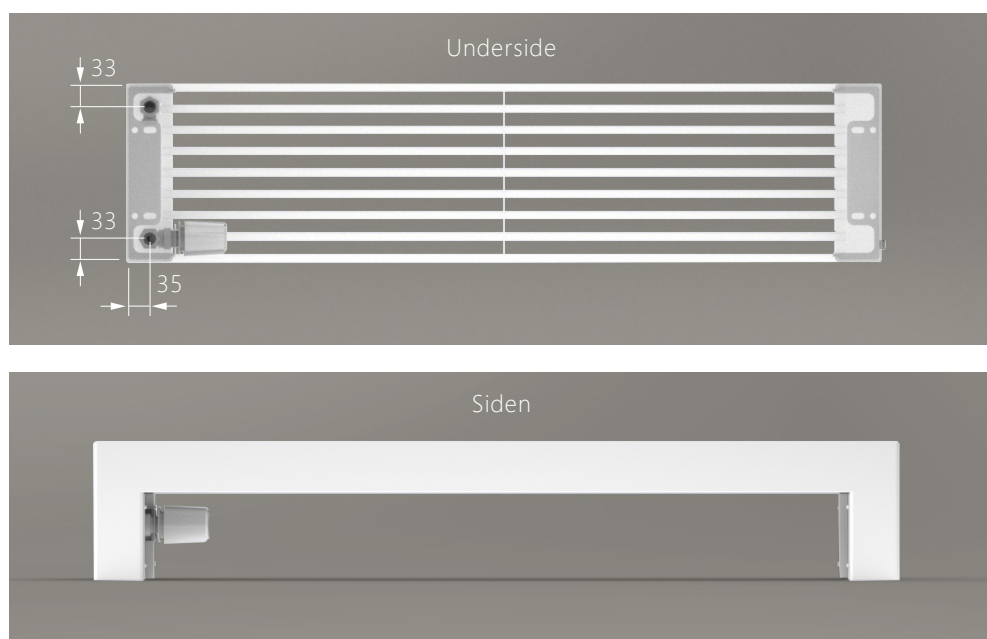

Højre bund - HB


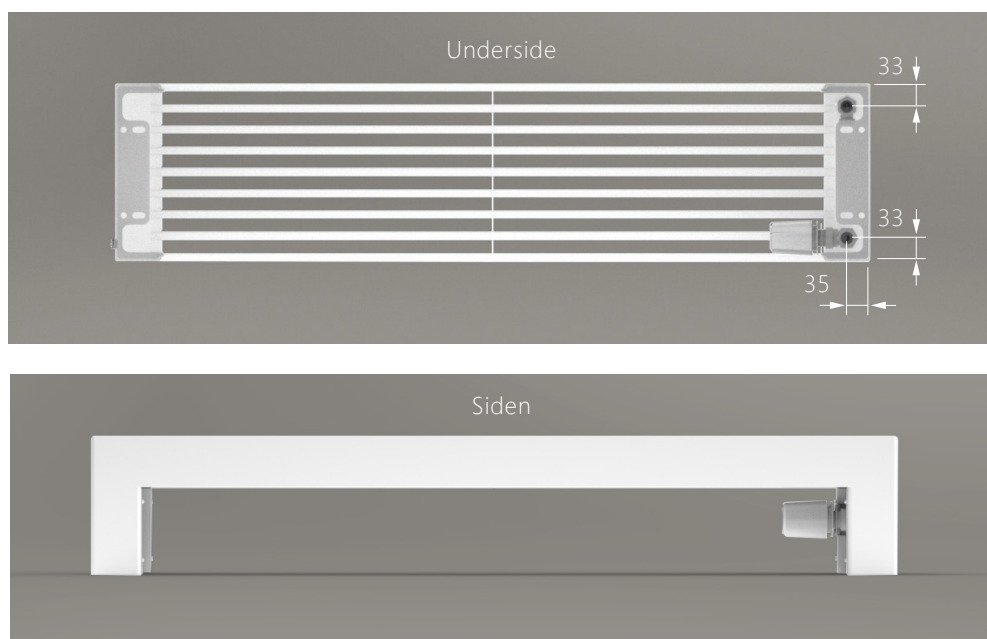


Gennemløb - G





R-sign Slim Bænk fås med tre tilslutningsmuligheder; begge tilslutninger i venstre ben (VB), tilslutninger i højre ben (HB) eller en tilslutning i hvert ben (G). Hvis der ønskes tilslutning i hvert ben, (G), er det valgfrit, hvilken side der er indløbet. Der er mulighed for 3 forskellige dækplader; uden hul, hul i venstre side eller hul i højre side. Ved levering medfølger to dækplader; én uden hul og én med hul afhængig af tilslutningsiden.




Venstre bund - VB

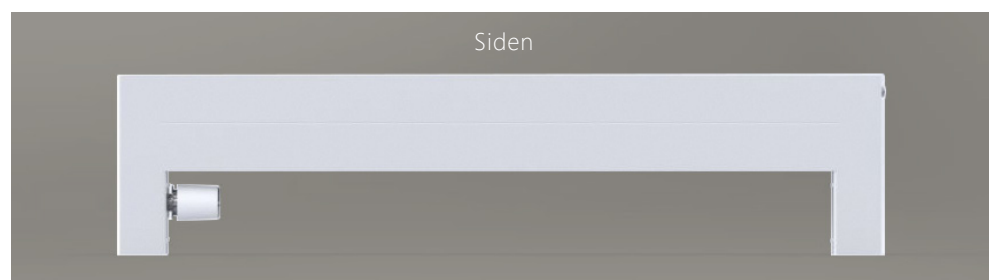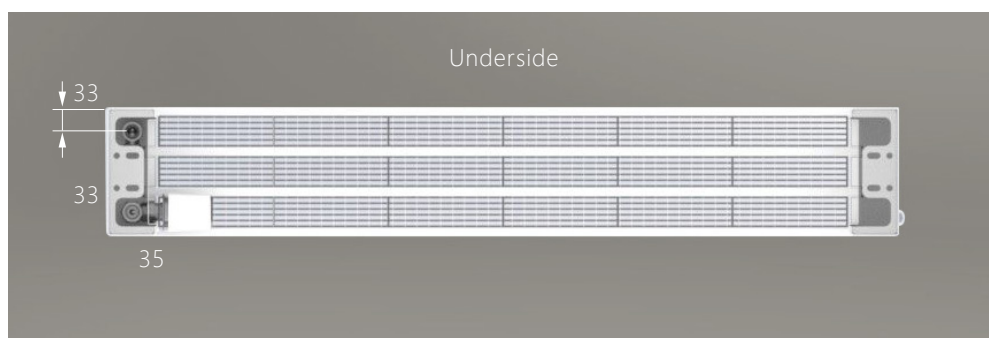

Højre bund - HB

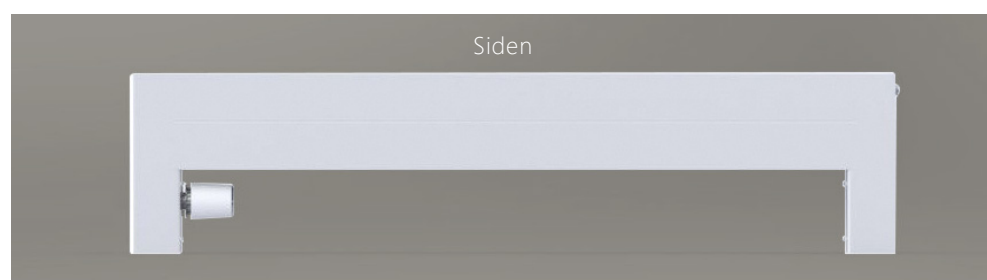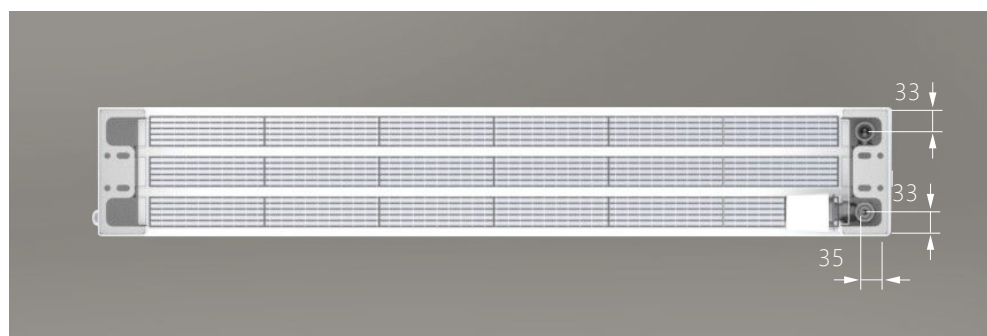


Gennemløb - G

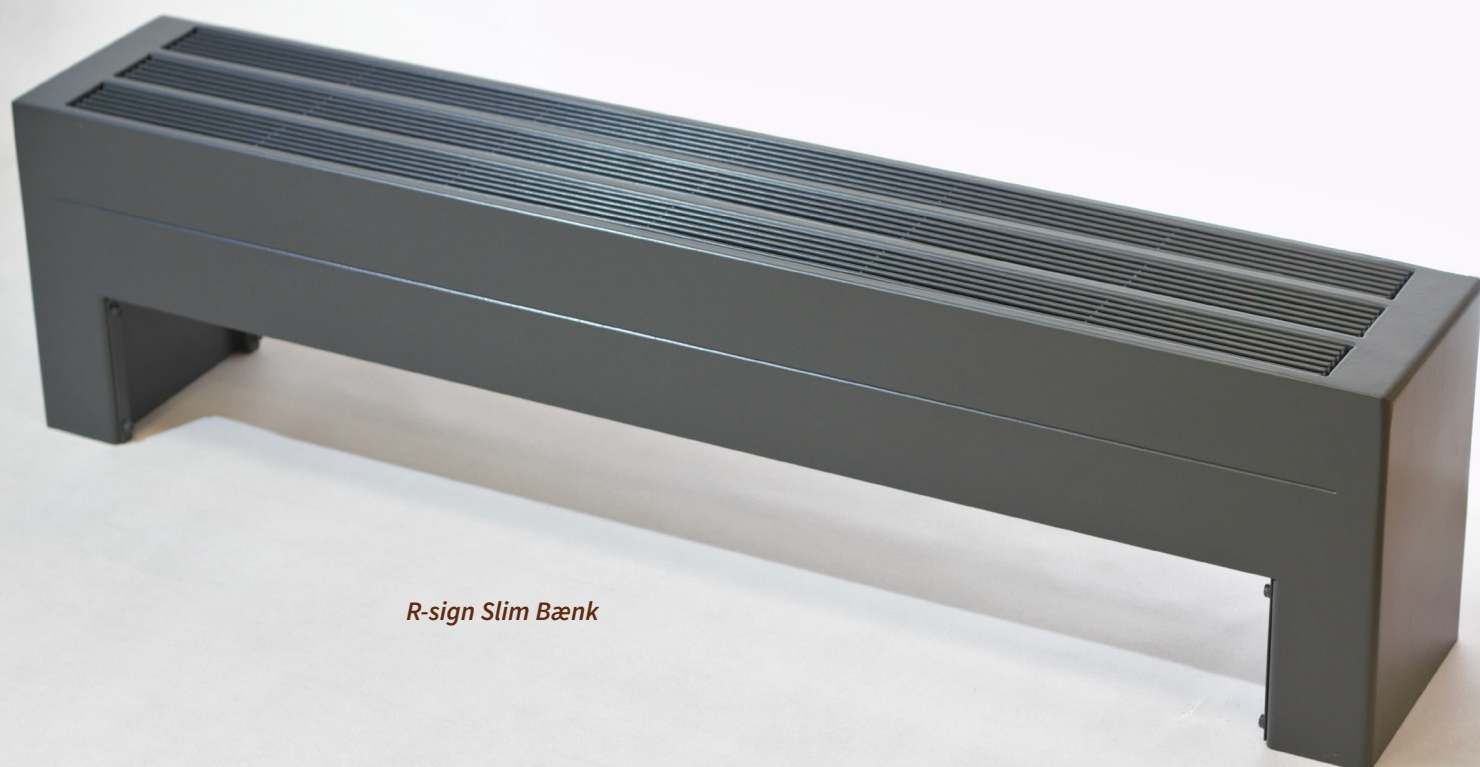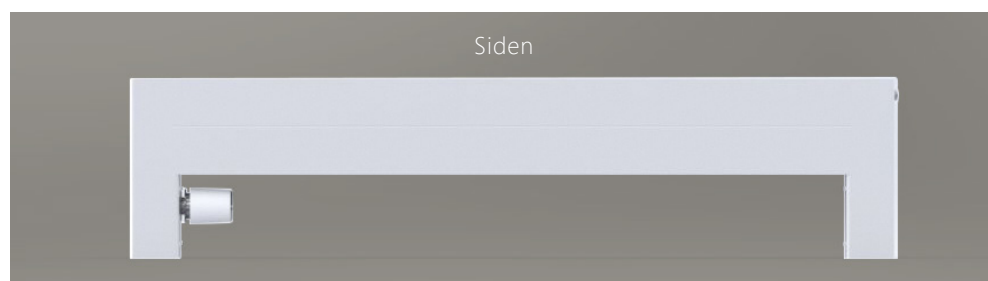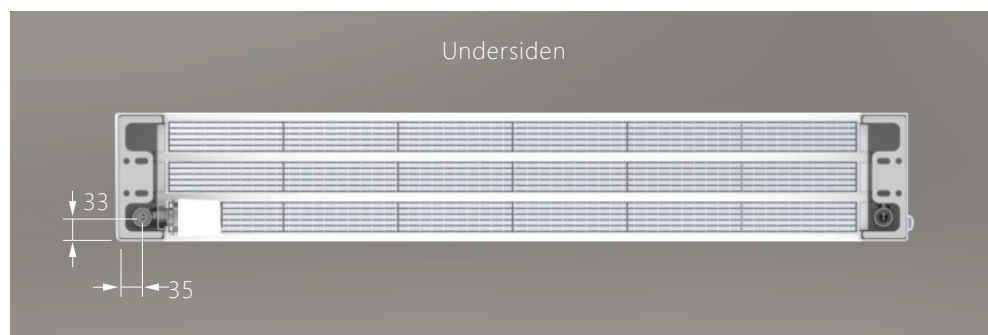

R-sign Slim Bænk


R-sign Clean Bænk er konstrueret til ligeløbs radiatorventiler DN15 (1) og rørtilslutninger i gulv. Den side, hvor tilslutningene er placeret, er forsynet med en dækplade (2) med et udskåret hul til termostaten (3). Pladen fastgøres med de tilhørende skruer (4). Afspærringsventilen kan monteres i returtilslutningen. Det vil være helt skjult, når dækpladen er monteret.

Ventilen monteres i tilslutningen tættest på væggen. Med den løsning sidder ventil og termostat godt beskyttet, men samtidig tilgængelig.

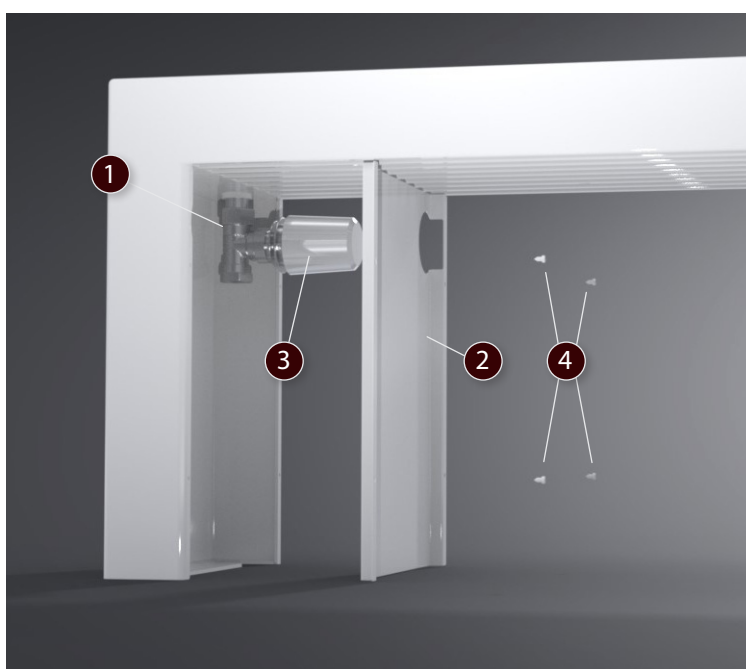

R-sign Slim Bænk er konstrueret til ligeløbs radiatorventiler DN15 (1) og rørtilslutninger i gulv. Den side, hvor tilslutningene er placeret, er forsynet med en dækplade (2) med et udskåret hul til termostaten (3). Pladen fastgøres med de tilhørende skruer (4). Afspærringsventilen kan monteres i returtilslutningen. Det vil være helt skjult, når dækpladen er monteret.

Ventilen monteres i tilslutningen tættest på væggen og med den løsning sidder ventil og termostat godt beskyttet, men samtidig tilgængelig.

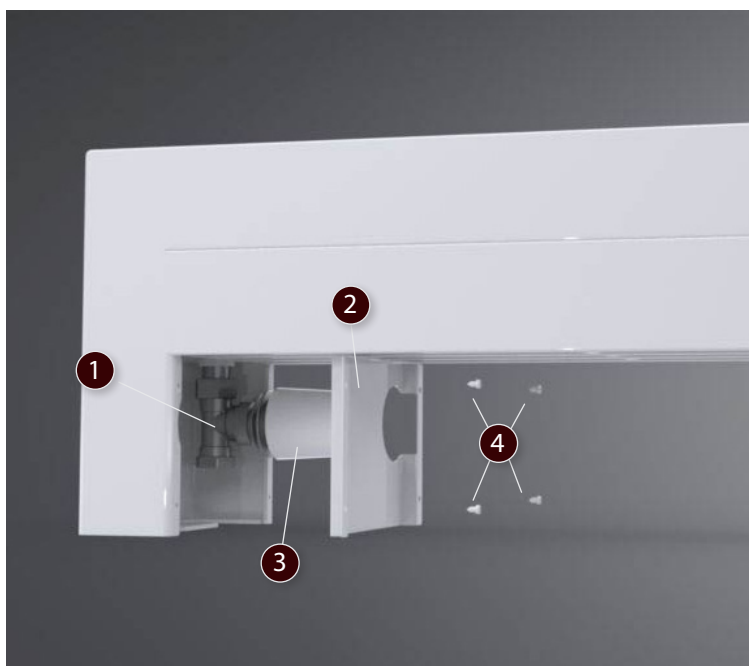



R-sign Clean Bænk og R-sign Clean Facade, NY SUND, SDU

radiatoresign
mere end varme

Radiator design ApS
Tlf.: 70 222 307
Mail: Info@radiator design.dk
Web: radiator design.dk