




R-sign Ribberadiator

R-sign Ribberadiator er med sin lethed en både elegant og meget alsidig radiator. De slanke ovale rør er adskilt af store luftige mellemrum. Dette giver større gennemsigtighed, især når radiatoren er monteret foran glas. Fåes med forskellige afstande mellem elementerne og kan derved diskret integreres i sine omgivelser.

INDHOLD

R-sign Ribberadiator

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	4
MODELLER	5
TILSLUTNINGER	6
BESLAG OG MONTERING	8

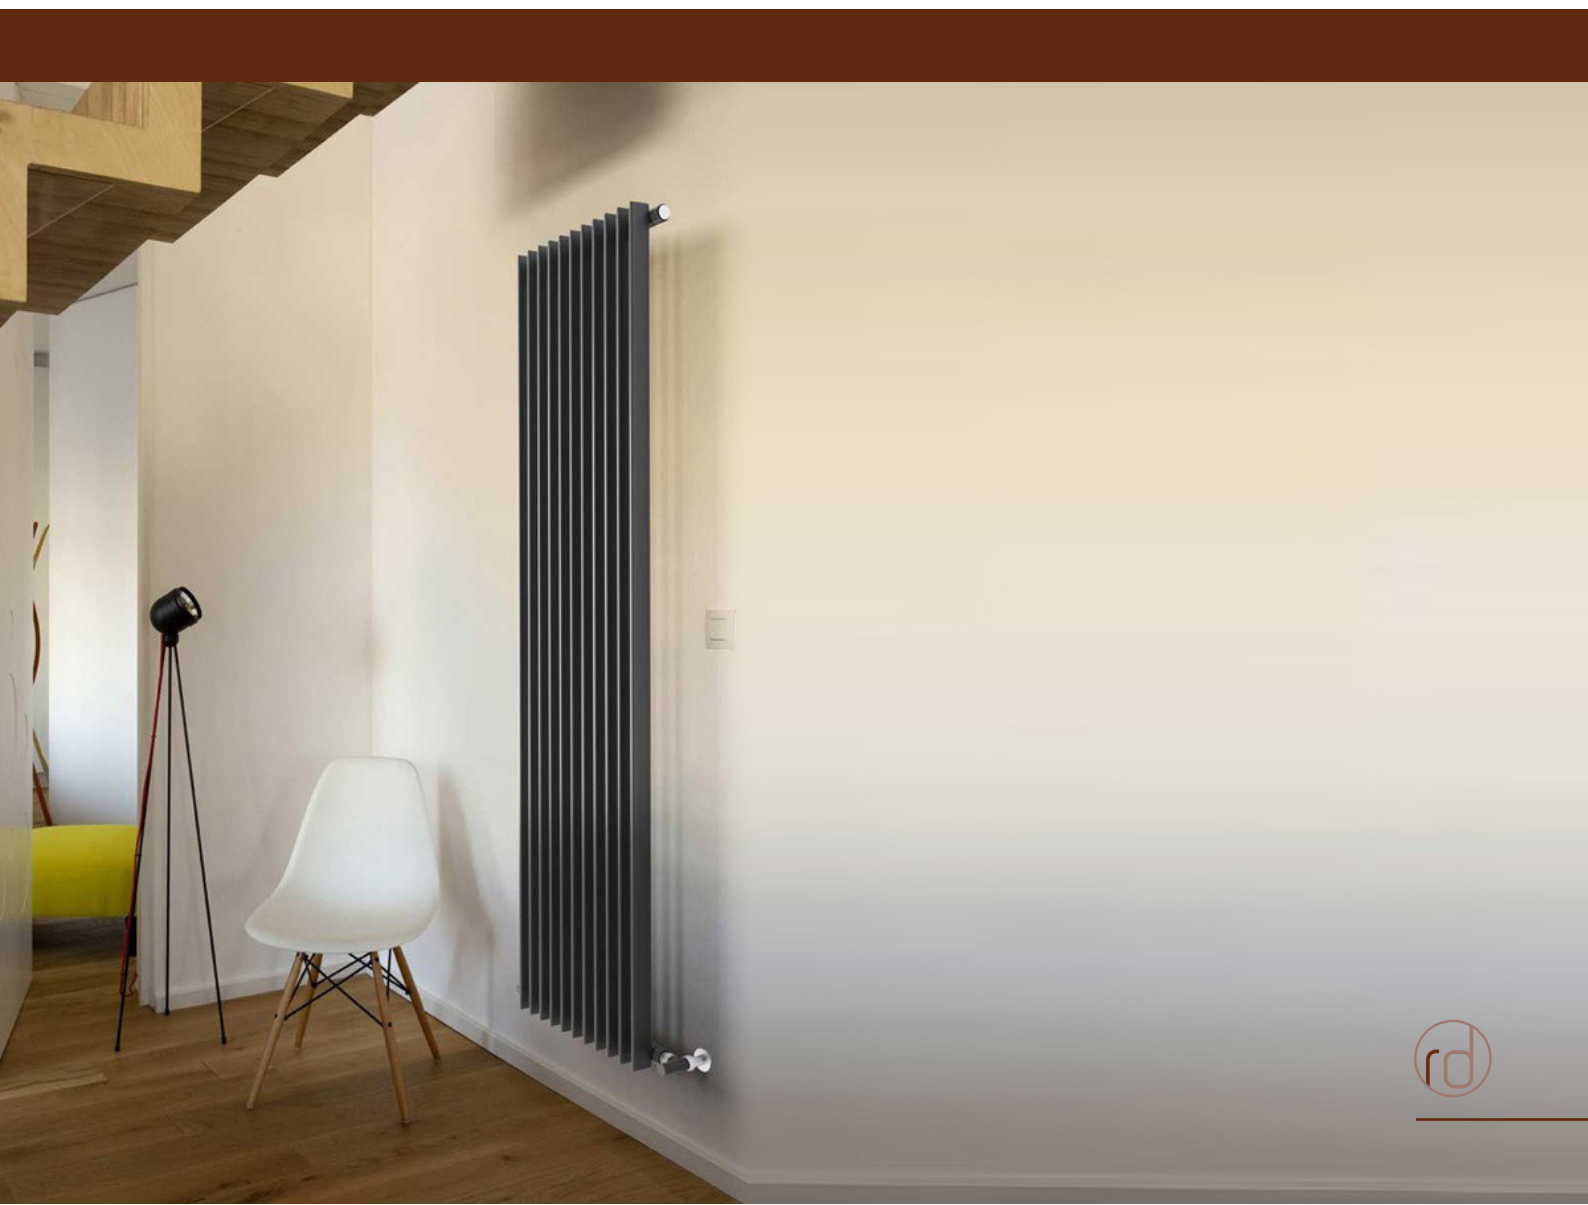



R-sign Ribberadiator er med sin lethed en både elegant og meget alsidig radiator. Den er en ideel løsning til bygninger, der har behov for et hurtigt virkende varmesystem eller har meget strenge hygiejnekrav. De slanke ovale rør er adskilt af store luftige mellemrum. Dette giver større gennemsigtighed, især når radiatoren er monteret foran glas. Radiatoren fås med flere forskellige afstande mellem elementerne. Den kan således tilpasses rummet og diskret integreres i sine omgivelser.

Med sit lave vandindhold, opvarmer **R-sign Ribberadiator** meget hurtigt og på grund af sit slanke design egner den sig ligeledes til dobbeltanvendelse, som varmekilde og rumdeler.


Produceres som enkelt lag eller dobbelt lag. Den kan tilpasses på mange forskellige måder og kan leveres i mange forskellige farver.

Specifikationer


Materiale	Flade ovale rør, tykkelse 1,5 mm 50 x 10 mm 60 x 10 mm 70 x 10 mm Fordelingsrør Ø 35 x 2 mm
Størrelser	Højde 300 - 2200 mm Længde 165 - 6000 mm Dybde 82 - 169 mm Vægt Max. 200 kg Specielle str. produceres mod mépris.
Lakering	Lakering i RAL 9016. Mod merpris lakering i alle RAL- og NCS-S farver
Vægbæring	4 vægbæringer inkl. ravplugs og skruer. Udluftningsventil og blindpropper.
Driftstryk	6,0 bar
Prøvetryk	4,0 bar
Tilslutning	Standard ½"




Emballage – Krympefolie og transport emballage
Vær ekstra opmærksom og udvis forsigtighed under transport, håndtering og opbevaring.

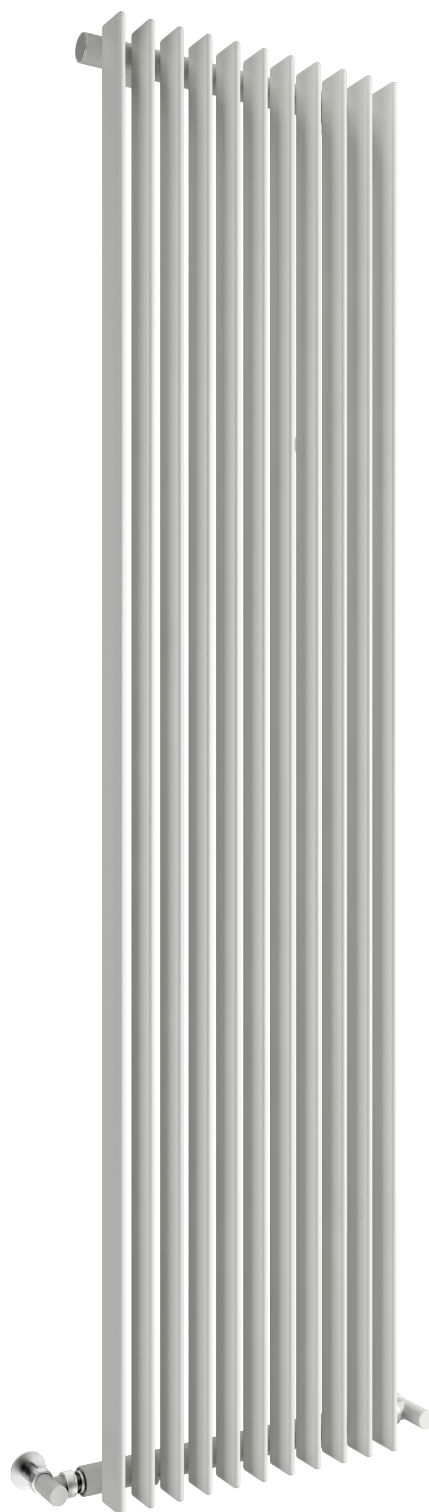

R-sign Ribberadiator produceres som enkelt lag eller dobbelt lag. Den kan tilpasses på mange forskellige måder og kan leveres i mange forskellige farver.

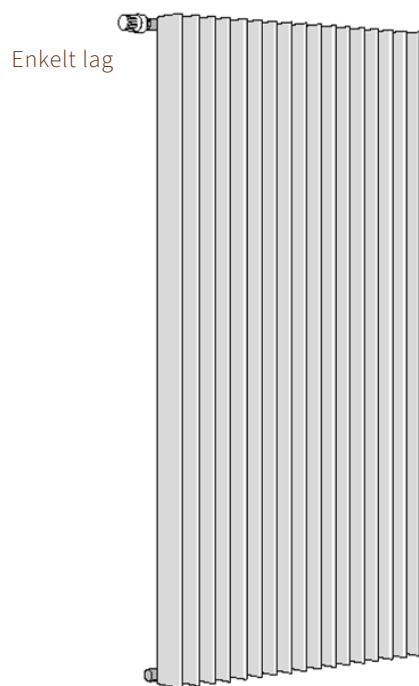


Enkelt lag

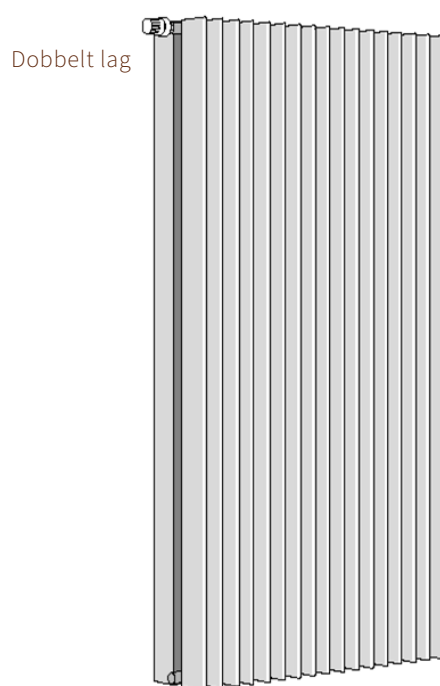


Dobbelt lag

Enkelt- og dobbeltlag






Afstand mellem elementerne






30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70 mm



Elementdybder (Enkelt og dobbeltlag)



Elementbredde 50 - 60 - 70 mm

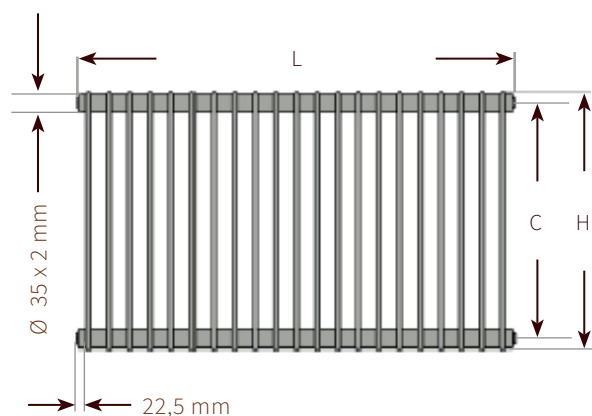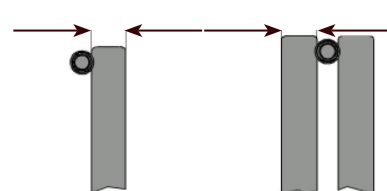

$$\text{Længde } L = (\text{Antal Elementer} - 1) \times \text{Elementafstand} + 45 \text{ mm}$$

$$\text{Højde } H = 300 - 2200 \text{ mm}$$

$$\text{Center } C = H - 50 \text{ mm}$$

Standard tilslutninger






1; 2; 3; 4


Specielle tilslutninger

5; 6; 7; 8

Placeringer

66, 88, 99; 50 mm

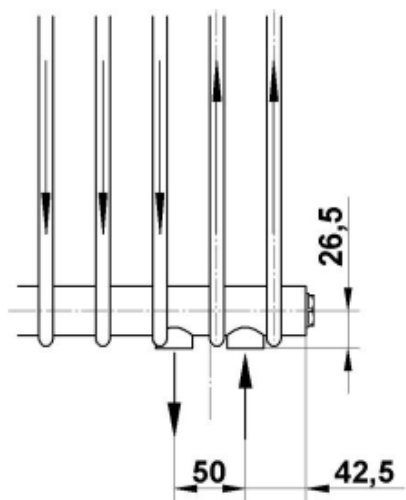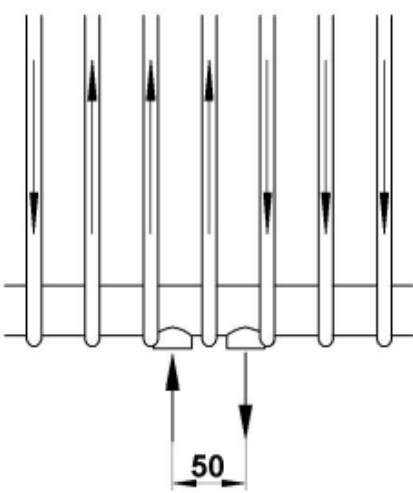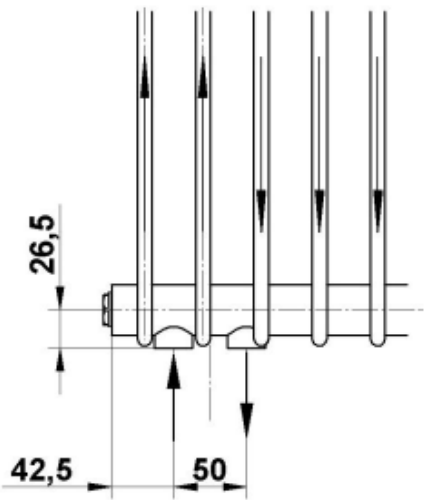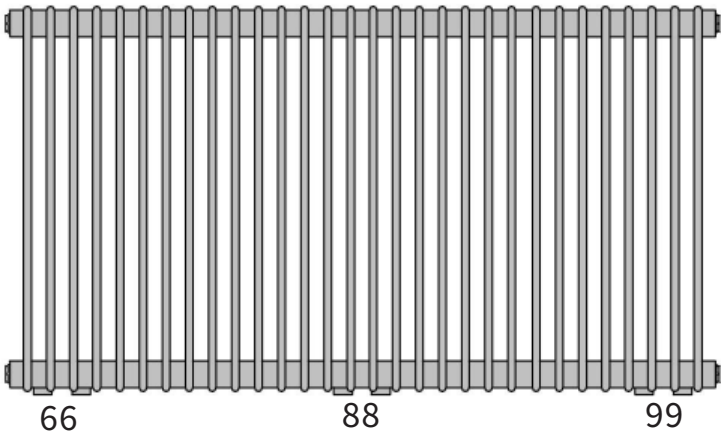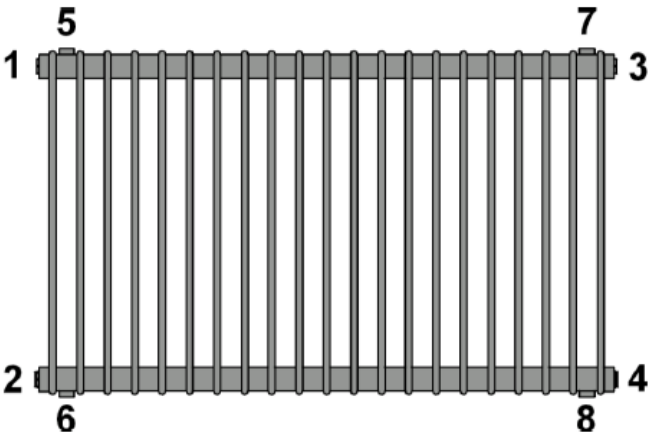

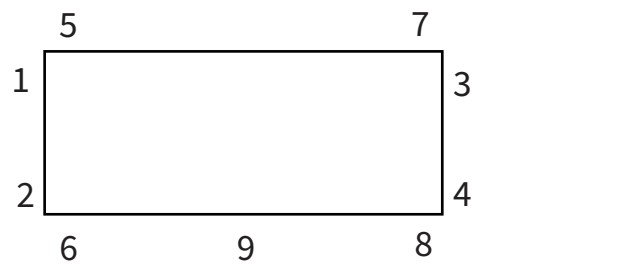


Standard tilslutninger

Skillevæg
Udluftning

I
L




Specielle tilslutninger

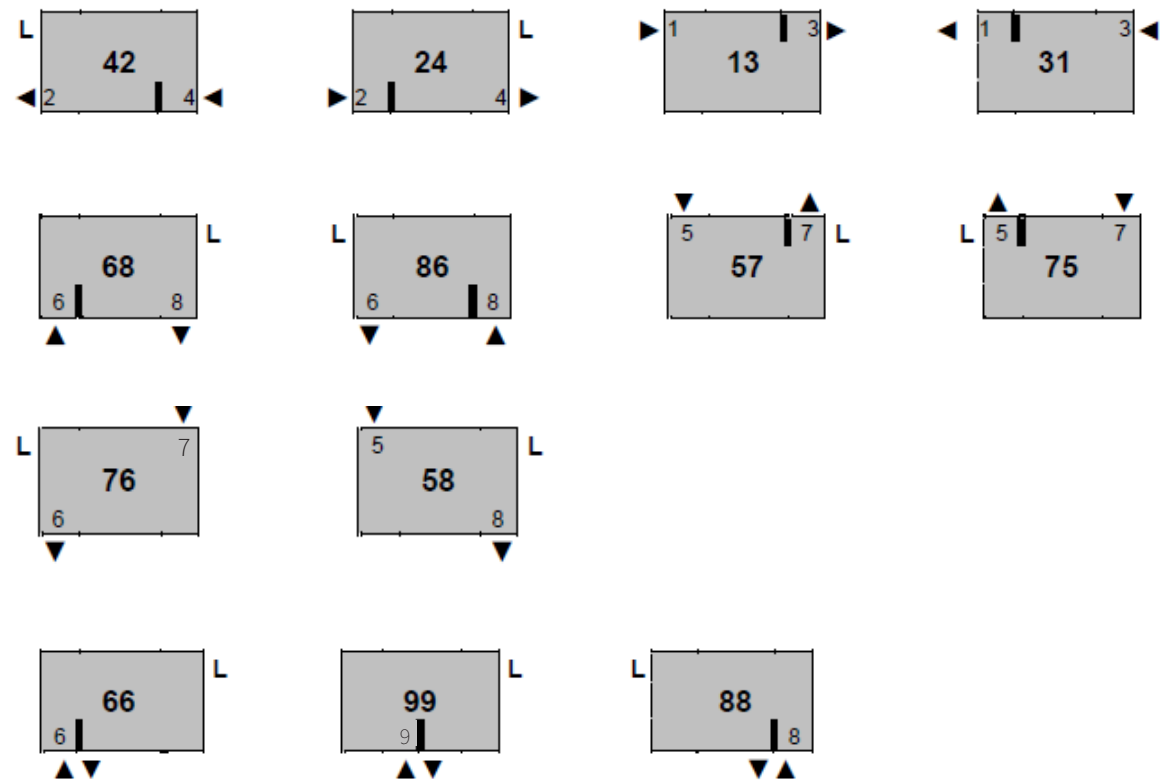

Vægbeslag


Med ravplugs og skruer

FE = 50 mm	Enkelt lag
FE = 90 mm	Dobbelt lag
FE = 110 mm	70 mm elementbredde




Justérbart vægbeslag

L = 60 mm	FE = ~ 50 mm
L = 80 mm	FE = ~ 70 mm
L = 100 mm	FE = ~ 90 mm
L = 120 mm	FE = ~ 110 mm
L = 140 mm	FE = ~ 130 mm




Justérbar fod


h = 65 - 85 mm
h = 120 - 180 mm
h = 180 - 280 mm
h = 270 - 370 mm

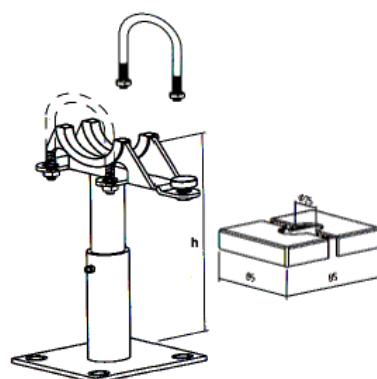


Svejst fod



Fikseringssæt

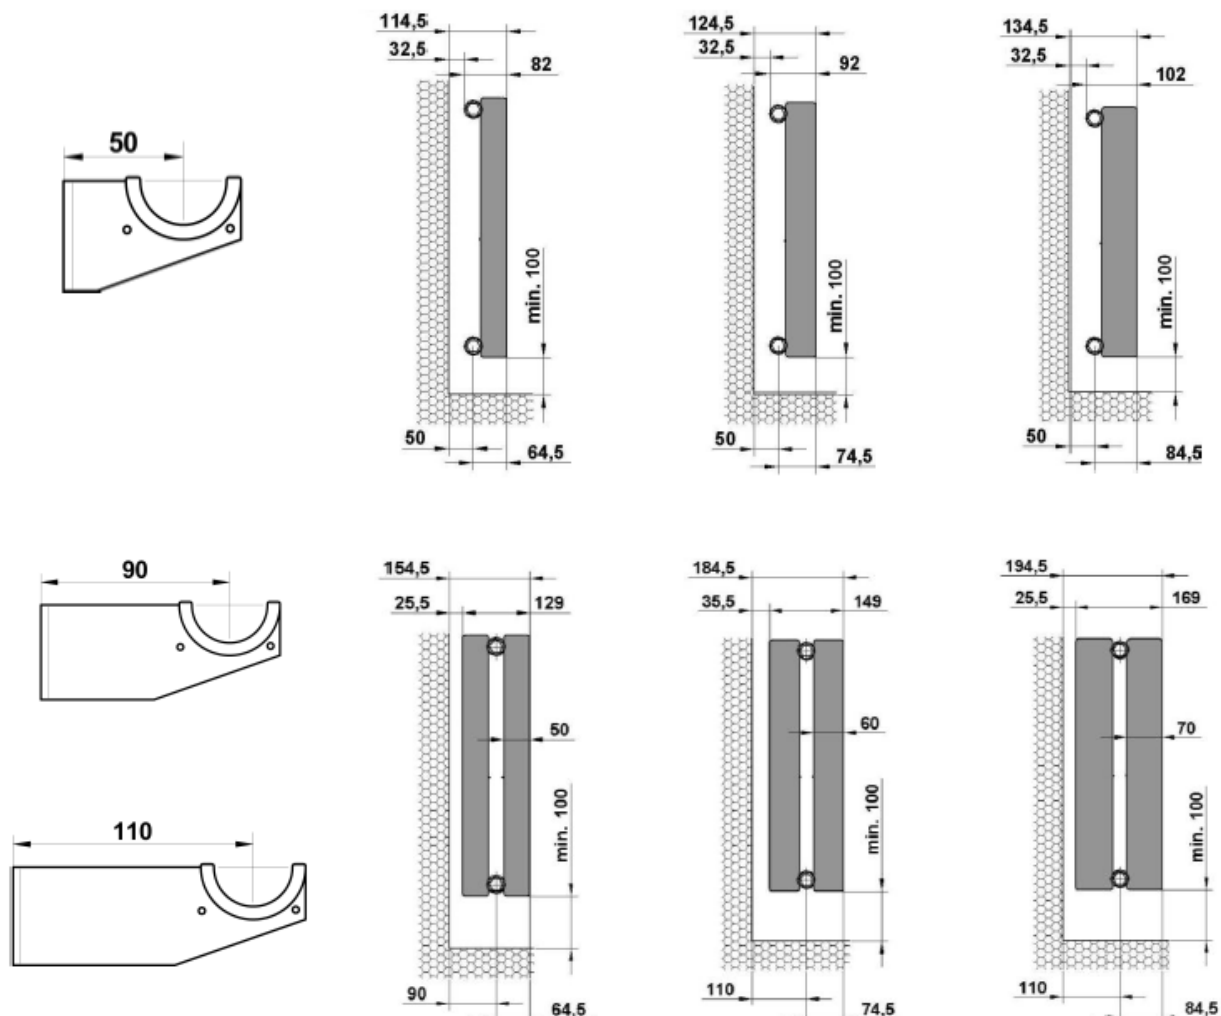

Fikseringspunkter

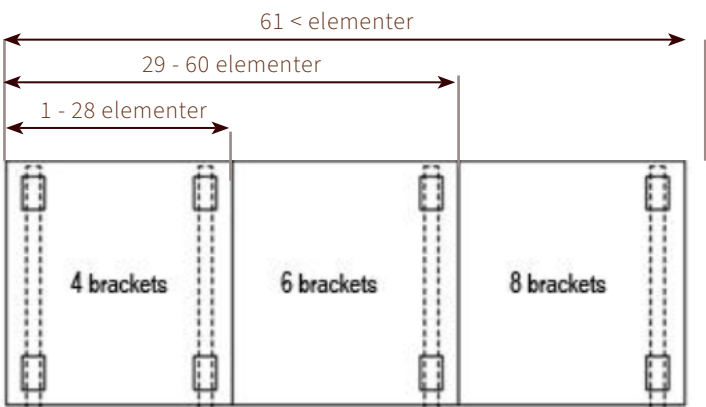



radiatordesign
m e r e e n d v a r m e

Radiator design ApS
Tlf.: 70 222 307
Mail: Info@radiator design.dk
Web: radiator design.dk